

The Velux logo is a red rectangle with the word "VELUX" in white, bold, sans-serif capital letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

VELUX®

TRANSFORMING
SPACES

Produktkatalog

VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning

Vejledende priser inkl. moms.
Gældende fra 1. marts 2023





Kontakt os

Søger du information eller har du brug for at komme i kontakt med VELUX Danmark, er vi klar til at tage imod din henvendelse.

Telefon: 45 16 45 16
E-mail: salg@velux.dk
Læs mere: velux.dk

Indhold

04	Dagslys forvandler rum
05	Det er vores natur
06	Hvorfor vælge VELUX?
08	Nyheder i 2023
18	Guide til den rigtige ovenlysløsning
19	Ovenlysvinduets funktioner
20	Rudeoversigt
170	Praktisk information
178	Størrelse og udskiftning

22 Smart styring af produkter

30 Ovenlys til skrå tage

68 Indbygningsprodukter
til skrå tage

80 Sammenbygninger til skrå tage
med inddækninger

110 Ovenlys til flade tage
med indbygningsprodukter

124 Lystunnel til skrå og flade tage
med indbygningsprodukter

128 Gardiner og solafskærmning
til skrå og flade tage

Dagslys forvandler rum

Vi er alle på udkig efter det perfekte sted, hvor vi kan slappe af, føle os godt tilpas eller måske endda være mere produktive. Ofte er det et sted fyldt med dagslys og frisk luft.

I over 80 år har VELUX Gruppen hjulpet mennesker med at forvandle rum ved hjælp af dagslys og frisk luft gennem taget. Ved at skabe lysere, sundere og mere bæredygtige steder at bo, arbejde, lære og lege muliggør vi, at mennesker rundt om i verden får en bedre hverdag.

Vores vinduer passer til ethvert tag – fladt, skråt, gammelt eller nyt – og kan fås med VELUX gardiner og solafskærmning.

Du kan endda tilføje mere plads til boligen med en VELUX tagaltan eller opgradere dine vinduer med VELUX ACTIVE with NETATMO, så dit hjem får et bedre indeklima med automatisk, intelligent udluftning.

VELUX ovenlysvinduer er fremstillet til at kunne holde i mange år. Vi sætter en ære i vores håndværk og produkter, som er af høj kvalitet og grundigt gennemtestet.

Hvad du måske ikke ved er, at VELUX Gruppen har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Vi planlægger at opfange vores historiske CO₂-fodaftryk, samt at reducere emissioner med henblik på at gøre os CO₂-neutrale for livet i 2041. Med andre ord er der flere grunde til at trække vejret dybt og kigge ud af et VELUX ovenlysvindue.





Det er vores natur

Med Strategi for bæredygtighed 2030 har vi forpligtet os til at opfange vores historiske CO₂-emissioner og til at opnå CO₂-neutralitet ved vores 100-års jubilæum i 2041.

I VELUX har bæredygtighed altid været en del af vores natur. I 2020 indførte vi en ny banebrydende forpligtelse, da vi gik ind i det, som FN kalder handlingens årti.

Vores plan er at reducere fremtidige CO₂-emissioner drastisk i overensstemmelse med videnskaben. Samtidig vil vi gennem skovbevaring reducere vores historiske CO₂-fodaft tryk til samme niveau, som det

var helt tilbage ved vores grundlæggelse i 1941. Ved vores 100-års jubilæum i 2041 vil vi være CO₂-neutrale for livet.

For at opfange vores historiske CO₂-emissioner har vi startet et 20 år langt partnerskab med WWF (Verdensnaturfonden) med fokus på skov- og naturprojekter rundt om i verden.

Vi vil nedbringe vores fremtidige CO₂-emissioner ved at fremskynde vores investeringer i energieffektivitet, skifte til 100 % vedvarende elektricitet, samt væsentligt ændre den måde, vi udvælger og indkøber materialer til vores produkter. Kort sagt: Hvis du købte et VELUX ovenlys-vindue i 2020 og køber et tilsvarende vindue i 2030, vil vinduet i 2030 udlede 50 % mindre CO₂. I 2030 vil vi gerne være en CO₂-neutral virksomhed, og vores mål er at halvere CO₂-udledningen i hele værdikæden.

Når du køber en VELUX løsning, bliver du en del af denne rejse. Du vil desuden være i spidsen for en teknologi indenfor ovenlys, der bidrager til bedre og sundere hjem. Ved at benytte vores intelligente, sensorbaserede løsninger kan du automatisk få glæde af et godt indeklima i din bolig, hvilket er med til at fremme bæredygtighed.

Vi har alle brug for et sundt hjem – inklusiv Moder Jord. Med vores nye Strategi for bæredygtighed 2030 gør vi alt, hvad vi kan, for at det kan blive til virkelighed.

Hvorfor vælge VELUX?

Over hele verden bidrager VELUX ovenlysvinduer til et sundt indeklima ved at slippe frisk luft og dagslys ind. Her er fem andre gode grunde til, at du bør overveje VELUX ovenlysvinduer i dit hjem.

Over 80 år med innovation

Da det første VELUX ovenlysvindue forvandlede et mørkt loftsrum til beboelige kvadratmeter, var det som en åbenbaring. I dag er det over 80 år siden, men vores passion for dagslys, frisk luft og et bedre indeklima fortsætter den dag i dag, hvilket ses i vores innovative produktudvikling og prisvindende design.



Omfattende testprogram

VELUX produkter er designet til at opfylde de højeste kvalitetsstandarder og er grundigt testet. For eksempel er alle ovenlysvinduer testet til at modstå et års nedbør på bare 15 minutter. Desuden åbnes og lukkes de 25.000 gange – svarende til at man åbner og lukker ovenlysvinduet to gange dagligt i 34 år!!

10 års garanti

Vi bestræber os på, at kvaliteten af alle VELUX produkter lever op til højeste standarder. I de sjældne tilfælde, hvor du oplever et problem med dit VELUX ovenlysvindue, tilbyder vi 10 års garanti på alle ovenlysvinduer og indbygningsprodukter. Vi tilbyder tre års garanti på gardiner, solafskærmning og elektriske produkter.



Vi er her for dig

Vores erfarne rådgivere og kundeservice står klar til at hjælpe dig. Vi svarer på spørgsmål om alt fra ordrer, produktvalg og indbygning, til servicebesøg og reservedele.



Fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er forankret i alt, hvad vi gør. Ikke alene sparer VELUX ovenlysvinduer energi og holder igennem flere generationer, men vores produktionsfaciliteter er designet til at opnå nul affald, anvende ansvarlige ressourcer og løbende reducere miljøpåvirkningen. Læs mere i vores Strategi for bæredygtighed 2030.

Skab dit drømmehjem med de nye **VELUX 3i1** og **2i1** ovenlysvinduer



Nyhed

Mere dagslys i
én installation



Nyhed



Dobbelt op på dagslys i én montering

Vi introducerer det nye VELUX 2i1 ovenlysvindue

Vi har nu en endnu nemmere måde at få mere dagslys og frisk luft ind i boligen. Det nye 2i1 ovenlysvindue er tiltænkt rum fra 10 m² og passer derfor perfekt ind i de fleste små til mellemstore rum.

De slanke rammer på 2i1 bringer mere dagslys ind, åbner udsigten til omgivelserne og skaber en fabelagtig rumfornemmelse. Da VELUX 2i1 monteres i én enkelt karm, er det billigere, end hvis man køber to separate ovenlysvinduer.

To ovenlysvinduer, én montering

Det unikke design bidrager til en enkelt og omkostningseffektiv montering, som tilføjer endnu mere dagslys til boligen.

Mere dagslys

Sammenlignet med et enkelt ovenlysvindue øger VELUX 2i1 dagslysindfaldet og giver en bedre rumfornemmelse.



Æstetisk design

Med slanke rammer og karm får du et stilrent look, der maksimerer mængden af dagslys, som kommer ind i rummet.

Kompatibel med solafskærmning

Et bredt udvalg af indvendige gardiner og udvendig solafskærmning kan tilkøbes, så man opnår en behagelig temperatur året rundt. Også på varme sommerdage.



Nyhed

Mere dagslys i
én installation

Forvandler alle rum til lyse, funktionelle yndlingskvadrater

Der er nu en endnu
nemmere vej til mere
dagslys. De nye 3i1
og 2i1 ovenlysvinduer
skaber en fantastisk
effekt, der kan for-
vandle ethvert rum.

Vi sætter en ny standard for dagslys. Skab en smuk panorama-
udsigt med vores nye 3i1 og 2i1 ovenlysvinduer, der samtidig
bidrager med en overflod af dagslys og den rette mængde friske
luft. Perfekt til værelser fra 10 m² og derover. Forvandler ethvert
rum i én nem montering.

- Smal karm og rammer for mere dagslys og bedre udsyn
- Eksklusiv rumfølelse
- Prisbevidst genvej til masser af dagslys
- Én karm for nem montering



Kan kombineres med indvendige VELUX gardiner og udvendig solafskærmning.



Nem montering



Smalle rammer og karm

Aldrig mere for lidt dagslys

Naturligt lys spiller den vigtigste rolle i forvandlingen af et rum, så det føles større og mere energifyldt. Med flere vinduer i én ramme har det aldrig været nemmere at få den rette mængde dagslys på én gang.

Læs mere om hele sortimentet på side 32-45.

Ny generation

Frisk luft med hjælp fra solen

Nyhed

Solcelledrevet
variant

Vi præsenterer solcelledrevne
VELUX fladtagsvinduer.

Tilfør masser af dagslys og frisk luft til boligen uden at skulle installere kabler eller ledninger. Denne solcelledrevne variant er en del af vores nye generation af fladtagsvinduer. Varianten er fuldt ud drevet af solen og kan installeres i ethvert hus med fladt tag. Oplev hvordan boligen ikke kun har glæde af det naturlige lys, men også drager fordel af nemt at kunne udskifte indeluften. Endda i en løsning, som er selvforsynende med strøm, bæredygtig og let at montere.

Vinduet leveres med en forhåndsparret vægkontakt, hvilket tillader en bekvem betjening, og det kan også styres via din smartphone med den nye VELUX App Control*. Hvis det regner, vil regnsensoren automatisk lukke vinduet. For at skygge for solen skal du blot tilføje solcelledrevne gardiner.

* VELUX App Control er tilkøb.

Alt du behøver at vide

- Kræver ingen ledninger
- Ingen udfordring selvom solen ikke skinner. Batteriet oplader også i overskyet vejr
- Forhåndsparret vægkontakt medfølger
- Kombinér med solcelledrevne gardiner eller solafskærmning for komplet løsning
- Kompatibel med VELUX App Control, VELUX Touch og VELUX ACTIVE





Nyhed

CO₂-reduceret
med genanvendte
materialer



Naturligt design

Rullegardiner der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem


Vores nye Nature-kollektion af rullegardiner kommer i en række farver, der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem.

Med maksimal lyskontrol og langtidsholdbar ydeevne er de det naturlige valg for at få størst mulig nytte af VELUX ovenlysvinduer.


De er OEKO-TEX® Standard 100 og STeP-certificerede (1076-184 DTI) og er primært fremstillet af genbrugsmaterialer, hvilket halverer deres CO₂-belastning sammenlignet med andre kollektioner.

Tag med på vores bæredygtighedsrejse. Læs mere om kollektionen på side 138.

Mørklægningsgardin (DKY)



Rullegardin (RFY)



Din guide til den rigtige ovenlysløsning

Naturligt lys er vigtigt for dit velvære. Antallet og størrelsen af ovenlysvinduerne er afgørende for, hvordan dit hjem vil se ud og opleves. Her er en række punkter, du skal tage stilling til, inden du går i gang med et ovenlysprojekt.

15°-90°



0°-15°



1. Identificér taghældning

VELUX ovenlysvinduer kan monteres i både skråt og fladt tag. Find det ovenlysvindue, der passer bedst til din hustype og dit rum.



5. Vælg vinduesbetjening

Langt de fleste VELUX ovenlysvinduer kan betjenes manuelt, elektrisk eller solcelledrevet og kan kombineres med intelligente SmartHome løsninger.



20 %

15 m² x 20 %
= 3 m² ruder



2. Anbefalet vinduesareal

iht. bygningsreglementet skal en bolig være velbelyst. VELUX Danmark anbefaler et rudeareal på 10-20% af gulvarealet for at opnå et godt dagslys.



6. Vælg indbygningsprodukter

VELUX indbygningsprodukter gør professionel montering af dine ovenlysvinduer hurtig, enkel og sikker.



3. Vælg rudetype

Find den rudetype, der passer bedst til dine behov - fra lydreducerende eller smudsafvisende til fokus på energieffektivitet.



7. Gardiner og solafskærmning fuldender løsningen

Indvendige gardiner benyttes til lysdæmpning eller mørklægning og findes i et væld af designs, der matcher ethvert behov og stil. Udvendig solafskærmning hjælper til at holde boligen sval på varme sommerdage og -nætter.


Hvid polyuretan
Hvidmalet fyrretræ
Klarlakeret fyrretræ



4. Vælg indvendig finish

VELUX ovenlysvinduer findes i forskellige materialer, der matcher alle indretningsstilarter. Find den perfekte indvendige finish til dit projekt og dit rum.

Ovenlysvinduets funktioner ved første øjekast

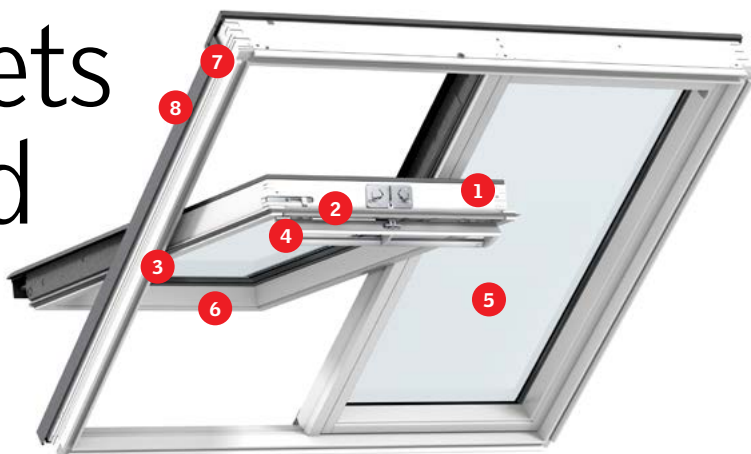

1. Ovenlysvinduer kan drejes 180° og sikres med en **indbygget pudserigel**, hvilket tillader nem rengøring indefra.



5. Alle **standard-ruder** leveres med premiumfunktioner som sikkerhedslaminering, hærdet glas, UV-filter og vores unikke regnstøjreduktion.



2. **Ventilationsklap** kan lede frisk luft ind i dit hjem, selv når ovenlysvinduet er lukket.



6. **VELUX ThermoTechnology™** isolerer, minimerer risikoen for kuldebroer og bidrager til mere solvarme i vinterhalvåret.

ThermoTechnology™



3. **Hængsler i høj kvalitet** sikrer nem åbning og lukning af ovenlysvinduet.




7. **Simpel markering** af indbygningshøjde ved almindelig og forsænket indbygning – markeret med røde og blå linjer



4. **Formonterede beslag** tillader nem montering af gardiner. Du skal blot klikke gardinet på og skrue sideskinne fast.



8. **"Click-on" beklædning** gør monteringen lettere og sikrere.



Rudeoversigt

Rudens funktioner

 **Reduktion af støj forårsaget af regn**
Nyd en uforstyrret søvn uden at blive vækket af regnstøj på vinduet.

 **Sikkerhedslaminering**
Forhindrer at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.

 **Hærdet glas**
Forstærker den udvendige rude for at beskytte mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.

 **UV-filter**
Forhindrer at møblerne i rummet falmer, fordi de beskyttes mod solens UV-stråler.

 **Smudsafvisende**
Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på pudsning og mere tid på at nyde udsigten.

 **Anti-dug**
Vandskyende belægning reducerer mængden af dug, der kan dannes på ydersiden, hvilket giver et klarere udsyn.

3-lags

Standard lavenergirude

Rude 68

3-lagsrude med alle VELUX standard-funktioner i høj kvalitet og forbedret energieffektivitet. Reducerer kuldefølelsen, der kan komme fra et vindue om vinteren.



✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 1,1
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,7
Energigennemstrømning	g 0,49
Lydreduktion	35 dB
Glaslag	3

3-lags

Ekstra lydreducerende lavenergirude

Rude 62

Lydreducerende 3-lagsrude der giver lydreduktion på op til hele 42 dB, samt høj varmeisolering. Perfekt til boliger, hvor der er behov for beskyttelse mod støj udefra.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 0,92*
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,5
Energigennemstrømning	g 0,47
Lydreduktion	42 dB
Glaslag	3

3-lags

Super lavenergirude

Rude 66

3-lagsrude, der minimerer kuldefølelse og blokerer for støj udefra. Den smuds- og dugafvisende belægning giver et klarere udsyn.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 1,0
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,6
Energigennemstrømning	g 0,44
Lydreduktion	37 dB
Glaslag	3

3-lags

Ekstra super lavenergirude

Rude 67


Vores bedste 3-lagsrude giver den ultimative kombination af termisk effektivitet og støjreduktion, så der opnås optimal energieffektivitet og et behageligt indeklima.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 0,77 - 0,88*
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,4
Energigennemstrømning	g 0,44
Lydreduktion	38 dB
Glaslag	3

* Kontakt VELUX Danmarks tekniske rådgivning.

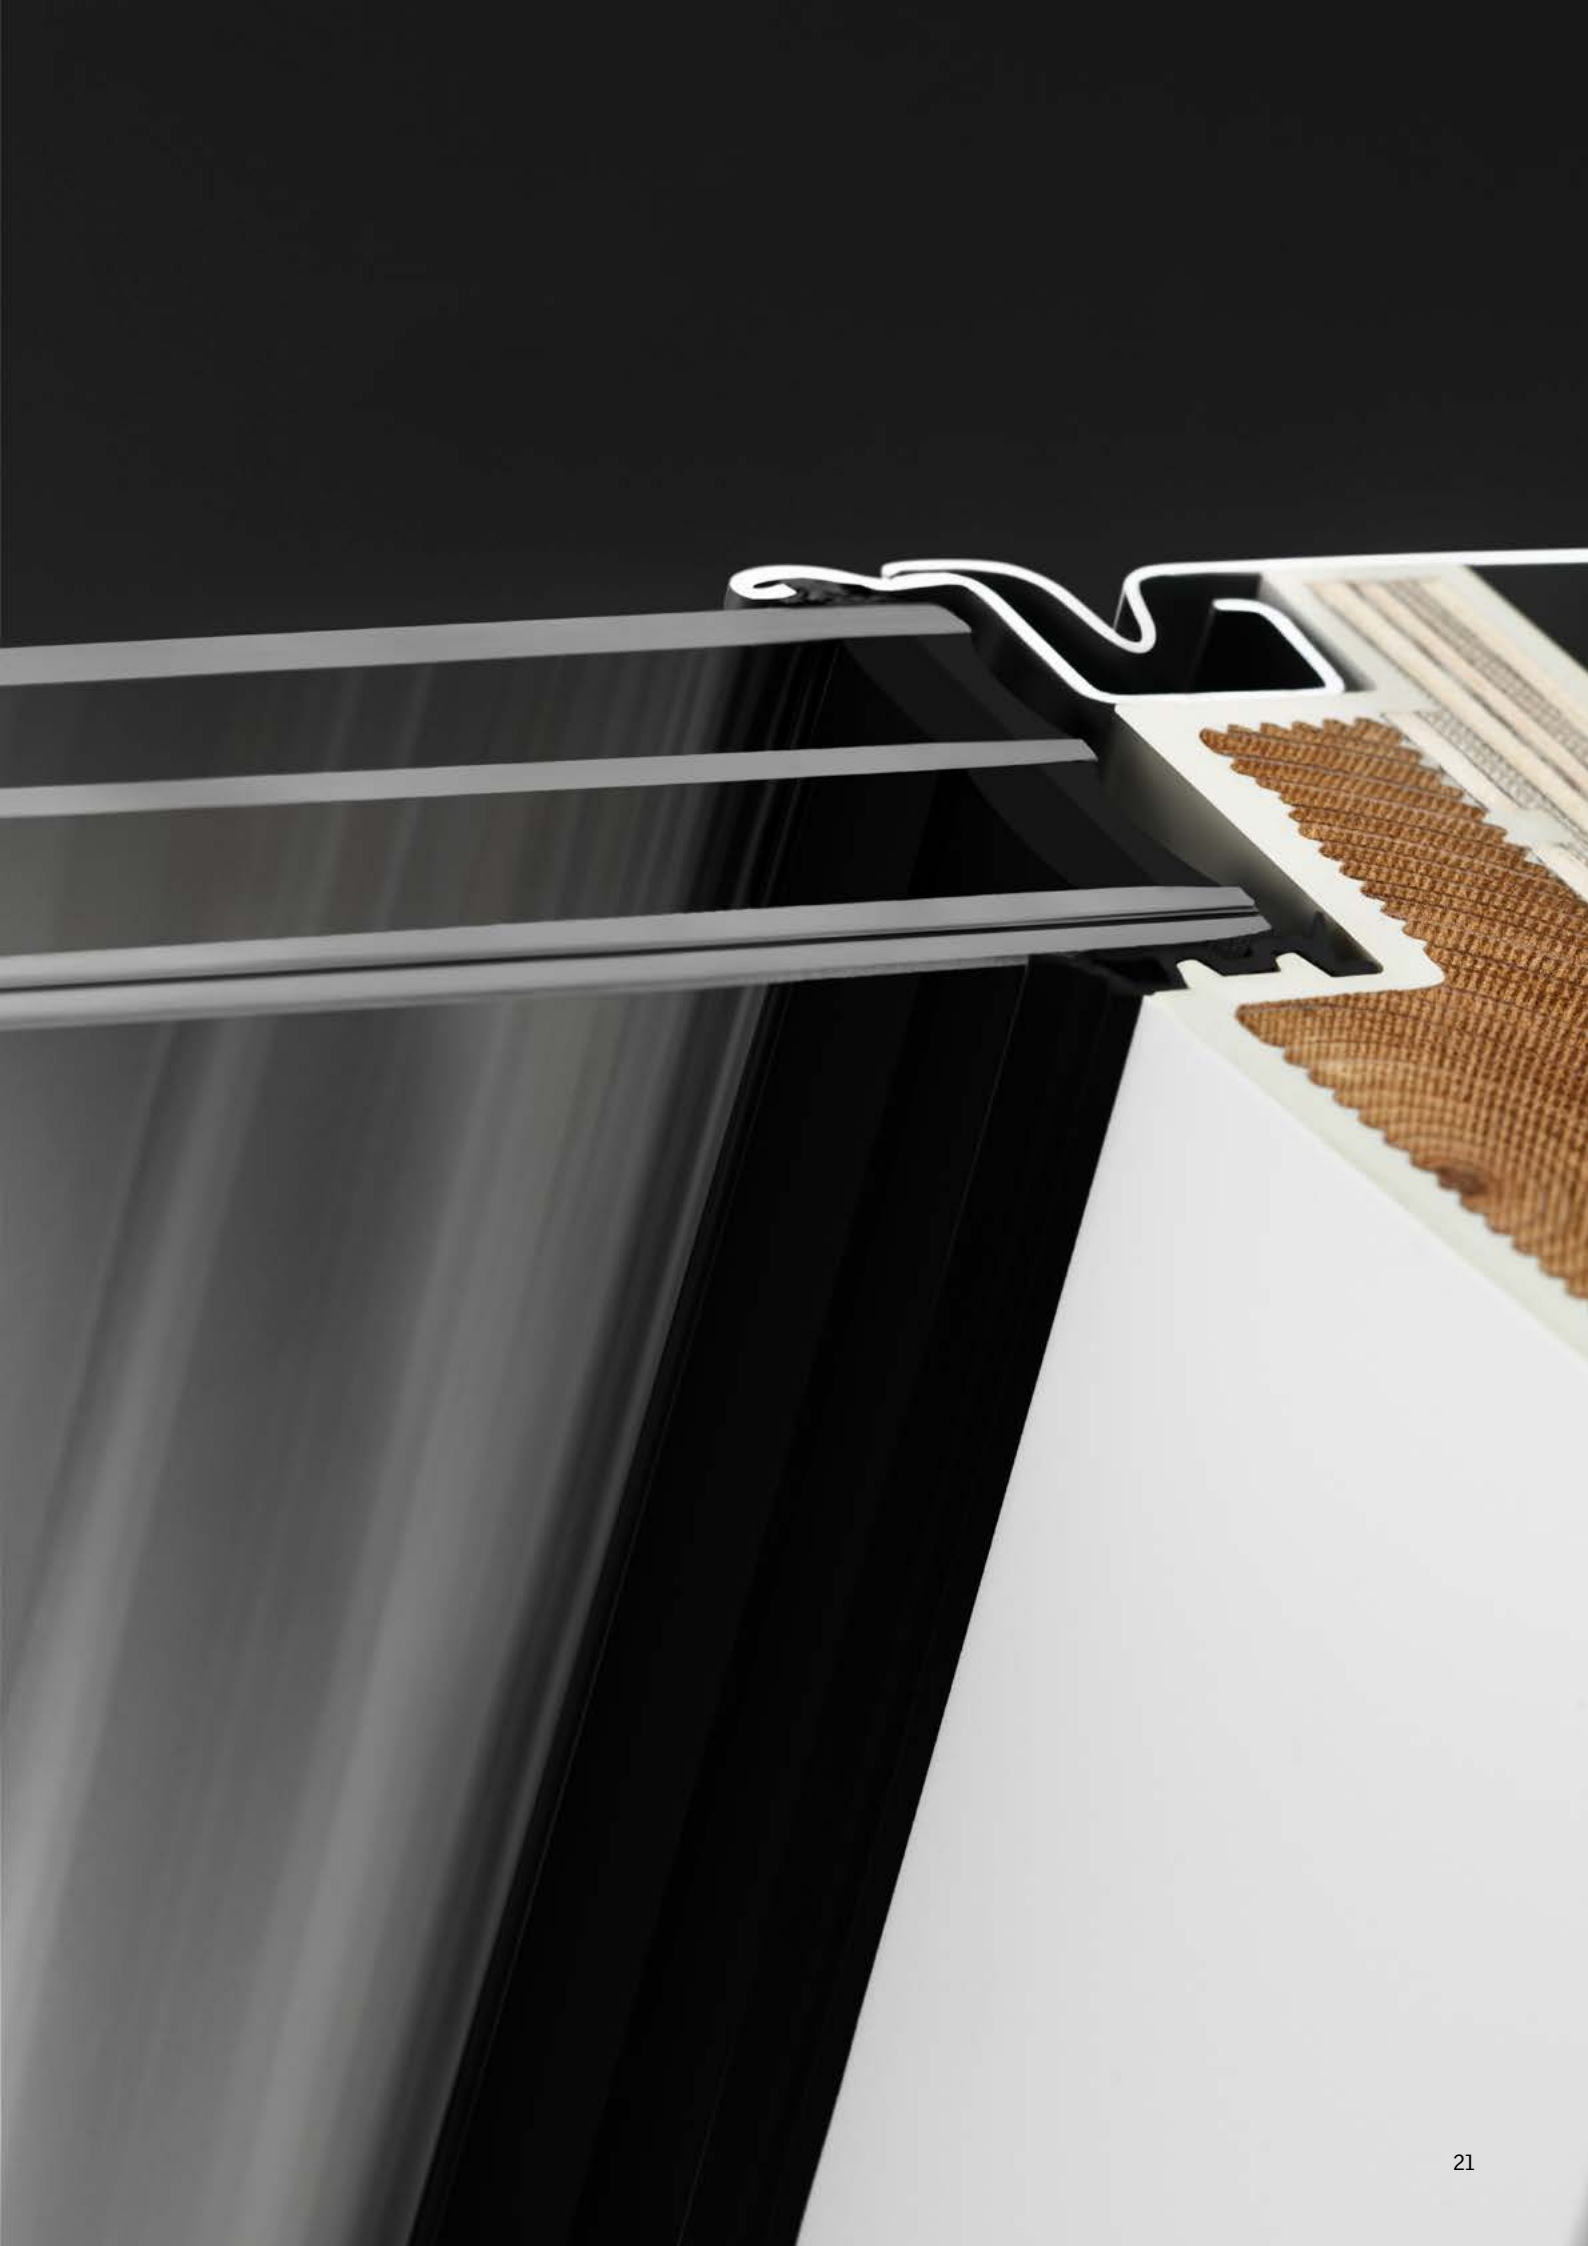




Smart styring af produkter

Lad dine fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmnings fulde potentiale udfolde sig. Bliv klogere på udvalget af betjeningsløsninger, der spænder fra enkle vægkontakter til intelligent og automatisk indeklimakontrol.



Hvordan fungerer VELUX ACTIVE?

VELUX ACTIVE med NETATMO overvåger løbende temperatur, luftfugtighed og CO₂ -niveau i dit hjem og åbner eller lukker dine ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning for at skabe et sundere indeklima i boligen.

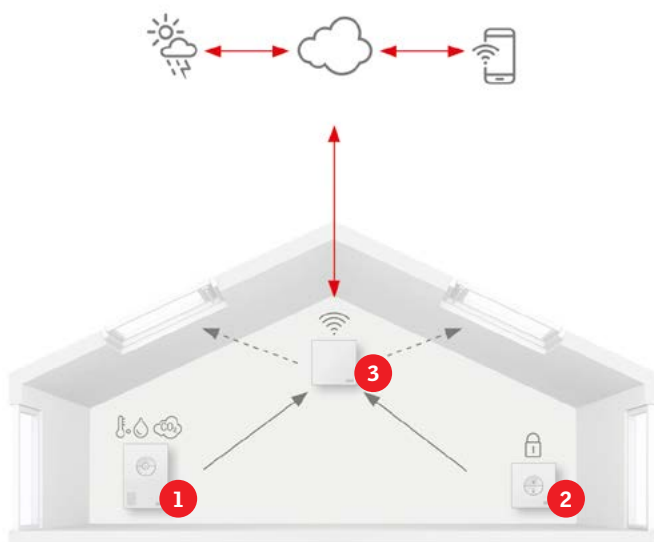


De tre grundelementer i VELUX ACTIVE

1. **Indeklimasensor** – overvåger luftfugtighed og temperatur i rummet og sender dem til gatewayen.

2. **Udgangskontakten** – lukker alle ovenlysvinduer med ét enkelt tryk.

3. **Gatewayen** – "hjertet" i VELUX ACTIVE-systemet, der forbinder de elektriske produkter til WIFI-routeren (internet), til indeklimasensoren og til udgangskontakten.

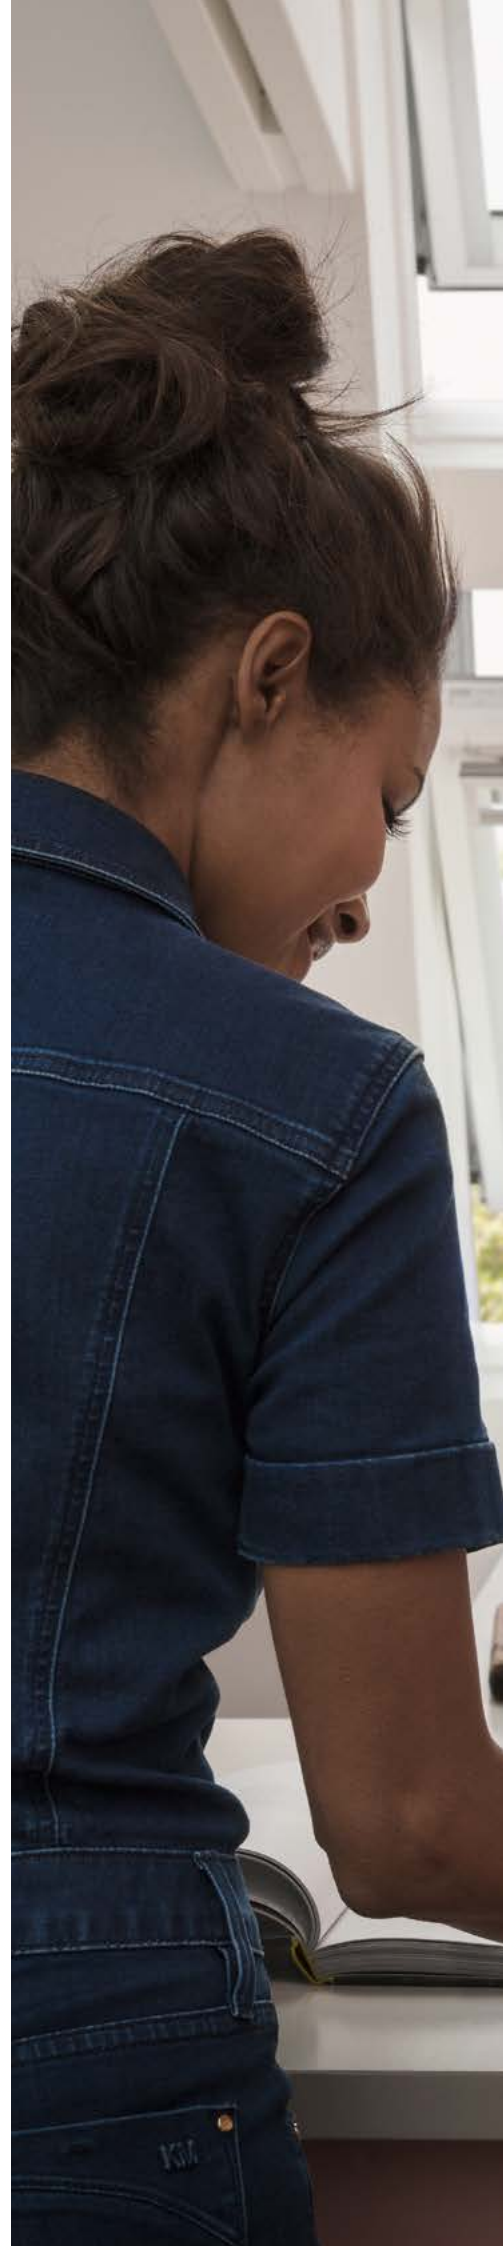




Sortiment til styring af ovenlysprodukter

Vi tilbyder et komplet udvalg af styring, der dækker alle tænkelige behov. Fra forparrede vægkontakter, betjening via smartphone og til VELUX ACTIVE, der automatisk og intelligent kontrollerer indeklimaet.



	VELUX Vægkontakt	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE
Produktanvendelse	Forparret, hvilket gør betjeningen nem • Enkel styring af et fjernbetjent produkt	Indendørs komfort ved fingerspidserne • Enkel styring af flere fjernbetjente produkter	Betjen dine produkter hvor som helst • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone	Automatisk forbedret indeklima • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone med sensorbaseret automatisering for et bedre indeklima
Medfølger	Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb: • KLI 311 til ovenlysvinduer • KLI 312 til indvendige gardiner • KLI 313 for udvendig solafskærmning	• 1 KLR 300 VELUX Touch	• 1 KIG 300 VELUX Gateway	• 1 KIG 300 VELUX Gateway • 1 KLA 300 VELUX Indeklimasensor • 1 KLN 300 VELUX Udgangskontakt
Tilslutning	• N/A	• N/A	• WiFi	• WiFi
VELUX kompatibilitet	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
Kompatibel med	• N/A	• N/A	• Apple • Google	• Apple • Google
Pris	• Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb	• 1.356,-	• 1.025,-	• 1.994,-

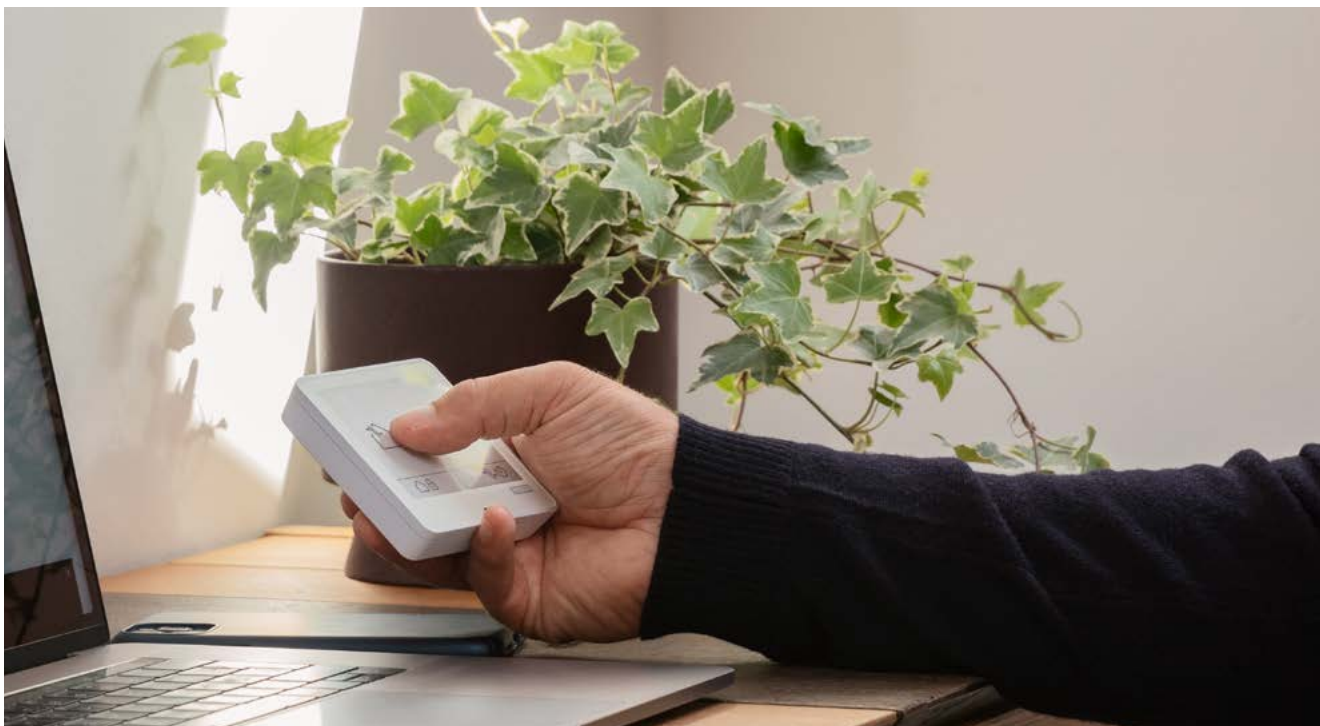

VELUX Touch

Indendørs komfort lige ved fingerspidserne

VELUX Touch gør det let at føle sig godt tilpas i hjemmet, når alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning altid er inden for rækkevidde. Luk en kølig brise ind, når du har brug for et frisk pust, afskærm dit hjem fra middagssolen eller træk gardinerne for under filmaftenen – alt sammen via et enkelt tryk på fjernbetjeningen.

- Kompatibel med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Nem gruppering af produkter
- Enkel styring af flere fjernbetjente produkter
- Hurtig og nem adgang til ofte anvendte funktioner
- Kan bruges af alle i husstanden
- Ventilationstimer til hurtig udluftning

Inkluderer

- 1 KLR 300 VELUX Touch

Detaljer

- Perfekt valg til simpel betjening af flere produkter. Kræver ikke en internetforbindelse.

VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	1.356	
---------	-------------	-------	--





Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway

Opgradér til VELUX ACTIVE

- Du kan altid opgradere fra VELUX App Control til vores komplette indeklimaløsning VELUX ACTIVE, der automatisk opretholder en sund luftkvalitet.

VELUX App Control


Betjen dine fjernbetjente produkter hvor som helst

VELUX App Control giver dig fuld kontrol over alle dine fjernbetjente VELUX produkter direkte fra din smartphone. Åbn og luk dine fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning med et enkelt tryk, eller gruppér dine fjernbetjente VELUX produkter for kombineret styring. Del VELUX App Control med hele husstanden, så I alle har jeres ovenlysvinduer inden for rækkevidde – både når I er hjemme, og når I er på farten.

- Kompatibel med elektriske VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-app'en
- Nem betjening via stemmestyring
- Indbygget datasikkerhed
- Nem gruppering af produkter



VELUX App Control



VELUX App Control

KIG 300	VELUX App Control internet gateway	1.025
---------	------------------------------------	-------

iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway
- 1 KLA 300 - VELUX Indeklimasensor
- 1 KLN 300 - VELUX Udgangskontakt

VELUX ACTIVE


Automatisk forbedret indeklima

Opgrader dit hjem med VELUX ACTIVE, som automatisk forbedrer dit indeklima. Intelligente sensorer overvåger kontinuerligt temperaturen, luftfugtigheden og CO₂-niveauet og sørger sammen med vejrdata for, at fjernbetjente vinduer lufte ud, og solafskærmning forhindrer overophedning. Du kan samtidig styre alt via smartphone eller med stemmestyring – uanset om du er hjemme eller ude.

- Kompatibel med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Sensorbaseret ventilation
- Automatisk beskyttelse mod overophedning
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-appen
- Nem betjening via stemmestyring
- Førsteklasses datasikkerhed

VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE startpakke	1.994	
Yderligere komponenter			
KLA 300	VELUX ACTIVE indeklimasensor	838	
KLN 300	VELUX ACTIVE udgangskontakt til at angive, at hjemmet forlades	425	

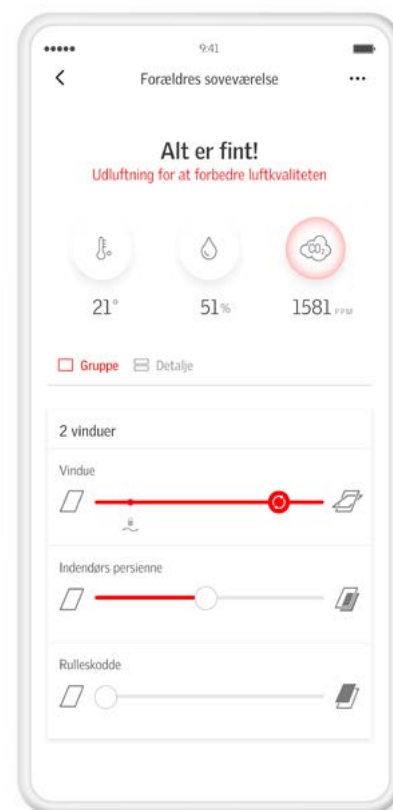

VELUX ACTIVE med NETATMO app



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

A woman with blonde hair in a bun, wearing a brown vest over a white shirt and pink pants, is sitting on a black metal stool at a wooden desk. She is working on a laptop. The desk is cluttered with various items: a potted plant, a white vase, a yellow mug, and some papers. Above the desk, there are wooden shelves holding books, a wicker basket, and other decorative items. The room has a slanted ceiling with several VELUX skylights, and the walls are covered in dark brown wallpaper with a light-colored floral pattern. The overall atmosphere is cozy and productive.

Forvandl hjemmet med VELUX 3i1 & 2i1

De nye VELUX 3i1 og 2i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde at opnå den optimale mængde dagslys på. Uanset om et eksisterende ovenlysvindue skal udskiftes eller om der er tale om et større renoveringsprojekt kan vinduerne levere op til tre gange mere dagslys i blot én enkelt montering.

Ovenlys til skrå tage

VELUX 3i1

Side 34

3i1 Fjernbetjent vippevindue

3i1 Manuelt vippevindue

3i1 Manuelt tophængt vindue

VELUX 2i1

Side 40

2i1 Fjernbetjent vippevindue

2i1 Manuelt vippevindue

2i1 Manuelt tophængt vindue

Fjernbetjent vippevindue/ tophængt vindue

Side 48

Fjernbetjent vippevindue

Fjernbetjent tophængt vindue

Manuelt vippevindue

Side 54

Manuelt tophængt vindue

Side 56

VELUX tagaltan

Side 58

Tagterrasse

Side 60

Håndværkerudgang

Side 62

Brandventilation

Side 63

Klassisk tagvindue

Side 64

Til historiske bygninger

Uisolerede rum

Med udvendig sprøse



Oplev de nye
**VELUX 3i1 &
2i1 ovenlysvinduer**
– og lad dagslys
forvandle hjemmet

Nyhed

Mere dagslys i én
installation

Ovenlys til skrå tage






VELUX 3i1 fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

Tre vinduer i én karm, GGLS

Det solcelledrevne VELUX 3i1 er med sin mulighed for fjernbetjening ekstra bekvemmelig. Betjen de to yderste vinduer med vægkontakten eller tilføj VELUX App Control. Karmen og den solcelledrevne motor sikrer en nem installation uden brug af yderligere ledninger.

- Smalle rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Integreret regnsensor til automatisk vindueslukning
- Én karm for nem montering
- To solcelledrevne, oplukkelige rammer og en fast
- Batteriet oplades selv i overskyet vejr.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Forvandling med 3i1

- De nye 3i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den optimale mængde dagslys i mellemstore og store rum.



VELUX 3i1 fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

Udvendt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140	⌚ uger
h b Vindues- åbning				

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 206630	Solcelledrevet	1,0-1,1	21.994	23.519	3
-------------	----------------	---------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		3.806	3.988	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		3.806	3.988	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




VELUX 3i1 manuelt tophængt vindue

Tre vinduer i én karm, GPLS

Forvandl rummet med det tophængte VELUX 3i1 ovenlysvindue og opnå tre gange så meget dagslys og en fantastisk altanførmelse. Åbn to af de tre vinduer op til 45° med det elegante håndtag i bunden og nyd udsigten. På grund af enkeltkarmsdesignet kan VELUX 3i1 monteres nemmere end enkeltvinduer i sammenlignelig størrelse.

- Åbner for uforstyrret panoramaudsigt
- Slanke rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Én karm for nem montering
- To tophængte, oplukkelige rammer og en fast

Taghældning



Velegnet til taghældninger mellem 15° og 55°. Også velegnet til taghældninger mellem 55° og 75° med specialfjedre.

Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: FFKF08.

Fjernbetjening

- Overvej 3i1 solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 34.

Forvandling med VELUX 3i1

- De nye VELUX 3i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den optimale mængde dagslys i mellemstore og store rum.



VELUX 3i1 manuelt tophængt vindue

Udvendt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140	⌚ uger
 Vindues- åbning				

Hvidmalet fyrretræ

GPLS 2066	1,1-1,2	17.281	18.806	3
-----------	---------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	3.806	3.988	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	3.806	3.988	L
BBX 0000	Dampspærrekrave	419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




VELUX 3i1 manuelt vippevindue

Tre vinduer i én karm, GGLS

Med VELUX 3i1 vippevindue kan du skabe et fantastisk fokuspunkt i ethvert rum. De smalle rammer og karm maksimerer mængden af dagslys, der kommer ind i rummet og giver et æstetisk look. Desuden gør enkeltrammedesignet monteringen af de tre vinduer lige så enkel som at montere kun ét VELUX ovenlysvindue.

- Slanke rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Én karm for nem montering
- To oplukkelige vippevinduer og en fast ramme
- Den nemmeste måde at tredoble rummets mængde af dagslys

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Fjernbetjening

- Overvej 3i1 solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 34.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Forvandling med VELUX 3i1

- De nye VELUX 3i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den optimale mængde dagslys i mellemstore og store rum.



VELUX 3i1 manuelt vippevindue

Udvendt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140	🕒 uger
h  b Vindues- åbning				

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 2066		1,0-1,1	13.494	15.019	L
-----------	--	---------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	3.806	3.988	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	3.806	3.988	L
BBX 0000	Dampspærrekrave	419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Nyhed



Vægkontakt
medfølger
til solcelledrevet
ovenlysvindue




VELUX 2i1 fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

To vinduer i én karm, GGLS

Det solcelledrevne VELUX 2i1 vippevindue er med sin mulighed for fjernbetjening ekstra bekvemmelig. Betjen den oplukkelige ramme med den trådløse vægkontakt eller tilføj VELUX App Control. Enkeltkarmsdesignet og den solcelledrevne motor sikrer en nem installation uden behov for yderligere ledninger.

- Slanke rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Integreret regnsensor til automatisk vindueslukning
- Én karm for nem installation
- Fås i både symmetriske og asymmetriske størrelser
- Batteriet oplades selv i overskyet vejr

Taghældning



Løsninger til indvendig finish




Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Forvandling med 2i1

- De nye 2i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den rette mængde dagslys i mindre eller mellemstore rum



VELUX 2i1 fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

Udvendt karmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	⌚ uger
h b Vindues- åbning		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 206630	Solcelledrevet	1,0	14.481	15.406	14.919	15.463	15.681	16.656	15.131	15.681	3
-------------	----------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		419	419	419	419	419	419	419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Nyhed




VELUX 2i1 manuelt tophængt vindue

To vinduer i én karm, GPLS

Forvandl rummet med det tophængte VELUX 2i1 og opnå dobbelt så meget dagslys og en fantastisk altanførmelse. Åbn den venstre ramme op til 45° med det elegante håndtag i bunden og nyd udsigten. På grund af enkeltkarmsdesignet kan VELUX 2i1 monteres nemmere end to enkeltvinduer i sammenlignelig størrelse.

- Åbner for uforstyrret udsyn
- Smalle rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Én karm for nem montering
- Fås i både symmetriske og asymmetriske størrelser

Taghældning



15°-55°
55°-75°

Velegnet til taghældninger Mellem 15° og 55°. Også velegnet til taghældninger mellem 55° og 75° med specialfjedre.

Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

3-lags
--66

	Regnstøjreduktion	✓
	Sikkerhedslaminering	✓
	Hærdet glas	✓
	UV-filter	✓
	Smudsafvisende	✓
	Antidug	✓

Varmegennemstrømning
i ruder (U_g -værdi) 0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: FFK08 - FMK08 - FPK08 - MMK08

Fjernbetjening

- Overvej 2i1 solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 40.

Forvandling med 2i1

- De nye 2i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den rette mængde dagslys i mindre eller mellemstore rum



VELUX 2i1 manuelt tophængt vindue

Udvendigt karmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	⌚ uger
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	
h b Vindues- åbning*										

Hvidmalet fyrretræ

GPLS 2066		1,1	12.125	13.050	12.563	13.106	13.325	14.300	12.775	13.325	3
-----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		419	419	419	419	419	419	419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Nyhed




VELUX 2i1 manuelt vippevindue

To vinduer i én karm, GGLS

Det unikke VELUX 2i1 vippevindue kombinerer en topbetjent ramme og en fast ramme. De æstetiske, smalle rammer og karmen øger mængden af lys, der kommer ind i rummet og bidrager til en uforstyrret udsigt og en fantastisk rumfornemmelse. Enkeltkarmsdesignet gør monteringen af VELUX 2i1 lige så enkel som at montere ét VELUX ovenlysvindue og mere overkommelig end at montere to enkeltvinduer i sammenlignelig størrelse.

- Smalle rammer og karm for mere dagslys og udsyn
- Én karm for nem montering
- Fås i både symmetriske og asymmetriske størrelser
- Nem måde at fordoble mængden af dagslys på

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Fjernbetjening

- Overvej 2i1 solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 40.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Forvandling med 2i1

- De nye 2i1 ovenlysvinduer er den nemmeste måde til at opnå den rette mængde dagslys i mindre eller mellemstore rum



VELUX 2i1 manuelt vippevindue

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	FFK06 127×118	FFK08 127×140	FMK06 139×118	FMK08 139×140	FPK06 155×118	FPK08 155×140	MMK06 151×118	MMK08 151×140	⌚ uger
h b Vindues- åbning										

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 2066		1,0	10.231	11.156	10.669	11.213	11.431	12.406	10.881	11.431	3
-----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		2.894	3.044	2.956	3.200	3.106	3.319	3.044	3.138	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		419	419	419	419	419	419	419	419	L

L = Lagervare.


Produkter med kobber – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Ovenlysvinduer til alle boligens rum



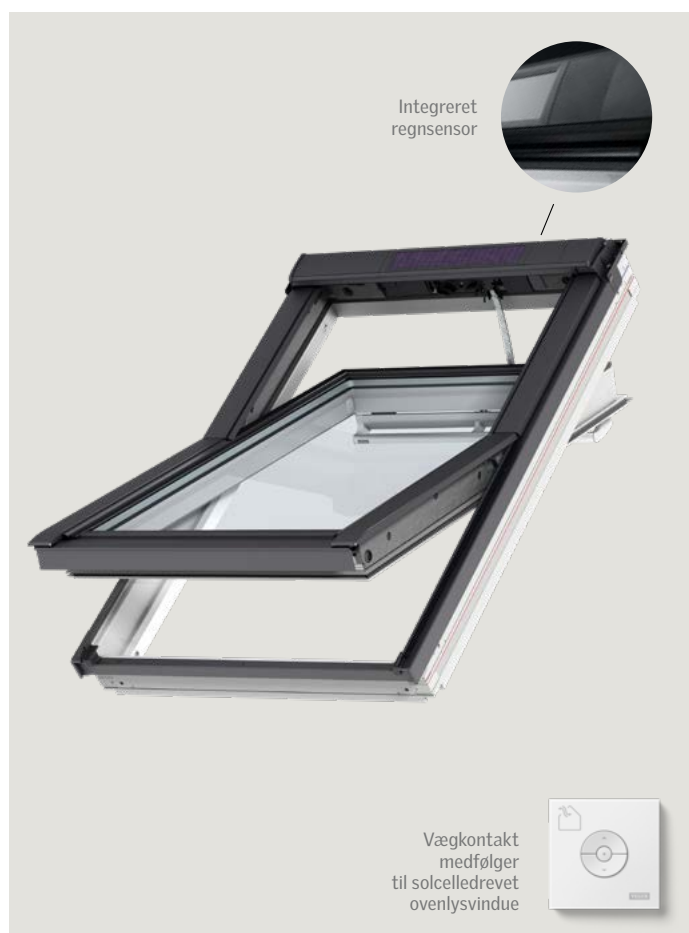

Solcelledrevet vippevindue

GGU/GGL


Lad dagslyset drive ovenlysvinduet med en integreret solcelle og betjen det med en trådløs vægkontakt. Nemmere bliver det ikke. Regnsensoren lukker automatisk vinduet, når vejret kræver det, så man aldrig skal bekymre sig om at lade vinduet stå åbent, når der luftes ud.

- Integreret regnsensor til automatisk lukning
- Batteriet oplades selv i overskyet vejr
- Vægkontakt inkluderet, se side 26
- Nem installation uden behov for ledninger

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	
										
Hvid polyuretan										
GGU 006830A	 Solcelledrevet	1,1	-	8.738	9.038	9.638	9.875	10.413	9.819	10.231
GGU 006630A	 Solcelledrevet	1,0		9.638	9.994	10.713	11.000	11.644	10.931	11.431
Hvidmalet fyrretræ										
GGL 206830A	 Solcelledrevet	1,1	-	7.925	8.175	8.663	8.856	9.300	8.813	9.150
GGL 206630A	 Solcelledrevet	1,0	-	8.663	8.956	9.544	9.781	10.313	9.719	10.131
Indbygningsprodukter										
EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		-	1.400	1.425	1.456	1.538	1.594	1.538	1.594
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		-	1.400	1.425	1.456	1.538	1.594	1.538	1.594
LSC 2000	Lysning op til 40 cm		-	2.650	2.713	2.769	2.831	2.950	2.831	2.888
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		-	419	419	419	419	419	419	419

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Forvandl med dagslys

- Et enkelt ovenlysvindue er ideelt til små rum. Til større rum anbefaler vi kombinationer af 2i1, 3i1 eller ovenlysvinduer

	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		⌚ uger
	10.475	-	-		11.250	-	12.325		11.613	12.450	13.344		11.788	13.406		1
	11.719	13.156	-		12.650	13.225	13.944		13.081	-	15.163		13.294	15.238		1
	9.350	-	-		9.988	-	10.869		10.281	10.969	-		10.425	11.750		2
	10.369	11.544	-		-	11.600	12.194		11.488	-	-		11.663	13.250		1
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	3.013	3.100	3.613		3.013	3.069	3.194		3.100	3.194	3.313		3.250	3.313		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Ovenlys til skrå tage



Elektrisk vippevindue

GGU/GGL

Åbn vinduet med den trådløse vægkontakt for bekvemmelighed og komfort. Den integrerede regnsensor lukker automatisk ovenlysvinduet, når det regner, så du aldrig skal bekymre dig om at lade vinduet stå åbent, når du lufter ud.

- Integreret regnsensor til automatisk lukning
- Nem montering af elektriske gardiner i de formonterede beslag, se side 156
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Vægkontakt medfølger, se side 26

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Hvid polyuretan

GGU 006821A	Elektrisk	1,1	-	8.738	9.038	9.638		9.875	10.413		9.819	10.231	
GGU 006621A	Elektrisk	1,0	-	9.638	9.994	10.713		11.000	11.644		10.931	11.431	
GGU 006221A	Elektrisk	0,9	-	10.531	10.950	11.788		12.125	12.875		12.044	12.625	

Hvidmalet fyrretræ


GGL 206821A	Elektrisk	1,1	-	7.925	8.175	8.663		8.856	9.300		8.813	9.150	
GGL 206621A	Elektrisk	1,0	-	8.663	8.956	9.544		9.781	10.313		9.719	10.131	
GGL 206221A	Elektrisk	0,9	-	9.400	9.744	10.425		10.700	11.319		10.631	11.113	

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		-	1.400	1.425	1.456		1.538	1.594		1.538	1.594	
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		-	1.400	1.425	1.456		1.538	1.594		1.538	1.594	
LSC 2000	Lysning op til 40 cm		-	2.650	2.713	2.769		2.831	2.950		2.831	2.888	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		-	419	419	419		419	419		419	419	

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Forvandl med dagslys

- Et enkelt ovenlysvindue er ideelt til små rum. Til større rum anbefaler vi kombinationer af 2i1, 3i1 eller ovenlysvinduer

	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		uger
	10.475	11.669	-		11.250	11.731	12.325		11.613	12.450	13.344		11.788	13.406		L
	11.719	13.156	-		12.650	13.225	13.944		13.081	14.088	15.163		13.294	15.238		L
	12.963	14.638	-		14.050	14.719	15.556		14.550	15.725	-		-	-		1
	9.350	10.331	11.163		9.988	10.375	10.869		10.281	10.969	11.700		10.425	11.750		L
	10.369	11.544	12.544		11.131	11.600	12.194		11.488	12.306	13.194		11.663	13.250		1
	11.388	12.763	-		12.281	12.825	13.513		12.694	13.650	-		-	-		2
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	3.013	3.100	3.613		3.013	3.069	3.194		3.100	3.194	3.313		3.250	3.313		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Elektrisk tophængt ovenlysvindue

GPU

Det tophængte elektriske ovenlysvindue giver panorama-udsigt. Med et enkelt tryk på vægkontakten åbnes vinduet udad og bidrager til følelsen af at stå på en altan. Den integrerede regnsensor lukker automatisk vinduet, når det regner, så man aldrig skal bekymre sig om at lade vinduet stå åbent, når der luftes ud.

- Integreret regnsensor til automatisk lukning
- Nem montering af elektriske gardiner i de formonterede beslag, se side 156
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Vægkontakt medfølger, se side 26

Udvendigt karmsmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Hvid polyuretan


GPU 006621	Elektrisk	1,0	-	-	-	-	13.269	13.913	-	13.700
------------	-----------	-----	---	---	---	---	--------	--------	---	--------

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	-	-	-	-	1.538	1.594	-	1.594
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	-	-	-	-	1.538	1.594	-	1.594
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	-	-	-	-	2.831	2.950	-	2.888
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	-	-	-	-	419	419	-	419

! Bemærk, elektrisk tophængt ovenlysvindue kan ikke anvendes som redningsåbning.

Taghældning



Kompatibilitet

- VELUX fjernbetjent tophængt vindue er kun kompatibel med manuelle eller solcelledrevne gardiner og solafskærmning.
- Ikke kompatibel med tvillinginddækning, skrå og lodrette kombinationer samt isolerede renoveringsinddækninger.
- Fjernbetjent VELUX tophængt ovenlysvindue

Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,6

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Forvandl med dagslys

- Et enkelt ovenlysvindue er ideelt til små rum. Til større rum anbefaler vi kombinationer af 2i1, 3i1 eller ovenlysvinduer

	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140	 uger
	13.988	-	-		14.919	15.494	-		15.350	16.356	-		-	-	L
	1.638	-	-		1.744	1.813	-		1.800	1.869	-		-	-	L
	1.638	-	-		1.744	1.813	-		1.800	1.869	-		-	-	L
	3.013	-	-		3.013	3.069	-		3.100	3.194	-		-	-	L
	419	-	-		419	419	-		419	419	-		-	-	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Manuelt vippevindue

Det klassiske ovenlysvindue, GGU/GGL

Det klassiske VELUX vippevindue er let at betjene, og du har mulighed for at placere møbler under vinduet. Gribelisten foroven muliggør, at du kan montere vinduet i en lavere position, så du kan få et bedre udsyn, både når du står op og sidder ned.

- Åbn ventilationsklappen – og du får frisk luft ind gennem et lukket vindue
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Rotér vinduet 180°, så den udvendige rude nemt og sikkert kan rengøres indefra
- Monter nemt gardinerne ved at klikke dem på plads i de formonterede beslag

Udvendt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Hvid polyuretan

GGU 0068		1,1	-	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163		5.569	5.981	
GGU 0066		1,0	-	5.388	5.744	6.463	6.463	6.750	7.394		6.681	7.181	
GGU 0062		0,9	-	6.281	6.700	7.538	7.538	7.875	8.625		7.794	8.375	

Hvidmalet fyrretræ


GGL 2068		1,1	3.825	3.675	3.925	4.413	4.413	4.606	5.050		4.563	4.900	
GGL 2066		1,0	4.588	4.413	4.706	5.294	5.294	5.531	6.063		5.469	5.881	
GGL 2062		0,9	-	5.150	5.494	6.175	6.175	6.450	7.069		6.381	6.863	

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594	
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594	
LSC 2000	Lysning op til 40 cm		2.588	2.650	2.713	2.769	2.769	2.831	2.950		2.831	2.888	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		419	419	419	419	419	419	419		419	419	

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ*

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

*Kan leveres som klarlakeret fyrretræ til samme pris

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Fjernbetjening

- Overvej et elektrisk eller solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 48-51

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: MK12.

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		uger
	6.225	7.419	-		7.000	7.481	8.075		7.363	8.200	9.094		7.538	9.156		L
	7.469	8.906	-		8.400	8.975	9.694		8.831	9.838	10.913		9.044	10.988		L
	8.713	10.388	-		9.800	10.469	11.306		10.300	11.475	-		-	-		L
	5.100	6.081	6.913		5.738	6.125	6.619		6.031	6.719	7.450		6.175	7.500		L
	6.119	7.294	8.294		6.881	7.350	7.944		7.238	8.056	8.944		7.413	9.000		L
	7.138	8.513	-		8.031	8.575	9.263		8.444	9.400	-		-	-		2
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	3.013	3.100	3.613		3.013	3.069	3.194		3.100	3.194	3.313		3.250	3.313		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Ovenlys til skrå tage



Manuelt tophængt ovenlysvindue

Uforstyrret udsyn, GPL/GPU

VELUX tophængt ovenlysvindue giver fornemmelsen af at lukke omgivelserne og panoramaudsigten ind i hjemmet. Det åbnes udad, så man får et uforstyrret udsyn og en følelse af ekstra plads i rummet.

- Ekstra loftshøjde og uhindret udsyn
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Rotér vinduet 180°, så den udvendige rude nemt og sikkert kan rengøres indefra
- Montér nemt gardinerne ved at klikke dem på plads i de formonterede beslag

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
-------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------



Hvid polyuretan

GPU 0068		1,1		6.681	7.281		7.519	8.056		7.463	7.875	
GPU 0066		1,0		7.638	8.356		8.644	9.288		8.575	9.075	
GPU 0062		0,9		8.594	9.431		9.769	10.519		9.688	10.269	

Hvidmalet fyrretræ


GPL 2068		1,1		5.819	6.306		6.500	6.944		6.456	6.794	
GPL 2066		1,0		6.600	7.188		7.425	7.956		7.363	7.775	

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm			1.425	1.456		1.538	1.594		1.538	1.594	
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm			1.425	1.456		1.538	1.594		1.538	1.594	
LSC 2000	Lysning op til 40 cm			2.713	2.769		2.831	2.950		2.831	2.888	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			419	419		419	419		419	419	

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Velegnet til taghældninger mellem 15° og 55°. Også velegnet til taghældninger mellem 55° og 75° med specielle fjedre.

Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

*Kan leveres som klarlakeret fyrretræ til samme pris

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Fjernbetjening

- Overvej et elektrisk tophængt ovenlysvindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit ovenlysvindue.

Læs mere på side 52.

Redningsåbning

- Følgende størrelser kan anvendes som redningsåbninger: FK08, MK08, MK10, PK08, PK10, SK08, SK10, UK08.

	MK08 78×140	MK10 78×160		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140	 uger
	8.119	9.313		8.894	9.375	9.969		9.256	10.094	10.988		-	11.050	L
	9.363	10.800		10.294	10.869	11.588		10.725	11.731	-		-	12.881	L
	10.606	12.281		11.694	12.363	13.200		12.194	13.369	-		-	-	1
	6.994	7.975		7.631	8.019	8.513		7.925	8.613	9.344		8.069	9.394	L
	8.013	9.188		8.775	9.244	9.838		9.131	9.950	10.838		9.306	10.894	L
	1.638	1.788		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981	L
	1.638	1.788		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981	L
	3.013	3.100		3.013	3.069	3.194		3.100	3.194	3.313		3.250	3.313	L
	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419	L

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Tagaltan

Fra ovenlysvindue til tagaltan, GDL

Skab en sand forvandling i hjemmet og få følelsen af at være udenfor blot ved at åbne VELUX tagaltanen. Den funktionelle altan åbnes på et øjeblik, så hjemmet får mere plads, dagslys og frisk luft. Den består af et tophængt ovenlysvindue og et under-element, der kan foldes ud til en hyggelig glasaltan med elegante sidegelændere og fuld ståhøjde.

- Nyd følelsen af ekstra plads i rummet
- Topelement, der åbnes 45° udad, så man får panoramaudsigt
- Fra ovenlysvindue til altan på få sekunder

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink




Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige mørklæggende solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.
- **Størrelseskoder til bestilling af gardiner og solafskærmning**
MK19 = MK10 + M04
PK19 = PK10 + P04
SK19 = SK10 + S04

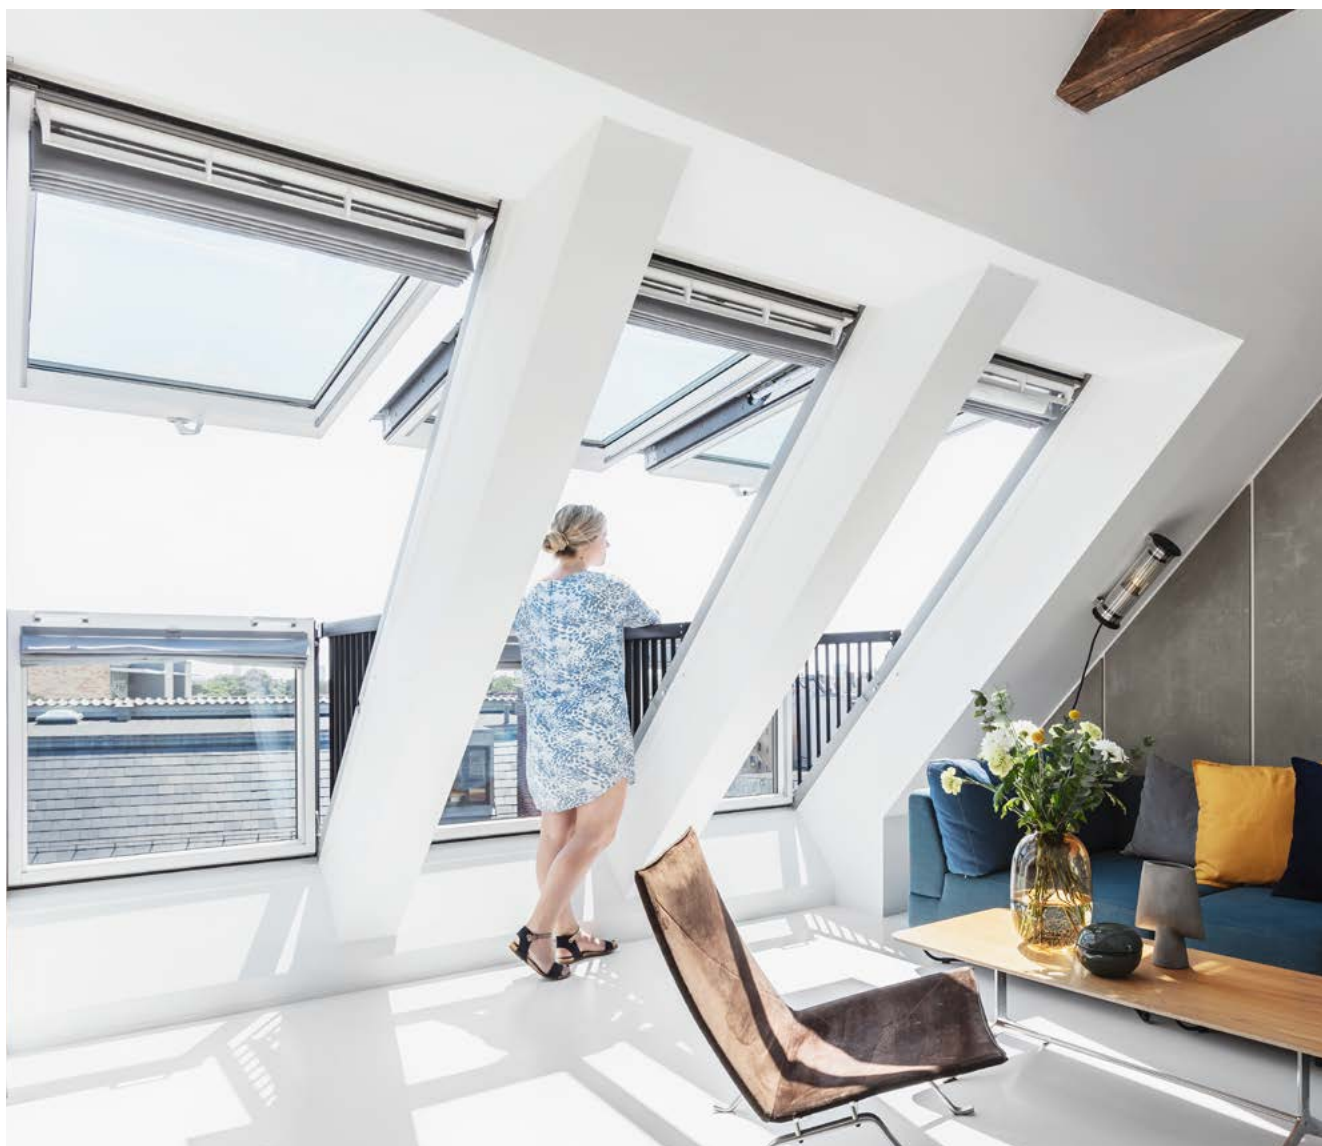

Udvendt karmål (b x h) cm	U _w -værdi W/m ² K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19 114×252	uger
					

Hvidmalet fyrretræ

GDL 2066		1,2	24.581	26.431	28.288	L
----------	--	-----	--------	--------	--------	---

Inddækning

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		1.756	1.869	1.981	L
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.756	1.869	1.981	L

Indbygningsprodukter

LSC 2000	Lysning op til 40 cm overdel		3.100	3.194	3.313	L
LLC WK04	Lysning op til 40 cm underdel		2.256	2.256	2.256	L
BBX 0000	Dampspærrekrave overdel, hvis lysning ikke anvendes		419	419	419	L
BBX WK34	Dampspærrekrave underdel, hvis lysning ikke anvendes		419	419	419	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Tagterrasse

Nem adgang til det fri, GEL, VEA/VEB/VEC

Skab en imponerende tagterrasse på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. VELUX tagterrassevinduer giver dig mulighed for at gå udenfor, når de er åbne, og få masser af dagslys, når de er lukkede. Kombinationen af tophængte ovenlysvinduer og lodrette underelementer, som enten er faste eller oplukkelige, giver en perfekt integration med dit tag og din terrasse.

- Nyd muligheden for at træde ud på terrassen og få ekstra plads omkring dig
- En æstetisk løsning, der giver en fantastisk udsigt til omgivelserne
- Vælg mellem fast, højre- eller venstrehængslet underelement

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --65
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,5


Gardiner og solafskærmning

- Overvej at tilføje indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning, og udvendige solgardiner eller rulleskodder for varmebeskyttelse (elektriske rulleskodder og gardiner er ikke kompatible).

Udvid din udsigt

- Flere tagterrasselementer kan sammenbygges i bredden. Der må kun være ét åbent underelement pr. løsning.

Detaljer

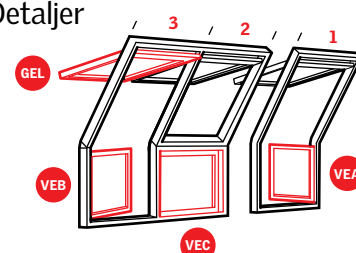



Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	M08 78×136	M35 78×109	🕒 uger
				

Ovenlysvindue, øvre element

GEL 2065	Hvidmalet fyrretræ	1,0	12.156	-	1
----------	--------------------	-----	--------	---	---

Ovenlysvindue, nedre element

VEA 2065	Nederste vindue hængslet venstre ud	1,0	-	11.894	1
VEB 2065	Nederste vindue hængslet højre ud	1,0	-	11.894	1
VEC 2065	Nederste vindue uden åbning	1,0	-	9.175	1

Inddækning

EEW M08 0000	Aluminium – tagsten, tagplader (Isoleringssæt BDx (inkl. BFX) bør tilkøbes)		1.881	-	L
EEL M08 0000	Aluminium – tagpap, skifer (Isoleringssæt BDx (inkl. BFX) bør tilkøbes)		1.881	-	3
EEX M35 0000	Gelænderbefæstelse		-	1.881	L

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Til øvre element Isoleringssæt (inkl. undertagskrave BFX)		600	-	L
BBX 0000	Dampspærrekrave til overdel		419	-	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Håndværkerudgang

Sidehængt ovenlysvindue, GXL/GXU

VELUX håndværkerudgangsvinduet er af samme høje kvalitet som vores almindelige ovenlysvinduer og er designet til at give sikker og bekvem adgang til taget. Vinduet åbner udad og er sidehængt med venstre- eller højrehængslet åbning, så det kan bruges i ethvert rum.

- Let at åbne med håndtag i midten af siderammen
- Åbner bredt og sidder godt fast
- Venstre- eller højrehængslet åbning
- Gribelisten med ventilationsklap giver frisk luft, selv når vinduet er lukket

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	🕒 uger
					

Hvid polyuretan					
GXU 0066		1.0	7.181	8.075	8.438 L


Hvidmalet fyrretræ					
GXL 2066		1.0	-	-	7.188 L

Indbygningsprodukter					
EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.425	1.456	1.538	L
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.425	1.456	1.538	L
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.713	2.769	2.831	L
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	L

Produkter med kobber eller zink
– spørg om pristillæg.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsning


	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,6

Kompatibilitet

- GXL/GXU er kompatible med manuelle og solcelledrevne indvendige gardiner.
- GXL/GXU er ikke kompatible med udvendige solafskærmningsprodukter.



Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.

RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Rudeløsning

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Brandventilation

Elektrisk ovenlysvindue med røgventilation, GGU

Et VELUX brandventilationsvindue er designet til automatisk at åbne for at frigive røg og overskydende varme hurtigst muligt, hvis der opstår brand eller røgudvikling. Det kan også åbnes for at lukke frisk luft ind og derved forbedre bygningens indeklima. VELUX brandventilation har undergået omfattende tests og overholder alle EU-krav.

- Åbner til fuld brandposition indenfor 60 sekunder
- Bevar bygningens udvendige udseende med VELUX brandventilation.
- Gasfjedre, der sikrer hurtig åbning (kun til str. MK08, SK08 og UK08)
- Testet i henhold til DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vinddeflektor KFD, der optimerer de aerodynamiske ventilationsområder

Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140	⌚ uger

Lysmål		60,1 x 78,3	60,1 x 98,3	60,1 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3	
Aerodynamisk åbningsareal, m ²		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38	
Aerodynamisk åbningsareal ved anvendelse af vinddeflektor KFD, m ²		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83	
Geometrisk åbningsareal, m ²		0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,4	1,13	1,67	

Hvid polyuretan

GGU 006640D		1,0	9.669	10.169	10.456	11.388	11.963	11.819	12.825	12.031	13.975	L
-------------	--	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.538	1.594	1.638	1.744	1.813	1.800	1.869	1.869	1.981	L
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.538	1.594	1.638	1.744	1.813	1.800	1.869	1.869	1.981	L
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.831	2.888	3.013	3.013	3.069	3.100	3.194	3.250	3.313	L
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419	419	419	419	419	L

Vinddeflektor

KFD 0100		4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	L
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---



Styresystem



Styresystem



Sensorer, tilvalg



Regnsensor




Betjening, tilvalg



Komforttryk**

Op til 4 vinduer	Op til 8 vinduer	Røgmelder	Regnsensor	Brandtryk	Komforttryk**
KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFA 100 WW	KLA 200 WW	KFK 100 ww	KFK 200 WW
8.638 L	10.063 L	1.038 L	531 L	825 L	519 L

Overzicht

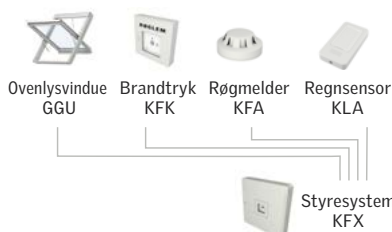

* I taghældninger mellem 60° og 90° kan bygningsreglementet kræve en vindretningssensor for at forhindre vinduet i at åbne og lukke luft ind.
** Ved tilvalg af komforttryk (for komfortventilation) kombineres dette altid med en regnsensor (KLA 200).

L = Lagervare.
Alle priser er inkl. moms.



Klassiske tagvinduer til historiske bygninger


Til isolerede rum, GVR

Tagvinduet er velisoleret til brug i beboede, opvarmede rum. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan dermed åbnes i tre positioner. Udvendigt er vinduet udstyret med en svagt buet overkarm. Sammen med rammen og de tre forskellige inddækningstyper, der leveres i enten zink eller kobber, passer det perfekt til ældre bygningers materialer og æstetik.

Udvendt karm mål (b×h) cm		U _w -værdi W/m² K	3K2 49,5×55	3K3 49,5×80	⌚ uger
			☐	☐	
Hvidmalet fyrretræ					
GVR 2159PS	Kobber	1,8	13.206	13.613	6
GVR 2359PS	Zink	1,8	12.119	12.488	6
Grundet fyrretræ					
GVR 1159PS	Kobber	1,8	13.206	13.613	6
GVR 1359PS	Zink	1,8	12.119	12.488	6
Inddækning					
EDW 0100W	Kobber – tagsten, tagplade		3.081	3.344	6
EDL 0100	Kobber – tagpap, shingels, græs, skifer		3.081	3.344	6
EDW 0100	Kobber – formstøbt til gammel dansk vinge		3.081	3.344	6
EDW 0300W	Zink – tagsten, tagplader		2.463	2.675	6
EDL 0300	Zink – tagpap, shingels, græs, skifer		2.463	2.675	6
EDW 0300	Zink – formstøbt til gammel dansk vinge		2.463	2.675	6
Gardin					
DLO 3K00	Mørklægningsgardin, hvid		638	638	1

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning



Rudeløsning

	2-lags --59	
	Regnstøjreduktion	
	Sikkerhedslaminering	
	Hærdet glas	✓
	UV-filter	
	Smudsafvisende	
	Antidug	
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)		1,3

Løsninger til indvendig finish




Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N




Grundet fyrretræ
Passer perfekt til traditionelt interiør.

Udvendigt




Kobber Zink






GVO

GVO har en svagt buet overkarm og er tophængt. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan åbnes i tre positioner. Karmen er produceret i ekstruderet aluminium. Standardmonteret med sort netgardin.



VLT er tophængt. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan åbnes i tre positioner. Karmen er produceret i ekstruderet aluminium.



GVT

GVT er sidehængt. Betjenes med en udskyderstang i midten af sidekarmen med tre forskellige positioner. Rammen åbnes udad. GVT er desuden udstyret med et støbt, skridsikkert trin for at give håndværkeren et godt fodfæste.

Klassiske tagvinduer til historiske bygninger

Til uisolerede rum, GVO/VLT/GVT

De klassiske tagvinduer er designet til renoveringsopgaver i historiske bygninger. De er ikke beregnet til opholdsrum. Vinduerne leveres med integreret inddækning i sort polyuretan

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	54×76		uger
				
Vedligeholdelsesfri, sort				
GVO 0059P	3,1	4.988	L	

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	46×61		uger
				
Vedligeholdelsesfri, sort				
VLT 0000	5,1	1.875	L	

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m² K	54×83		uger
				
Vedligeholdelsesfri, sort				
GVT 0059Z	3,1	4.956	L	

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Ovenlysvindue med sprosse

Vippevindue eller tophængt vindue med udvendig sprosse til klassiske bygninger

Ovenlysvinduer til bevaringsværdige bygninger er det perfekte valg til renovering af historiske bygninger. Vælg vippevinduet for nem åbning og lukning af vinduet eller den tophængte variant for en uforstyrret udsigt. Vinduets sorte udvendige profiler og sprosse falder smagfuldt i med taget og passer til bygningens udseende. Dens andre funktioner er de samme som på et standard VELUX ovenlysvindue.

- Traditionel ydre æstetik
- Gribelisten med ventilationsklap giver frisk luft, selv når vinduet er lukket
- Vippefunktionen tillader nem rengøring

Udvendt karm mål (b x h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK06 78x118	MK08 78x140	UK04 134x98	⌚ uger

Vippevindue, sort med sprosse

GGL 2570H Hvidmalet fyrretræ	1,3	4.706	5.294	5.531	5.881	6.119	7.413	L
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Tophængt, sort med sprosse

GPL 2570H Hvidmalet fyrretræ	1,3	-	-	-	-	8.013	-	L
------------------------------	-----	---	---	---	---	-------	---	---

Inddækning, sort

EDW 0500 Tagsten, tagplader	1.106	1.150	1.244	1.313	1.369	1.644	L
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Indbygningsprodukter


BDX 2000 Isoleringssæt (inkl. undertagskrave BFX)	600	600	600	600	600	600	L
LSC 2000 Lysning op til 40 cm tagtykkelse	2.713	2.769	2.831	2.888	3.013	3.250	L
BBX 0000 Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419	419	L

Produkter med kobber eller zink
– spørg om pristillæg.


L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning

Vippevindue, tophængt



Tophængt vindue, bundbetjent



Vinduet er velegnet til taghældninger mellem 15°-55° og er ligeledes velegnet til taghældninger mellem 55°-75° med specialfjedere.

Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard sort
RAL 9005, NCS 5900-N

Rudeløsninger

2-lags
--70

Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	
Antidug	

Varmegennemstrømning
i ruder (U_g-værdi) 1,0

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning, og udvendige solgardiner eller rulleskodde for varmebeskyttelse

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: GPL - MK08.



Montering af VELUX
produkter handler om
kvalitet og effektivitet

Indbygnings- produkter til skrå tage

Indbygningsprodukter

Side 70

Inddækninger

Side 74

Enkeltinddækning

Forsænket inddækning

Renoveringsinddækning



Lysningspanel, LSC/LSD

For effektiv
montering og
et overlegent
resultat

Udvendt karm mål (b x h) cm		CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140		MK04 78×98	MK06 78×118
											
Isoleringssæt											
BDX 2000	(Inklusiv BFX)	600	600	600	600	600	600	600		600	600
Undertagskrave											
BFX 1000	Med afvandingsrende	331	331	331	331	331	331	331		331	331
Beklædning											
ZWC 0000T	Side- og underkarm med top	375	375	375	375	375	375	375		375	375
Lysningspanel											
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.588	2.650	2.713	2.769	2.769	2.831	2.950		2.831	2.888
LSD 2000	Lysning op til 50 cm	3.169	3.244	3.319	3.394	3.394	3.469	3.613		3.469	3.538
Skunkvægselement											
LEI 2000	Lysningspanel, lodret vægelement	2.194	2.194	2.194	2.194	2.288	2.288	2.288		2.338	2.338
Dampspærrekrave											
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419	419	419		419	419



Isoleringskrave, BDX



Undertagskrave, BFX



Dampspærre, BBX

Indbygningsprodukter

Brug altid VELUX indbygningsprodukter for at få det maksimale ud af VELUX ovenlysvinduers ydeevne. De er specielt designet til brug med VELUX ovenlysvinduer og kræver ingen særlig tilpasning.

VELUX indbygningsprodukter gør det let at montere VELUX ovenlysvinduer hurtigt og effektivt og beskytter samtidig mod risiko for vandindtrængen, skimmelsvamp og kondens. Det betyder langtidsholdbare løsninger og optimal indendørs komfort.

Isoleringsæt, BDX

- Sikrer god isolering omkring ovenlysvinduets karm for at reducere varmetab og undgå kuldebroer.
- Fleksibel isoleringskrave, der kan presses sammen, så der kan udføres en hurtig montering.
- Leveres med BFX undertagskrave.
- Klikbeslag sikrer en hurtig og nøjagtig samling.

Undertagskrave, BFX

- Sikrer en vandtæt samling mellem taget og ovenlysvinduet.
- Lavet af diffusionsåbent materiale for at minimere risikoen for kondens.
- Leveres med tværgående afvandingsrende, der fører vand væk fra ovenlysvinduets top.

Beklædning, ZWC

- Anvendes hvor inddækninger laves på stedet, i stedet for VELUX inddækninger.

Lysningspanel, LSC/LSD

- Nem at montere.
- Lavet i kunststof, og er derfor modstandsdygtig over for fugt.
- Inkl. dampspærre og indfatninger.

Dampspærrekrave, BBX

- Hjælper med at forhindre dannelse af kondens i tagkonstruktionen.
- En fuldt svejset gummipakning med dobbelt trykforsegling garanterer hurtig montering og en fugt- og lufttæt løsning.
- De forstærkede hjørner yder ekstra sikkerhed mod perforering.

VELUX Skunkvægselement, LEI

- Tilkøbspakke til LSC/LSD.
- Nem at montere.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08		🕒
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140		uger
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		L
331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331		L
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375		L
3.013	3.100	3.613	3.013	3.069	3.194	3.100	3.194	3.313	3.250	3.313		L
3.688	3.800	4.425	3.688	3.763	3.906	3.800	3.906	4.056	3.981	4.056		L
2.338	2.338	2.338	2.581	2.581	2.581	2.675	2.675	2.675	2.800	2.800		L
419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419		L

Vejledning i brug af originale VELUX inddækninger

VELUX inddækninger er designet til at integrere VELUX ovenlysvinduet perfekt i tagmaterialet og sikre, at vinduet er fuldstændig vandtæt uanset vejrforholdene.

Vi tilbyder en række inddækninger designet til forskellige tagmaterialer og herunder to monteringshøjder.



Standardinddækning til ovenlysvindue

Standard monteringshøjde – monter beslagene i toppen og i bunden af vindueskarmen ved hjælp af den røde linje.



Forsænket inddækning


Forsænkede inddækninger giver en elegant finish, da ovenlysvinduet er monteret 40 mm dybere i tagkonstruktionen, hvilket betyder, at kun en mindre del af ovenlysvinduet går ud over taglinjen.

Forsænket monteringshøjde – monter beslagene på siderne af ovenlysvinduets karm ved hjælp af den blå linje.





Taghældning



EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Zink

Kobber

Standard monteringshøjde

- Montér beslagene i toppen og i bunden af vindueskarmen ved hjælp af den røde linje.



Udvendigt karmsmål (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140		78×98	78×118
										

Enkeltinddækning inkl. isoleringssæt

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594
EDT 2000	Flade tegl fra 15-40 mm	1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594
EDQ 2000	Ståltag med stående false 25-40 mm	1.581	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594		1.538	1.594

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.



EDW



EDL



EDT



EDQ

Enkeltinddækning

Vi tilbyder en række forskellige inddækninger, så du kan finde en, der passer til det givne tagmateriale.

EDW profilerede tagmaterialer

- Til tagmaterialeprofil op til 120 mm
- Velegnet til falstagsten, stråtag og profilerede plader

EDT flade tegl

- Til flade tegl, 15-40 mm tykke
- Designet for en pænere finish

EDL flade tagmaterialer

- Til skifer op til 16 mm tyk
- Til tagpap
- Ikke til falstagsten

EDQ metaltag med kliksystem

- Til metaltag med kliksystem, stående fals mellem 25-40 mm

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	




uger

1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L
1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L
1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L
1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Taghældning



Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Zink

Kobber

Forsænket monteringshøjde

- Forsænkede inddækninger giver en elegant finish, da ovenlysvinduet monteres 40 mm dybere i tagkonstruktionen, hvilket betyder, at kun en mindre del af tagvinduet går ud over taglinjen.



- Monter beslagene på siderne af ovenlysvinduet's karm ved hjælp af den blå linje.

Udvendigt karm mål (b×h) cm	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Forsænkede inddækninger inkl. isoleringssæt

EDJ 2000	Profilerede tagmaterialer op til 90 mm	-	1.719	1.750	1.794	1.794	1.894	1.963	1.894	1.963
EDN 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.950	1.719	1.750	1.794	1.794	1.894	1.963	1.894	1.963

Profilsæt*

ZWP WK06 0000	Sidekarm - GPU elektrisk	-	-	-	-	463	-	-	463
ZWP WK08 0000	Sidekarm - GPU elektrisk	-	-	-	-	-	463	-	-

* Til montering (EDN, EDJ, inddækningssæt). Påkrævet til alle forsænkede monteringer af VELUX elektriske tophængte ovenlysvinduer.

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.



EDJ



EDN

Forsænket inddækning

Vi tilbyder en række forskellige inddækninger, så du kan finde en, der passer til det givne tagmateriale.

EDJ profilerede tagmaterialer

- Materialer op til 90 mm i profil

EDN skifer

- Til skifer op til 16 mm tyk
- Ikke til falstagsten
- Ikke til tagpap

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	⌚ uger
2.019	2.206	2.231	2.144	2.231	2.288	2.219	2.300	2.375	2.300	2.444	L
2.019	2.206	2.231	2.144	2.231	2.288	2.219	2.300	2.375	2.300	2.444	L
-	-	-	463	-	-	463	-	-	-	-	L
463	-	-	-	463	-	-	463	-	-	-	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




EW



EL

Taghældning



EW 15°-90°
EL 15°-90°
ELX 15°-80°

Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Detaljer

- Minimalt arbejde, da eksisterende lysningspanel bevares
- Arbejdet kan udføres indefra
- For optimal isolering skal tagmaterialet tilpasses
- Til flade eller profilerede tagmaterialer

Ved udskiftning af individuelle ovenlysvinduer, der er installeret efter april 1998, kan du læse mere om udvalget af standardinddækninger på side 74.



Typeskilte til gamle ovenlysvinduer fremstillet før april 1998

Renoveringsinddækninger

VELUX renoveringsinddækninger gør det nemt at udskifte VELUX ovenlysvinduer uden at fjerne det eksisterende lysningspanel. Ovenlysvinduerne udskiftes og sættes ganske enkelt i den eksisterende åbning. Dette giver dig mulighed for at indsætte et nyt vindue uden det ekstra arbejde, der kræves i forhold til den indvendige afslutning.

Profilerede tagmaterialer, EW

- Til udskiftning af et VELUX ovenlysvindue fremstillet før april 1998 med opretholdelse af vinduets originale indbygningsniveau.
- Til profilerede tagmaterialer op til 120 mm.
- EW 6000 varianten inkluderer isoleringskrave.

Skifer, EL

- Til udskiftning af et VELUX ovenlysvindue fremstillet før april 1998 med opretholdelse af vinduets originale indbygningsniveau.
- EL er en inddækning til skifer med tykkelse på op til 16 mm.
- EL 6000 varianten inkluderer isoleringskrave.



Udvendt karm mål (b x h) cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	UK04 134x98	UK08 134x140	🕒 uger
Ved udskiftning af enkeltmonterede ovenlysvinduer fra før 1992 er den oprindelige vinduestørrelse.	102	6	206	304	306	308	408	410	606	804	808	
Oprindelig vinduesstr. Før april 1998: Før 1992:				1	14	2		3	4	7	7	

Renoveringsinddækninger inklusiv isoleringskrave

EW 6000	Inddækning til profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.606	1.638	1.781	1.781	1.850	1.906	2.119	2.175	2.106	2.188	2.331	L
EL 6000	Inddækninger til skifer med tykkelse på op til 8 mm	1.606	1.638	1.781	1.781	1.850	1.906	2.119	2.175	2.106	2.188	2.331	L

Renoveringsinddækninger

EW 0000	Inddækning til profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.125	1.156	1.300	1.300	1.369	1.425	1.638	1.694	1.625	1.706	1.850	L
EL 0000	Inddækninger til skifer med tykkelse på op til 8 mm	1.125	1.156	1.300	1.300	1.369	1.425	1.638	1.694	1.625	1.706	1.850	L

L = Lagervare.

Find alle inddækningstyper, størrelser og priser på [velux.dk](https://www.velux.dk)

Se aktuelle leveringstider på [velux.dk/leveringstider](https://www.velux.dk/leveringstider)
Alle priser er inkl. moms.



Sammenbygninger til skrå tage

med inddækninger

Horisontal duo tvilling	Side 84
-------------------------	---------

Horisontal trio trilling	Side 86
--------------------------	---------

Kombiinddækninger	Side 88
-------------------	---------

Horisontal duo kombi	Side 90
----------------------	---------

Horisontal trio kombi	Side 92
-----------------------	---------

Dannebrogsløsning	Side 96
-------------------	---------

Vertikal duo	Side 98
--------------	---------

Ovenlysvindue med underelement	Side 100
--------------------------------	----------

Ovenlysvindue med facadelyselement	Side 102
------------------------------------	----------

VELUX Ateliervindue	Side 106
---------------------	----------

VELUX Inddækningspult	Side 108
-----------------------	----------





Klassisk kombiløsning




Integreret tvillingløsning

Flere måder at kombinere ovenlysvinduer på


Med de integrerede løsninger og klassiske løsninger kan du sammenbygge ovenlysvinduer og få endnu mere dagslys i rummet.

Vælg de integrerede løsninger for en mere elegant finish uden spær mellem vinduerne. Skal spærrene beholdes, vælges den klassiske løsning.

Uanset hvilken løsning der vælges, opnås der et værelse med en følelse af rummelighed og udkig til verden udenfor.

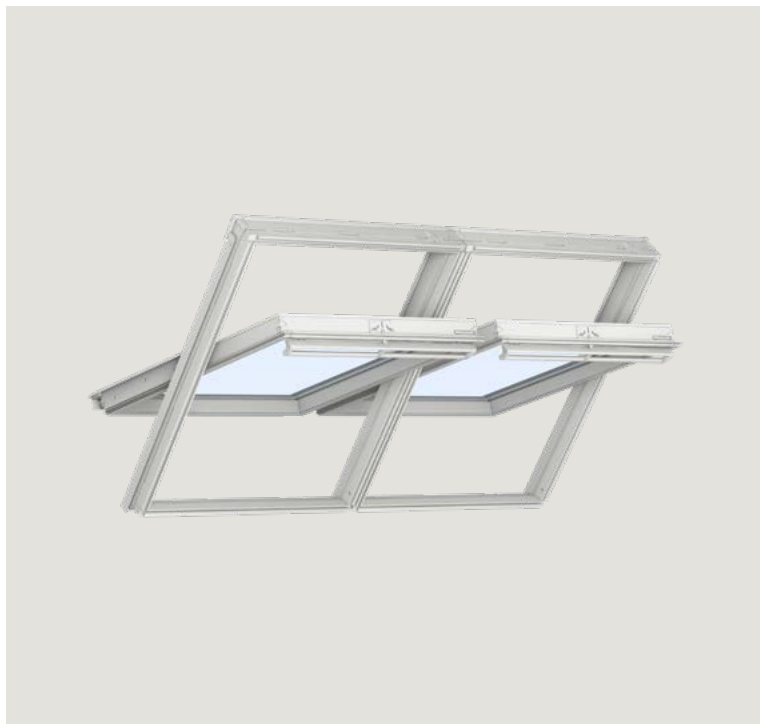

Taghældning



Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner til at holde varmen ude (rulleskodder kan ikke anvendes her).



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Horizontal duo tvilling

En integreret løsning uden spær, EBW/EBL

Hvor der er plads til ét ovenlysvindue, er der ofte plads til to. Den integrerede VELUX horizontal duo tvillingløsning har to ovenlysvinduer, der tilsammen skaber en flot arkitektonisk funktion. Tilføj store mængder lys til rummet og opnå følelsen af mere plads. Uden spæret reduceres

afstanden mellem ovenlysvinduerne, der giver et elegant slutresultat. Alt hvad der behøves for en nem montering følger med, inklusiv en flad dækplade, der kan klikkes på karmen mellem ovenlysvinduerne.

Udvendigt karmmål (b×h) cm	ANTAL	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	2		4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163		5.569	5.981	
--------------------------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--

Inddækning til 18 mm karmafstand

EBW 4021B Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1		5.263	5.344	5.469	5.469	5.756	5.963		5.756	5.963	
EBL 4021B Flade tagmaterialer op til 16 mm			5.263	5.344	5.469	5.469	5.756	5.963		5.756	5.963	

Indbygningsprodukter

BBX 0021B Dampspærrekrave tvilling	1		831	831	831	831	831	831		831	831	
------------------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	--

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	4		15.070	15.751	17076	17076	17837	18.756		17725	18.756	
---	---	--	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--	-------	--------	--

GPU elektrisk tophængt ovenlysvindue kan ikke monteres i horizontal duo tvilling.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Inddækningssystemet indeholder følgende:


- Inddækning til sammenbygning
- Isoleringssæt
- Undertagskrave
- Dækplade
- Bærebjælker

Forvandl med dagslys

- Horisontal duo tvilling er anbefalet til mellemstore rum.


Detaljer

- Monteringsprincip i tagkonstruktion.




	MK08	MK10	MK12		PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08		🕒 uger
	78×140	78×160	78×180		94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140		
																
	6.225	7.419	-		7.000	7.481	8.075		7.363	8.200	9.094		7.538	9.156		L
	6.131	6.663	6.750		6.500	6.750	6.913		6.706	6.956	7.163		6.956	7.369		1
	6.131	6.663	6.750		6.500	6.750	6.913		6.706	6.956	7.163		6.956	7.369		1
	831	831	831		831	831	831		831	831	831		831	831		1
	19.412	22.332			21.331	22.543	23.894		22.263	24.187	26.182		22.863	26.512		

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

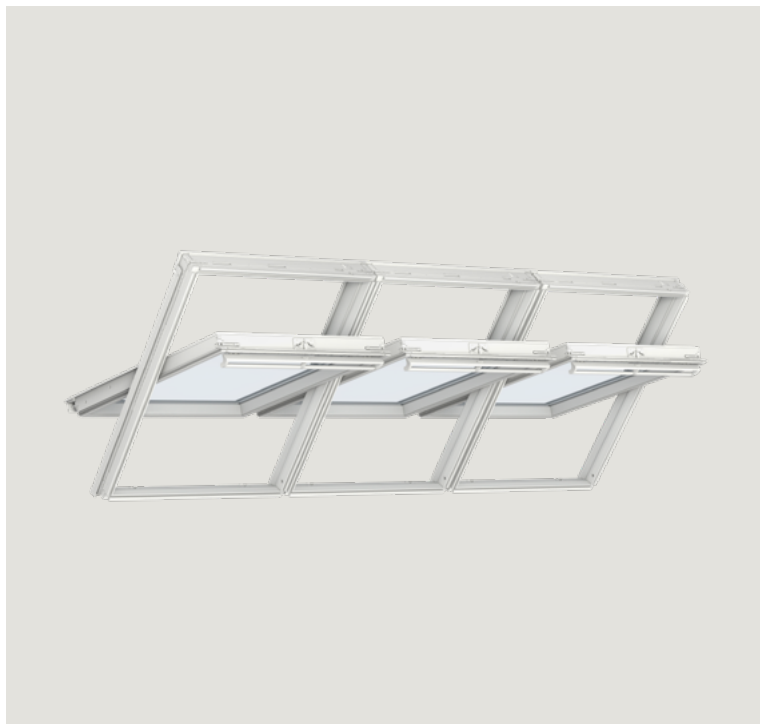

Taghældning



Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald, og udvendige solgardiner, der holder varmen ude (rulleskodder kan ikke anvendes her).



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Horizontal trio trilling

En integreret løsning uden spær, EBW/EBL

Tilføj wow-faktor til rummet med den integrerede VELUX horizontal trio-løsning. Denne løsning har tre sammenbyggede ovenlysvinduer som tilføjer store mængder dagslys og en udsigt i bred-format til verden udenfor.

Uden spær reduceres afstanden mellem ovenlysvinduerne, der giver et elegant slutresultat. Alt hvad der behøves for en nem montering følger med, inklusiv en flad dæklade, der kan klikkes på karmen mellem ovenlysvinduerne.

Udvendigt karm mål (b×h) cm	ANTAL	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	3	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163	5.569	5.981
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 18 mm karmafstand

EBW 4031B Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	7.744	7.856	8.050	8.088	8.513	8.825	8.419	8.731
EBL 4031B Flade tagmaterialer op til 8 mm		7.744	7.856	8.050	8.088	8.513	8.825	8.419	8.731

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue og inddækning	4	21.208	22.220	24.214	24.252	25.388	27.314	25.126	26.674
-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

GPU elektrisk tophængt ovenlysvindue kan ikke monteres i horizontal trio trilling.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Inddækningssystemet indeholder følgende:


- Inddækning til sammenbygning
- Isoleringssæt
- Undertagskrave
- Dækplade
- Bærebjælker

Forvandl med dagslys

- Den integrerede VELUX horisontal trio er anbefalet til mellemstore og store rum.


Detaljer

- Monteringsprincip i tagkonstruktion.

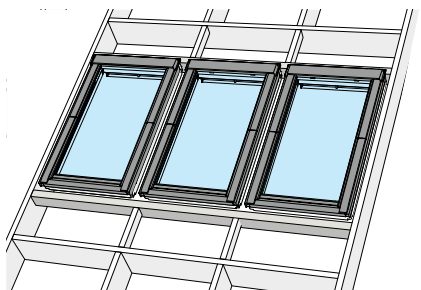

MK08	MK10	MK12
78×140	78×160	78×180

⌚
uger



6.225	7.419	-	L
-------	-------	---	---


8.988	9.781	8.675	1
8.988	9.781	8.675	1

27.663	32.044		
--------	--------	--	--

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Taghældning




EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Farve



Mørkegrå
(Standard)

Kombiinddækning oversigt

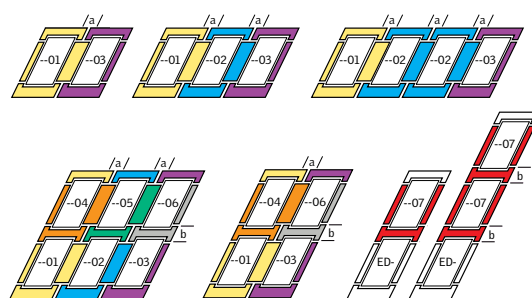

Ved indbygning af flere VELUX ovenlysvinduer ved siden af eller over hinanden skal man benytte VELUX kombiinddækning.


Kombiinddækning fås til både bølgeformede og flade tagmaterialer. Systemet er bygget op om syv basiselementer, der gør det muligt at montere de ønskede kombinationer.

Kombiinddækninger

Hvis du ønsker at sammenbygge flere VELUX ovenlysvinduer, sikrer VELUX kombiinddækninger en nem installation. De er designet til alle kombinationer af VELUX ovenlysvinduer og giver en vandtæt løsning.

- Til sammenbygning af flere VELUX ovenlysvinduer
- Vandtæt løsning i høj kvalitet
- Vedligeholdelsesfrit ydre

1. Vinduer over og under hinanden skal have samme bredde.
2. Vinduer ved siden af hinanden skal have samme højde.

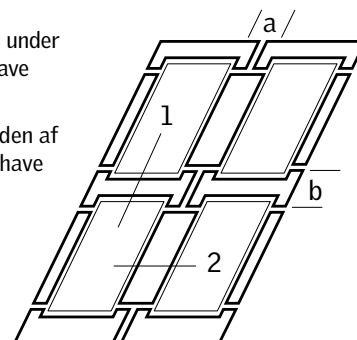

a. Standard karmafstand 100 mm.

Øvrige karmafstande fra 60-400 mm kan specialbestilles.

Bestillingskoder ved følgende karmafstande:

E = 100 mm *G = 140 mm

*F = 120 mm *H = 160 mm

*Pristillæg kr. 356,-

b. Standard karmafstand 100 mm.


Ved anvendelse af rulleskodder og solgardiner skal afstanden være 250 mm.





For sammenbygning og karmafstand se side 88

Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Horizontal duo kombi

Bevarer spæret mellem ovenlysvinduerne, EKW/EKL

Hvor der er plads til ét ovenlysvindue, er der ofte også plads til to. Den klassiske VELUX horizontal duo kombi-løsning har tilstødende ovenlysvinduer, der giver en forbedret rumfølelse, mere dagslys og udsigt til verden udenfor.

Dette er den ideelle løsning, hvis der ønskes mere dagslys i rummet uden at ændre tagkonstruktionen.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Udvendigt karm mål (b x h) cm	ANTAL	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	2	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163	5.569	5.981
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413
EKL 0021E Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413

Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt	2	600	600	600	600	600	600	600	600
BBX 0000 Dampspærrekrave	2	419	419	419	419	419	419	419	419

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm


Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	7	13.002	13.650	14.925	14.925	15.575	16.775	15.463	16.413
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Forvandl med dagslys

- Den integrerede VELUX horizontal duo kombi-løsning anbefales til mellemstore rum.

Detaljer

- Monteringsprincip i tagkonstruktion.




Sammenbygninger

MK08			MK10		MK12		PK06			PK08		PK10		SK06			SK08		SK10		UK04			UK08		uger
78×140			78×160		78×180		94×118			94×140		94×160		114×118			114×140		114×160		134×98			134×140		
	6.225		7.419		-		7.000		7.481		8.075			7.363		8.200		9.094			7.538		9.156			L
	2.513		2.838		2.888		2.738		2.888		2.988			2.863		3.013		3.138			3.013		3.263			L
	2.513		2.838		2.888		2.738		2.888		2.988			2.863		3.013		3.138			3.013		3.263			L
	600		600		600		600		600		600			600		600		600			600		600			L
	419		419		419		419		419		419			419		419		419			419		419			L
	17.000		19.713				18.775		19.888		21.175			19.625		21.450		23.363			20.125		23.613			

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på [velux.dk/leveringstider](https://www.velux.dk/leveringstider)
Alle priser er inkl. moms.



Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner til at holde varmen ude (rulleskodder kan ikke anvendes her).

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profileret tagmateriale op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Horizontal trio kombi

Bevarer spærrene mellem ovenlysvinduerne, EKW/EKL

Tilføj ekstra wow-faktor til rummet med den klassiske VELUX horizontal trio kombi-løsning. Denne løsning har tre sammenhængende ovenlysvinduer, som tilføjer store mængder dagslys og en udsigt i bredformat til verden udenfor.

Dette er den ideelle løsning, hvis man ønsker mere dagslys i rummet uden at ændre på tagkonstruktionen.

Udvendt karm mål (b×h) cm	ANTAL	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
									

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	3	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163	5.569	5.981
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413
EKW 0002E Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206
EKL 0021E Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413
EKL 0002E Flade tagmaterialer op til 16 mm		994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206

Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt	3	600	600	600	600	600	600	600	600
BBX 0000 Dampspærrekrave	3	419	419	419	419	419	419	419	419

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm


Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	11	19.500	20.475	22.388	22.388	23.363	25.163	23.194	24.619
---	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Forvandl med dagslys

- Den klassiske VELUX horizontal trio kombi-løsning er anbefalet til mellemstore og store rum.

Detaljer

- Monteringsprincip i tagkonstruktion.

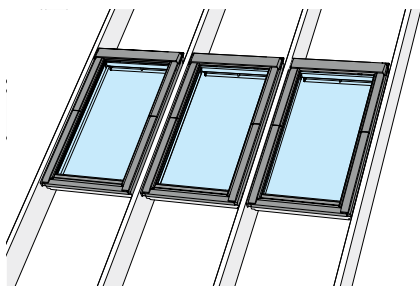


	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		🕒 uger
	6.225	7.419	-		7.000	7.481	8.075		7.363	8.200	9.094		7.538	9.156		L
	2.513	2.838	2.888		2.738	2.888	2.988		2.863	3.013	3.138		3.013	3.263		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		
	2.513	2.838	2.888		2.738	2.888	2.988		2.863	3.013	3.138		3.013	3.263		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		
	600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L
	25.500	29.569			28.163	29.831	31.763		29.438	32.175	35.044		30.188	35.419		

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Få skyerne som nabo



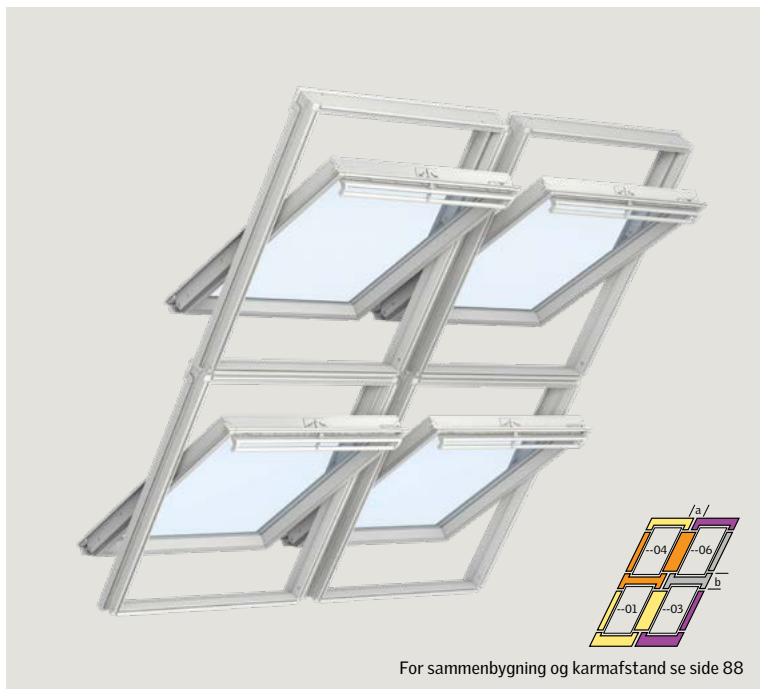

Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning. Fjernbetjent, udvendig solafskærmning forudsætter en vandret karmafstand på 250 mm.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Dannebrogsløsning

Endnu mere udsigt med dobbelt højde, EKW/EKL

VELUX Dannebrogs-løsningen tager duo kombi-løsningen og fordobler den for endnu mere dagslys og en fantastisk udsigt fra gulv til loft. Denne sammenbygning skaber et naturligt midtpunkt for udsigten mod omgivelserne og øger

mængden af dagslys drastisk og følelsen af rummelighed.

- Gulv til loft-udsigt og mere dagslys
- Øger følelsen af rummelighed

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i Profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Udvendt karm mål (b x h) cm	ANTAL	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
									

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068	Hvid polyuretan	4	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163	5.569	5.981
----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413
EKW 0004EE	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206
EKW 0006E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206
EKL 0021E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.988	2.038	2.113	2.113	2.288	2.413	2.288	2.413
EKL 0004EE	Flade tagmaterialer op til 16 mm		994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206
EKL 0006E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Isoleringssæt	4	600	600	600	600	600	600	600	600
BBX 0000	Dampspærrekrave	4	419	419	419	419	419	419	419	419

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm


Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	15	26.000	27.300	29.850	29.850	31.150	33.550	30.925	32.825
---	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		uger
	6.225	7.419	-		7.000	7.481	8.075		7.363	8.200	9.094		7.538	9.156		L
	2.513	2.838	2.888		2.738	2.888	2.988		2.863	3.013	3.138		3.013	3.263		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		L
	2.513	2.838	2.888		2.738	2.888	2.988		2.863	3.013	3.138		3.013	3.263		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.438	1.494		1.432	1.506	1.569		1.506	1.631		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.438	1.494		1.432	1.506	1.569		1.506	1.631		L
	600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L
	34.000	39.425			37.550	39.775	42.350		39.250	42.900	46.725		40.250	42.225		



Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning. Fjernbetjent, udvendig solafskærmning forudsætter en vandret karmafstand på 250 mm.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Vertikal duo

Ideel til smalle rum, EDW/EKW/EDL/EKL

I smalle rum, som i en trappeopgang mellem to etager, kommer en kombination af to VELUX ovenlysvinduer virkelig til sin ret. Ved at tilføje et ekstra ovenlysvindue kan man forbedre følelsen af rummelighed, maksimere dagslysendfaldet og skabe et

arkitektonisk udtryk i ellers ofte mørke og oversete rum.

- Forbedret udsigt og mere dagslys
- Øger følelsen af rummelighed

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Udvendigt karmmål (b×h) cm	Antal	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	2	4.488	4.788	5.388	5.388	5.625	6.163	5.569	5.981
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EDW 2000* Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594	1.538	1.594
EKW 0007E Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206
EDL 2000* Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.400	1.425	1.456	1.456	1.538	1.594	1.538	1.594
EKL 0007E Flade tagmaterialer op til 16 mm		994	1.019	1.056	1.056	1.144	1.206	1.144	1.206

Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt	1	600	600	600	600	600	600	600	600
BBX 0000 Dampspærrekrave	2	419	419	419	419	419	419	419	419

Eksempel på samlet pris


Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukt	7	12.806	13.456	14.725	14.725	15.369	16.563	15.256	16.200
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Inkluderer isoleringssæt (BDX 2000).



	MK08 78×140	MK10 78×160	MK12 78×180		PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160		SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		🕒 uger
																
	6.225	7.419	-		7.000	7.481	8.075		7.363	8.200	9.094		7.538	9.156		L
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	1.256	1.419	1.444		1.369	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		L
	1.638	1.788	1.813		1.744	1.813	1.856		1.800	1.869	1.925		1.869	1.981		L
	1.256	1.419	1.444		1.3695	1.444	1.494		1.431	1.506	1.569		1.506	1.631		L
	600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600		L
	419	419	419		419	419	419		419	419	419		419	419		L
	16.781	19.481			18.550	19.656	20.938		19.394	21.213	23.119		19.888	23.363		

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

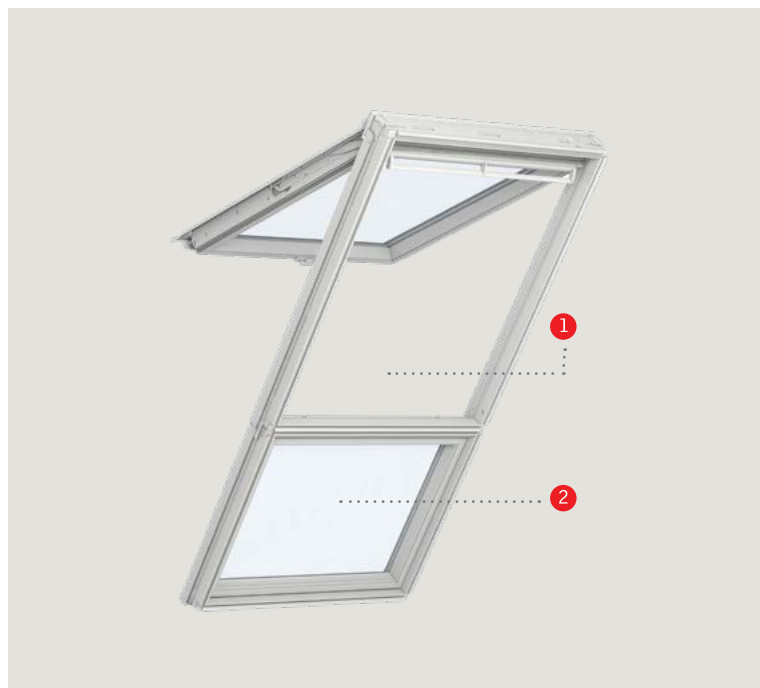

Ovenlysvindue med underelement


Elegant løsning, der øger dit udsyn, EDW/ETW/EDL/ETL

Optimér udsigten med et fast vindues-element, der passer perfekt sammen med ovenlysvinduet. Dette vindueselement udfylder pladsen mellem gulvet og bunden af ovenlysvinduet, så man får en udvidet udsigt og mere dagslys.

Dette er det ideelle valg, hvis man vil maksimere vinduesarealet.

- Smal forbindelse
- Øget dagslysindfald
- Velegnet til alle rum

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓

Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)

0,7 0,6 0,5 0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning. Fjernbetjent, udvendig solafskærmning forudsætter en vandret karmafstand på 250 mm.

Ovenlysvindue med underelement

Udvendt karm mål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160
1 Vælg et ovenlysvindue på side 48-57. VELUX anbefaler tophængt ovenlysvindue over fast underelement								

Inddækning til øverste element

EDW 2000* Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.538	1.594	1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856
EDL 2000* Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.538	1.594	1.638	1.788	1.813	1.744	1.813	1.856

Inddækning til underelement

ETW 0000 Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	569	569	569	569	569	569	569	569
ETL 0000 Flade tagmaterialer op til 16 mm	569	569	569	569	569	569	569	569

Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt til underelement	600	600	600	600	600	600	600	600
LSC 2000 Lysning op til 40 cm overdel	2.831	2.888	3.013	3.100	3.613	3.013	3.069	3.194
LLC 2000 Lysning op til 40 cm underelement	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
BBX 0000 Dampspærrekrave overdel, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419	419	419	419
BBX 0000 Dampspærrekrave underdel, hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419	419	419	419



	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒
	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	uger
						
	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L
	1.800	1.869	1.925	1.869	1.981	L
	569	569	569	569	569	L
	569	569	569	569	569	L
	600	600	600	600	600	L
	3.100	3.194	3.313	3.250	3.313	L
	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	L
	419	419	419	419	419	L
	419	419	419	419	419	L

Underelement

	MK34	PK34	SK34	UK34	🕒
	78x92	94x92	114x92	134x92	uger
					
	5.719	6.344	7.225	7.663	L
	6.863	7.613	8.669	9.200	L
	4.688	5.200	5.919	6.281	2
	5.619	6.238	7.106	7.538	L


2 Hvid polyuretan underelement

GIU 0068	5.719	6.344	7.225	7.663	L
GIU 0066	6.863	7.613	8.669	9.200	L

2 Hvidmalet fyrretræ underelement

GIL 2068	4.688	5.200	5.919	6.281	2
GIL 2066	5.619	6.238	7.106	7.538	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

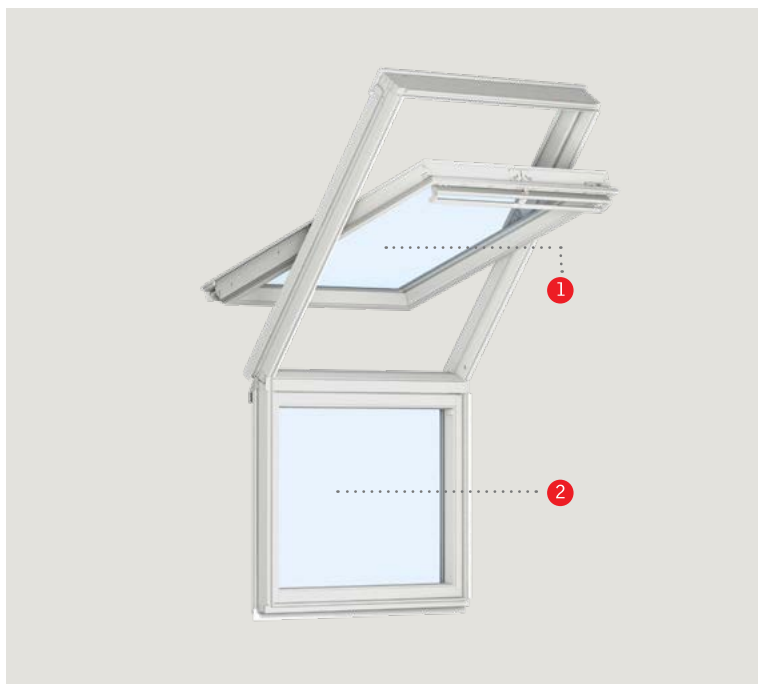

Ovenlysvindue med facadelyselement

Mere dagslys og bedre udsigt, VIU/VFE/VFA/VFB

Udvid udsigten med et fast eller oplukkeligt facadelyselement. Dette vinduselement udfylder den lodrette plads mellem gulvet og bunden af ovenlysvinduet, så man får en udvidet udsigt og mere dagslys. Denne løsning er det ideelle valg til halvandenplanshuset, hvor man ønsker at maksimere vinduesarealet.

- Perfekt til halvandenplansboliger
- Ekstra facadeudsigt og dagslys
- Oplukkelige facadelyselementer

Ovenlysvindue med facadelyselement

Udvendigt karm mål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
78×98	78×118	78×140	78×160	78×180		94×118	94×140	94×160
 1 Vælg et ovenlysvindue på side 48-57. VELUX anbefaler tophængt ovenlysvindue over fast facadelyselement								

Inddækning

EFW 0012 Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.556	1.644	1.706	1.931	1.963		1.863	1.963	2.031
EFL 0012 Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.556	1.644	1.706	1.931	1.963		1.863	1.963	2.031

Indbygningsprodukter

LSC 2000 Lysning op til 40 cm overdel	2.831	2.888	3.013	3.100	3.613		3.013	3.069	3.194
LVI 2000 Lysning op til 40 cm facadedel	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394		3.750	3.750	3.750
BDX 2000 Isoleringssæt til overdel	600	600	600	600	600		600	600	600
BBX 0000 Dampspærrekrave hvis lysning ikke anvendes	419	419	419	419	419		419	419	419

Udvendigt karm mål (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36
78×60	78×95	78×115	78×137		94×60	94×95	94×115
							

2 Facadelyselement hvid polyuretan


VIU 0068 Fast	5.288	5.850	-	-		6.100	6.656	-
VIU 0066 Fast	6.350	7.019	-	-		7.319	7.988	-

2 Facadelyselement hvidmalet fyrretræ

VFE 2068 Vip indad top	5.044	5.575	-	-		5.813	6.350	-
VFE 2066 Vip indad top	6.050	6.694	-	-		6.975	7.619	-
VFA 2068 Vip og drej indad, højrehængt	-	6.269	6.400	6.669		-	7.131	7.531
VFA 2066 Vip og drej indad, højrehængt	-	7.519	7.681	8.000		-	8.563	9.038



Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt
med polyuretan, hvid
vedligeholdelsesfri overflade,
ingen synlige samlinger og
fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer
til et moderne interiør.

Rudeløsninger

3-lags 3-lags 3-lags 3-lags
--68 --66 --62 --67

Regnstøjsreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Detaljer



Fast VIU-element



Vip og drej indad
til venstre VFA



Bundhængt åbning
indad VFE



Vip og drej indad
til højre VFB

	SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160		UK04 134×98	UK08 134×140		⌚ uger
	1.950	2.050	2.138		2.050	2.219		L
	1.950	2.050	2.138		2.050	2.219		L
	3.100	3.194	3.313		3.250	3.313		L
	3.888	3.888	3.888		4.069	4.069		L
	600	600	600		600	600		L
	419	419	419		419	419		L
	PK38 94×137	SK31 114×60	SK35 114×95		UK31 134×60	UK35 134×95		⌚ uger
	-	7.406	7.219		7.406	8.088		2
	-	8.888	8.663		8.888	9.706		1
	-	7.056	6.881		7.056	7.713		2
	-	8.469	8.256		8.469	9.250		2
	8.069	-	7.731		-	-		5
	9.681	-	9.281		-	-		5

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er ekskl. moms.



Åbn op for lyset






VELUX ateliervindue

Mere plads og op til tre gange mere dagslys, EBW

Den ultimative kvistløsning. VELUX ateliervindue giver mere plads i rummet og op til tre gange mere dagslys i sammenligning med en traditionel kvistløsning. I de fleste tilfælde kan et VELUX ateliervindue monteres uden tilladelse og på en enkelt dag.


- Skab ekstra plads i rummet
- Op til tre gange mere dagslys i sammenligning med en traditionel kvist
- Minimal ydre vedligeholdelse
- Gardiner og solafskærmning er tilpasset perfekt til ateliervinduet

A	B
Taghældning	Min. højde
35°	2003 mm
40°	2171 mm
45°	2382 mm
50°	2470 mm
55°	2600 mm
60°	2714 mm
65°	2815 mm
70°	2900 mm

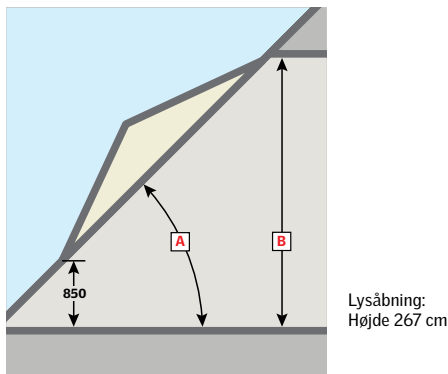

GPU elektrisk tophængt ovenlysvindue kan ikke monteres i VELUX ateliervindue.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Kombinér med manuelt betjente eller solcelledrevne gardiner for at regulere dagslys.
- Tilføj solcelledrevne udvendige solgardiner eller rulleskodder for at holde varmen ude.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.



Udvendt karmål (b×h) cm		MK06 DUO	PK06 DUO	SK06 DUO	MK06 TRIPLE	🕒
		168×267	200 x 267	240 x 267	248 x 267	uger
Vælg ovenlysvinduer på side 48-57.						
Inddækning + karm + BDX + BFX + BBX						
EBW 2022BK	Duo ateliervindue (inddækning + karm)	25.950	26.806	27.600	-	5
EBW 2032BK	Tredobbelt ateliervindue (inddækning + karm)	-	-	-	28.394	5

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




VELUX inddækningspult

Mere plads under taget, EAW/EAS

Det smarte design placerer VELUX inddækningspult i en 10 grader stejlere vinkel i forhold til taghældningen. Man vil opleve, at dagslysindfaldet øges markant i forhold til et traditionelt kvistvindue.

- Ekstra plads i en kompakt løsning
- Mere dagslys gennem de skrå ovenlysvinduer
- Minimal ydre vedligeholdelse
- Tilføj gardiner og solafskærmning for at fuldende løsningen

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Kombinér med manuelt betjente eller solcelledrevne gardiner for at regulere dagslys.
- Tilføj solcelledrevne udvendige solgardiner eller rulleskodder for at holde varmen ude.




Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.



Udvendigt karmmål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	⌚
	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	uger

Vælg ovenlysvinduer på side 48-57.



Inddækning + karm + BFX

EAW 6000	Individuelt basis inddækningspult (inddækning + karm) til profilerede tagmaterialer	6.813	7.188	7.481	8.456	8.156	8.606	8.906	8.531	8.981	8.981	9.731	L
EAS 6000	Individuelt basis inddækningspult (inddækning + karm) til skifer	6.813	7.188	7.481	8.456	8.156	8.606	8.906	8.531	8.981	-	9.731	L
EAW 6021E	Basis duo inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til profilerede tagmaterialer	13.619	14.369	14.963	16.913	16.313	17.213	17.806	17.063	17.956	17.956	19.456	4
EAS 6021E	Basis duo inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til skifer	13.619	14.369	14.963	16.913	16.313	17.213	17.806	17.063	17.956	-	19.456	4
EAW 6031E	Basis trio inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til profilerede tagmaterialer	20.425	21.550	22.444	25.363	-	-	-	-	-	-	-	4
EAS 6031E	Basis trio inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til flade skifer	20.425	21.550	22.444	25.363	-	-	-	-	-	-	-	4

! EAS kan ikke monteres i tagpap.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Ovenlys til flade tage med indbygningsprodukter

Fladtagsvindue, buet glas

Ny generation

Side 96

Fladtagsvindue, plant glas

Ny generation

Side 98

Ovenlyskuppel

Klar/opalhvid akryl

Side 100

Ovenlyskuppel, specialfunktion

Tagudgang

Brandventilation

Side 102

Det komplette sortiment af fladtagsvinduer og ovenlyskupler

Vi tilbyder et komplet sortiment af ovenlys til flade tage, der dækker alle behov. Fra innovative ovenlys med buet og plant glas til traditionelle ovenlyskupler.

Ny generation



Fladtagsvindue buet glas

Optimal ydeevne med CurveTech

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydreduktion
- Frit udsyn og afvanding med CurveTech.

(Priseksempel 100 x 100 cm)
kr. 13.463,-
inkl. moms

Ny generation



Fladtagsvindue plant glas

Dagslys, design og æstetik

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydreduktion

(Priseksempel 100 x 100 cm)
kr. 11.238,-
inkl. moms



Ovenlyskuppel klar akryl

Avanceret løsning til ovenlyskuppel

- Godt dagslysareal
- God energieffektivitet
- Klassisk design
- God lydreduktion

(Priseksempel 100 x 100 cm)
kr. 8.531,-
inkl. moms

Nyhed
Nye størrelser fra efteråret 2023

Se mere på side 118 →

Se mere på side 120 →

Se mere på side 116 →



Specifikationer fladtagsvinduer

Ny generation

Fladtagsvindue buet glas

Ny generation

Fladtagsvindue plant glas

Ovenlyskuppel, akryl klar eller opalhvid

Anvendelses- områder



- Beboelsesrum

- Beboelsesrum

- Beboelsesrum

Taghældning



- 0-15°

- 2-15°

- 0-15°

Design



- Top med buet glas
- 88 % dagslysareal*
- Design med glas til kant
- Top med buet glas til kant
- Integreret motor i karm
- Diskret placerede gardiner
- Bedre udsigt – regnafledende CurveTech

- Top med plant glas
- 88 % dagslysareal*
- Design med glas til kant
- Flad top med glas til kant
- Integreret motor i karm
- Diskret placerede gardiner

- Gennemsigtig eller opalhvid kuppeloverflade
- 70 % dagslysareal*
- Integreret motor i karm

Effektivitet



- Top i glas og karm med 2- eller 3-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- Urc,ref300: 0,65 W/(m²K)**
- Arc,ref300: 4,4 m²**
- Lydreduktion 39 dB**
- Indbrudssikret som standard***

- Top i glas og karm med 2- eller 3-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- Urc,ref300: 0,75 W/(m²K)**
- Arc,ref300: 4,1 m²**
- Lydreduktion 39 dB**
- Indbrudssikret som standard***

- Kuppeloverflade og karm med 2-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- U-værdi: 0,80 W/(m²K)**
- Overfladeareal: 3,4 m²**
- Lydreduktion 36 dB**
- Indbrudssikret som standard***

Betjening



- Solcelledrevet
- Elektrisk
- Fast variant

- Solcelledrevet
- Elektrisk
- Fast variant

- Solcelledrevet
- Fast variant

Intelligent hjem og sensorer



- Kompatibel med intelligente home control-systemer
- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

- Kompatibel med intelligente home control-systemer
- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

- Kompatibel med intelligente home control-systemer
- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

Gardiner og solafskærmning



- Udvendigt solgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Mørklægningsgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Insektnet (manuelt, kan rengøres, aftageligt)

- Udvendigt solgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Mørklægningsgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Insektnet (manuelt, kan rengøres, aftageligt)

- Udvendigt solgardin (solcelledrevet)
- Plisségardin (elektrisk)
- Mørklæggende energigardin (elektrisk eller solcelledrevet)

* Dagslysareal angivet iflg. metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-mærkning). De anførte tal gælder størrelse 100 x 100 cm.

** U-værdier og overfladearealer er beregnet for vinduesstørrelse 120 x 120 cm med 2 lags rude, med en forhøjningskarm på 300 mm i overensstemmelse med metoden i DS/EN 1873:2014+A1:2016.

*** Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Opgrader boligen med blå himmel



Nyhed

Nye størrelser fra
efteråret 2023

Ovenlys til flade tage

Ny generation

Fladtagsvindue, buet glas

Fast eller oplukkelig udgave, CFU/CVU

VELUX fladtagsvindue med buet glas er en revolution inden for vinduesdesign. Det unikke design med en smal karm og en usynlig ramme giver maksimalt dagslys og et smukt design indvendigt i hjemmet – selv når der er monteret et gardin. Desuden leder det buede glas naturligt regnvandet væk fra overfladen. Også ved en taghældning på 0°.

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydisolering
- Frit udsyn og effektiv afvanding



Nyhed

Nye størrelser fra efteråret 2023



Størrelser				060060	080080
Hulmål (b×h) cm				60×60	80×80
 Vinduesåbning**	U-VÆRDI*				
	U _{rc,ref300} W/(m²K)	Arc,ref300 Overflade- areal m²			
1 Top					
ISU 1093	Top med buet glas			5.000	5.956
2 Karm					
CVU 0320Q NY	Solcelledrevet karm med 2-lags rude	0,65	4,4	10.931	11.581
CVU 0325Q NY	Solcelledrevet karm med 3-lags rude	0,55	4,4	11.950	12.800
CVU 0220QA	Elektrisk karm, 2-lagsrude	0,65	4,4	9.906	10.556
CVU 0225QA	Elektrisk karm, 3-lagsrude	0,55	4,4	10.925	11.775
CFU 0020Q	Fast karm, 2-lagsrude	0,65	4,4	3.419	4.069
CFU 0025Q	Fast karm, 3-lagsrude	0,55	4,4	4.438	5.288
Monteringsstilbehør					
ZCU 0015	Karmforhøjer bund 150 mm			2.638	2.819
ZCU 1015	Karmforhøjer mellemstykke 160 mm			2.638	2.819
ZZZ 210U	Fastgørelseslister			581	625
LSF 2000	Lysningspanel Inkl. BBX op til 675 mm			2.713	2.969
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			419	419

* Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand, ved en 0° taghældning.

** På alle rektangulære størrelser (elektriske og solcelledrevne) åbnes vinduet på langsiden.

Taghældning




Detaljer

- Det elegante valg for boligejere med et tag med en taghældning på 2-15°.
- Top med buet glas-til-kant.
- Unik vindueskonstruktion med en smal karm og usynlig ramme.
- Fås med en 2- eller 3-lagsrude, der giver fremragende energieffektivitet og lydreduktion.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed.
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast, elektrisk og solcelledrevet variant. Elektrisk og solcelledrevet variant leverer frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.
- På alle fjernbetjente vinduer placeres motoren ved laveste punkt. Se venligst monteringsvejledning for yderligere detaljer.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Gardinløsninger

- Gardinerne er diskret placeret i selve karmen mellem den nederste rude og det ydre glas. De forringer ikke dagslysindfaldet, designet eller udsigten til himlen. Læs mere om gardinerne på side 152.

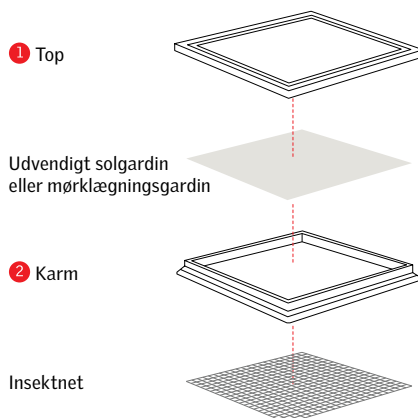

Montering af gardiner er nemmest gjort under montering af ovenlys.

Lysningspanel

Unikt design og æstetisk integration (LSF). VELUX lysningspanel giver en perfekt finish mellem fladtagsvinduet og det indvendige loft.

- Formonteret løsning: hurtig og nem at installere
- Ideel til udskiftning af gamle kupler
- Velegnet til alle VELUX fladtagsvinduer i 0-5° taghældninger



- Præfabrikerede 70 cm brede PVC-paneler, beslag der slutter tæt til vinduet
- Indfatningslister
- Incl. dampspærrekrave



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

	090060	090090	100100	120090	120120	150080 NYHED EFTERÅR 23 150x80	150100	150120 NYHED EFTERÅR 23 150x120	150150	200060 NYHED EFTERÅR 23 200x60	200100	🕒
	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100	uger
	5.519	6.619	7.356	7.650	9.556	8.900	9.706	11.394	13.238	10.075	13.894	L
	11.281	12.031	12.531	12.738	13.638	13.038	13.788	14.744	15.744	13.788	16.150	L
	12.406	13.388	14.038	14.300	15.475	14.694	15.669	16.913	18.213	15.669	18.738	L
	10.256	11.006	11.506	11.713	12.613	12.013	12.763	13.719	14.719	12.763	15.125	L
	11.381	12.363	13.013	13.275	14.450	13.669	14.644	15.888	17.188	14.644	17.713	L
	3.769	4.519	5.019	5.225	6.125	5.525	6.275	7.231	8.231	6.275	8.638	L
	4.894	5.875	6.525	6.788	7.963	7.181	8.156	9.400	10.700	8.156	11.225	L
	2.788	2.938	3.025	3.056	3.394	3.181	3.513	3.781	4.119	3.631	4.331	L
	2.788	2.938	3.025	3.056	3.394	3.181	3.513	3.781	4.119	3.631	4.331	L
	613	650	669	675	750	700	775	838	906	800	956	L
	2.906	3.100	3.225	3.294	3.488	3.325	3.550	3.613	3.875	3.713	4.031	L
	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	-	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Ny generation

Fladtagsvindue, plant glas

Fast eller oplukkelig udgave, CFU/CVU

VELUX fladtagsvindue med plant glas evner at bringe dagslyset dybt ind i boligen. Det unikke design med en smal karm og en usynlig ramme giver maksimalt dagslys og et smukt design indefra – selv når der er monteret et gardin.

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydisolering

Nyhed

Nye størrelser fra efteråret 2023

Fjernbetjent fladtagsvindue, plant glas

Fast fladtagsvindue, plant glas

Størrelser

Hulmål
(b×h) cm

h
b
Vinduesåbning**

060060

080080

60×60

80×80

U-VÆRDI*

Urc,ref300
W/(m²K)

Arc,ref300
Overflade-
areal m²



1 Top

ISU 2093	Top med plant glas			3.494	4.163
----------	--------------------	--	--	-------	-------

2 Karm

CVU 0320Q NY	Solcelledrevet karm med 2-lags rude	0,75	4,1	10.931	11.581
CVU 0325Q NY	Solcelledrevet karm med 3-lags rude	0,65	4,1	11.950	12.800
CVU 0220Q	Elektrisk karm, 2-lagsrude	0,75	4,1	9.906	10.556
CVU 0225Q	Elektrisk karm, 3-lagsrude	0,65	4,1	10.925	11.775
CFU 0020Q	Fast karm, 2-lagsrude	0,75	4,1	3.419	4.069
CFU 0025Q	Fast karm, 3-lagsrude	0,60	4,1	4.438	5.288


Monteringstilbehør

ZCU 0015	Karmforhøjer bund 150 mm			2.638	2.819
ZCU 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm			2.638	2.819
ZZZ 210U	Fastgørelseslister			581	625
LSF 2000	Lysningspanel Inkl. BBX op til 675 mm			2.713	2.969
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			419	419

* Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.

** På alle rektangulære størrelser (elektriske og solcelledrevne) åbnes vinduet på langsiden.

Taghældning



Detaljer

- Det elegante valg for boligejere med et tag med en taghældning på 2-15°.
- Top med glas-til-kant.
- Unik vindueskonstruktion med en smal karm og usynlig ramme.
- Fås med en 2- eller 3-lagsrude, der giver fremragende energieffektivitet og lydreduktion.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed.
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast, elektrisk og solcelledrevet variant. Elektrisk og solcelledrevet variant leverer frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.
- På alle fjernbetjente vinduer placeres motoren ved laveste punkt. Se venligst monteringsvejledning for yderligere detaljer.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.




Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardinløsninger

- Gardinerne er diskret placeret i selve karmen mellem den nederste rude og det ydre glas. De forringer ikke dagslysindfaldet, designet eller udsigten til himlen. Læs mere om gardinerne på side 152.

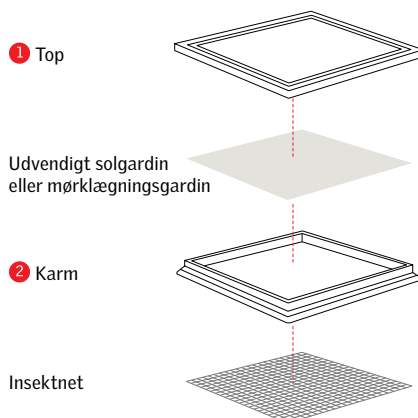


Montering af gardiner er nemmest gjort under montering af ovenlys.

Lysningspanel

Unikt design og æstetisk integration (LSF). VELUX lysningspanel giver en perfekt finish mellem fladtagsvinduet og det indvendige loft.

- Formonteret løsning: hurtig og nem at installere
- Ideel til udskiftning af gamle kupler
- Velegnet til alle VELUX fladtagsvinduer i 0-5° taghældninger



- Præfabrikerede 70 cm brede PVC-paneler, beslag der slutter tæt til vinduet
- Indfatningslister
- Incl. dampspærrekrave





090060	090090	100100	120090	120120	150080 NYHED EFTERÅR 23 150x80	150100	150120 NYHED EFTERÅR 23 150x120	150150	200060 NYHED EFTERÅR 23 200x60	200100	🕒
90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100	uger



	3.850	4.619	5.131	5.338	6.675	6.213	6.775	7.956	9.238	7.031	9.700	L
	11.281	12.031	12.531	12.738	13.638	13.038	13.788	14.744	15.744	13.788	16.150	L
	12.406	13.388	14.038	14.300	15.475	14.694	15.669	16.913	18.213	15.669	18.738	L
	10.256	11.006	11.506	11.713	12.613	12.013	12.763	13.719	14.719	12.763	15.125	L
	11.381	12.363	13.013	13.275	14.450	13.669	14.644	15.888	17.188	14.644	17.713	L
	3.769	4.519	5.019	5.225	6.125	5.525	6.275	7.231	8.231	6.275	8.638	L
	4.894	5.875	6.525	6.788	7.963	7.181	8.156	9.400	10.700	8.156	11.225	L
	2.788	2.938	3.025	3.056	3.394	3.181	3.513	3.781	4.119	3.631	4.331	L
	2.788	2.938	3.025	3.056	3.394	3.181	3.513	3.781	4.119	3.631	4.331	L
	613	650	669	675	750	700	775	838	906	800	956	L
	2.906	3.100	3.225	3.294	3.488	3.325	3.550	3.613	3.875	3.713	4.031	L
	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	-	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

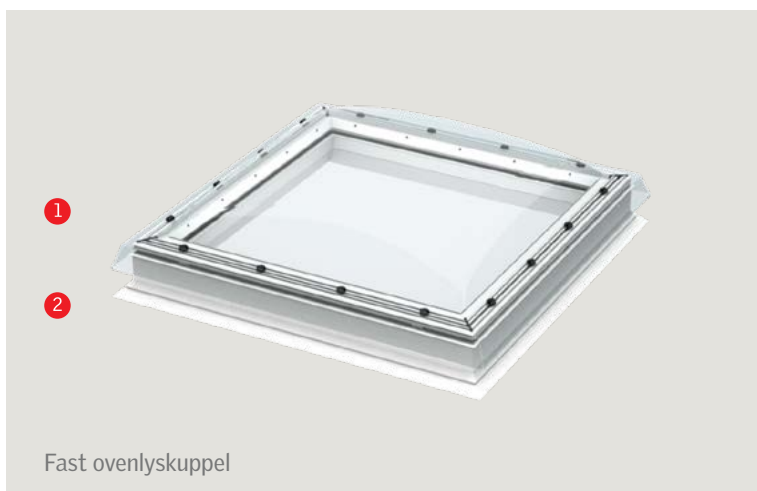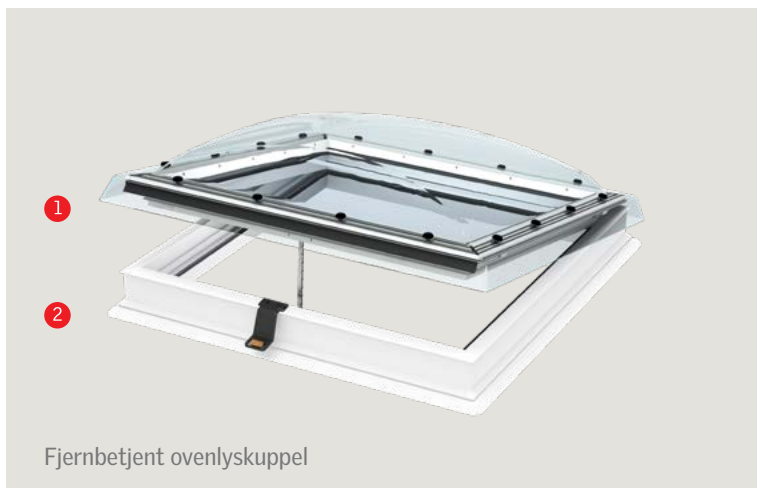

Ovenlyskuppel, akryl klar eller opalhvid

Fast eller oplukkelig udgave, CFP/CVP

VELUX ovenlyskuppel er en avanceret løsning til montering i tage med en hældning på 0-15°. Ovenlyskuplen sikrer et godt dagslysindfald og giver i den elektriske variant mulighed for udluftning. Karmen har en integreret 2-lags isoleringsrude, og toppen fås i en gennemsigtig eller opalhvid variant.

- Godt dagslysindfald i rummet
- God energieffektivitet
- Klassisk design
- God lydreduktion

Taghældning




Detaljer

- Opalhvid kuppel uden mulighed for indkig, eller en klar kuppel til passage af dagslys og udsigt til himlen.
- PVC-karmen sikrer god varmeisolering.
- Leveres med 2-lagsrude.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast eller elektrisk variant.
- Den elektriske variant tillader passage af frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Gardinløsninger

Det anbefales, at gardiner og solafskærmning monteres samtidig med kuplen. Der findes både produkter til lysstyring, mørklægning og solafskærmning. Læs mere på side 154.

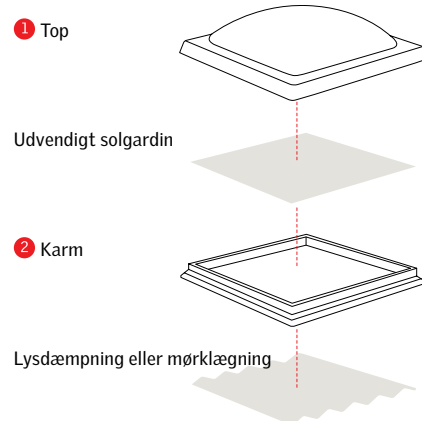

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Lysningspanel

Unikt design og æstetisk integration (LSF). VELUX lysningspanel giver en perfekt finish mellem fladtagsvinduet og det indvendige loft.

- Formonteret løsning: hurtig og nem at installere
- Ideel til udskiftning af gamle kupler
- Velegnet til alle VELUX fladtagsvinduer i 0-5° taghældninger



- Præfabrikerede 70 cm brede PVC-paneler, beslag der slutter tæt til vinduet
- Indfatningslister
- Incl. dampspærrekrave





Hulmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	 uger	
	W/m² K	Område	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150		
h b  Vindues- åbning***													
1 Top													
ISD 0000G	Ovenlyskuppel, klar akryl		2.069	2.281	2.463	2.738	3.163	3.038	4.013	3.950	5.469	L	
ISD 0100G	Ovenlyskuppel, opalhvid akryl		2.069	2.281	2.463	2.738	3.163	3.038	4.013	3.950	5.469	L	
2 Karm													
CVP 0673QVA	Elektrisk udluftning indbrudssikker karm	0,80	3,4	9.069	9.388	9.663	10.075	10.713	10.525	11.669	11.531	13.444	L
CFP 0073QV	Fastmonteret og indbrudssikker karm	0,80	3,4	3.100	3.419	3.694	4.106	4.744	4.556	5.700	5.563	7.475	L
Monteringstilbehør													
ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm		2.638	2.788	2.819	2.938	3.056	3.025	3.513	3.394	4.119	L	
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm		2.638	2.788	2.819	2.938	3.056	3.025	3.513	3.394	4.119	L	
ZZZ 210	Fastgørelseslister		450	475	481	500	525	519	600	581	700	L	
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm!*		2.713	2.906	2.969	3.100	3.294	3.225	3.550	3.488	3.875	L	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		419	419	419	419	419	419	419	419	419	L	

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.

** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.

*** På alle rektangulære størrelser (elektriske og solcelledrevne) åbnes vinduet på langsiden.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er ekskl. moms.



Ovenlyskupel med tagudgang



Brandventilation til flade tage

Ovenlyskupler med specialfunktion

Kupler til specielle formål, CSP/CXP

Tagudgang

Den manuelt betjente ovenlyskupel med tagudgang kan åbnes ekstra meget, så der er nem adgang til taget. VELUX fladtagsudgang, der er i overensstemmelse med alle relevante EU-lovgivningskrav, er et ovenlysvindue med 2-lagsrude og lamineret indvendig rude, der forhindrer glas i at splintre i tilfælde af brud. Tilgængelig med ovenlyskupel i akryl og polykarbonat.

- Ekstra stor åbning for nem adgang til taget
- Forbedret komfort med energieffektive 2-lagsruder
- Skrå indvendig ramme øger dagslyset i rummet
- Åbningsvinkel på cirka 60 grader
- Fremragende isoleringsværdi og lydreduktion

Brandventilation


Ovenlyskuplen med brandventilation åbnes automatisk, hvis der registreres røg og ild, så det hurtigt kan ledes ud. Det kan også åbnes for frisk luft for et forbedret indeklima. Dets indbruds-sikrede konstruktion giver ekstra sikkerhed, mens den laminerende indvendige rude forhindrer glasset i at splintre, hvis ruden skulle gå i stykker.

- Overholder de relevante EU-lovkrav
- Åbner automatisk i tilfælde af brand
- Åbningsmekanisme med kraftige og pålidelige saksearme
- Energieffektiv 2-lagsrude med to energibelægningsruder
- Geometrisk åbningsareal 1,13 m² (100 x 100cm)
- Røgfrit ventilationsområde
- Aerodynamisk åbningsareal 0,47 m² (100 x 100cm)
- Testet og certificeret efter EN ISO 12101-2

Lysningspanel

Unikt design og æstetisk integration (LSF). VELUX lysningspanel giver en perfekt finish mellem fladtagsvinduet og det indvendige loft.

- Formonteret løsning: hurtig og nem at installere
- Ideel til udskiftning af gamle kupler
- Velegnet til alle VELUX fladtagsvinduer i 0-5° taghældninger



- Præfabrikerede 70 cm brede PVC-paneler, beslag der slutter tæt til vinduet
- Indfatningslister
- Incl. dampspærrekrave



Ovenlyskuppel med tagudgang

Hulmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		090120	100100	120120	 uger
	W/m² K	Område	90×120	100×100	120×120	
 Vindues- åbning***						

1 Top

ISD 0000D	Ovenlyskuppel, klar akryl	0,86	3,4	3.163	3.038	3.950	L
ISD 0100D	Ovenlyskuppel, opalhvid akryl	0,86	3,4	3.163	3.038	3.950	L


2 Karm

CXP 0473Q	Manuelt betjent ovenlyskuppel med tagudgang	0,86	3,4	10.425	10.238	11.244	L
-----------	---	------	-----	--------	--------	--------	---

Monteringstilbehør


ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm			3.056	3.025	3.394	L
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm			3.056	3.025	3.394	L
ZZZ 210	Fastgørelseslister			525	519	581	L
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*			3.294	3.225	3.488	L
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			419	419	419	L

Taghældning



Detaljer

- Bemærk: dette produkt er ikke kompatibelt med VELUX fladtagsgardiner FMG, FMK og MSG.



Brandventilation til flade tage

Hulmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		100100	 uger
	W/m² K	Område	100×100	
				
Aerodynamisk åbningsareal, m²			0,42	
Geometrisk åbningsareal, m²			0,88	

1 Top

ISD 0000D	Ovenlyskuppel i klar akryl		3.038	L
ISD 0100D	Ovenlyskuppel i opalhvid akryl		3.038	L


2 Karm

CSP 1073Q	Ovenlyskuppel, brandventilation	0,99	3,4	21.694	L
-----------	---------------------------------	------	-----	--------	---

Monteringstilbehør


ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm		3.025	L
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm		3.025	L
ZZZ 210	Fastgørelsessæt til karm, tagfilt		519	L
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*		3.225	L
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		419	L

Taghældning



Detaljer

- Specifikt tilbehør til røgventilation er påkrævet og skal købes separat
- Kompatibel med VELUX fladtagsgardiner FSK og MSG. En godkendelse fra lokale brandmyndigheder er nødvendig inden montering.



Oversigt



Specielt tilbehør til brandventilation

Styresystem	Styresystem	Sensorer, tilvalg	Betjening, tilvalg		
Op til 4 vinduer	Op til 8 vinduer	Røgmelder	Regnsensor	Brandtryk	Komforttryk****
KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFA 100 WW	KLA 200 WW	KFK 100 ww	KFK 200 WW
8.638 L	10.063 L	1.038 L	531 L	1.038 L	519 L

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.
 ** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.
 *** På alle rektangulære størrelser (elektriske og solcelledrevne) åbnes vinduet på langsiden.
 **** Ved tilvalg af komforttryk (for komfortventilation) kombineres dette altid med en regnsensor (KLA 200).

L = Lagervare.
 Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
 Alle priser er inkl. moms.



Lystunnel til skrå og flade tage med indbygningsprodukter

Lystunnel

Til skrå tage

Til flade tage

Side 126



Lystunnel, skrå tage

Leveres både med fast og fleksibelt rør, TWR/TLR, TWF/TLF


Med VELUX lystunneller kan du tilføre naturligt lys i rum, hvor du aldrig havde troet, at det var muligt. Perfekt til badeværelser, garderober og gange uden vinduer.

Lystunneller med faste rør anvendes, når der i rummet er direkte adgang mellem taget og loftet. Lystunneller med fleksible rør bruges, når der fx er en bjælke, der begrænser adgangen.


Lystunnel med fast rør

- Anbefales, hvis du ønsker maksimalt indfald af dagslys, da den har en højreflekterende belægning
- En refleksionseffekt på op til 98 % giver optimale og naturlige lysforhold
- Elegant og vedligeholdelsesfrit udvendigt glasmodul
- Anbefalet tunnellængde 0,9-6 m
- Leveres i 1,7 m tunnel (ZTR-forlængere er tilgængelige)
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Taghældning



Tunnelløsninger



EdgeGlow

- EdgeGlow, som er en ring af klart glas, spreder lyset fra lystunnelen ud i rummet.

Lystunnel med fleksibelt rør

- Flexibelt tunnelrør i fiberglas med højreflekterende indvendig belægning
- Elegant og vedligeholdelsesfrit udvendigt glasmodul
- Den anbefalede tunnellængde er 1,5 m
- Leveres i 2 m tunnel
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Tunneldiameter

Udvendt karm mål (b x h) cm

14"/35 cm



46 x 46 uger



Lystunnel med fast rør

TWR OK14 2010	Til tegl med en profil på op til 120 mm	5.413	L
TLR OK14 2010*	Til skifer med tykkelse på op til 16 mm	5.413	L

Lystunnel med fleksibelt rør

TWF OK14 2010	Til tegl med en profil på op til 120 mm	4.331	L
TLF OK14 2010*	Til skifer med tykkelse på op til 16 mm	4.331	L

Tilbehør

ZTR OK14 0062	62 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	706	L
ZTR OK14 0124	124 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	944	L
ZTL 014L	Lavenergyløst, passer ind i tunnelen, kræver elnet-forbindelse. Pære medfølger	744	L
ZTB OK14 2002	Diffuser. Anvendes ved nybyggeri, forbedrer U-værdi	613	L
BFX 1000T	Undertagskrave, 62 cm	613	L

* Bemærk kan ikke anvendes til tagpap.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Lystunnel, flade tage

Leveres både med fast og fleksibelt rør, TCR/TCF

Anvendes til montering i flade tage for at lede naturligt lys ind i husets rum, hvor montering af et fladtagsvindue ikke er muligt.

Karmen er lavet af hvid PVC. Leveres med en kuppel i akryl eller polycarbonat.

Lystunnel med fast rør


- Anbefales, hvis du ønsker maksimalt indfald af dagslys, da den har en højreflekterende belægning.
- En refleksionseffekt på op til 98 % giver optimale og naturlige lysforhold.
- Anbefalet tunnellængde mellem 0,9 m og 6 m
- 1,7 m tunnel leveret (ZTR-forlængere er tilgængelige)
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Taghældning




Tunnelløsninger

Fast



Fleksibelt



EdgeGlow

- EdgeGlow, som er en ring af klart glas, spreder lyset fra lystunnelen ud i rummet.

Fleksible lystunneller

- Fleksibelt tunnelrør i fiberglas med højreflekterende indvendig belægning
- Anbefalet tunnellængde til fladt tag er mellem 0,2 m og 0,9 m
- 0,9 m tunnel leveres
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Tunneldiameter

14"/35 cm

Udvendigt karmsmål (b×h) cm

60 x 60 uger



Lystunnel med fast rør

TCR OK14 0010	Med akrylkuppel til fladt tag	6.988	L
---------------	-------------------------------	-------	---

Lystunnel med fleksibelt rør

TCF OK14 1010	Med polycarbonatkuppel til fladt tag	4.713	L
TCF OK14 0010	Med akrylkuppel til fladt tag	4.713	L

Tilbehør

ZTR OK14 0062	62 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	706	L
ZTR OK14 0124	124 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	944	L
ZTL 014L	Lavenergilyskit, passer ind i tunnelen, pære medfølger	744	L
ZTB OK14 2002	Diffuser. Anvendes ved nybyggeri, forbedrer U-værdi	613	L
BFX 1000T	Undertagskrave, 62 cm	613	L
ZZZ 210 014	Fastgørelseslister	331	L

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Gardiner og solafskærmning

til skrå og flade tage

Indvendigt til skrå tage

Side 132

Rullegardin

Mørklægningsgardin

Duogardin

Nature Collection

Kids Collection

Colour by you

Plisségardin

Mørklæggende energigardin

Persienne

Insektnet

Indvendigt/udvendigt til flade tage

Side 152

Fladtagsvindue – Ny generation

- Udvendigt solgardin

- Mørklægningsgardin

- Insektnet

Ovenlyskuppel, akryl

- Udvendigt solgardin

- Plisségardin

- Mørklæggende energigardin

Udvendigt til skrå tage

Side 158

Rulleskodder

Udvendigt mørklæggende solgardin

Udvendigt solgardin

Kombinér produkter for optimal komfort

Lad indvendige gardiner og udvendig
solafskærmning sørge for optimal komfort
i boligen.



Solafskærmning
og mørklægning

Udvendigt solgardin +
mørklægningsgardin



Solafskærmning,
mørklægning og
isolering

Udvendigt solgardin +
mørklæggende energigardin



Solafskærmning
og lysdæmpning

Udvendigt solgardin +
rullegardin





Vælg udvendig solafskærmning for varmebeskyttelse

Se mere på side 158



Vælg indvendigt gardin for lysdæmpning eller mørklægning

Se mere på side 132



Tilføj indvendigt insektnet for yderligere komfort


Se mere på side 150






Farvemuligheder

Standardfarver

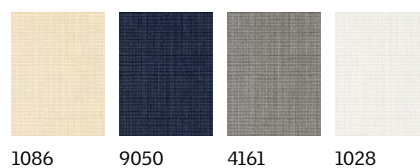

Trendfarver

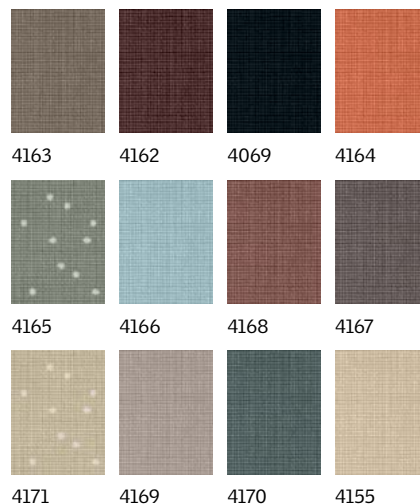

Rullegardin

VELUX rullegardin giver mulighed for privatliv, mens det stadig tillader indfald af naturligt lys. Ideelt til stuer, kontorer og legerum.

- Giver blødere indfald af dagslys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 158

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx RFL CK04 4165 WL

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer


- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2



	Solcelledrevet RSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
		Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	Elektrisk RML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
		Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	Manuel RFL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
		Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk RML og solcelledrevet RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.

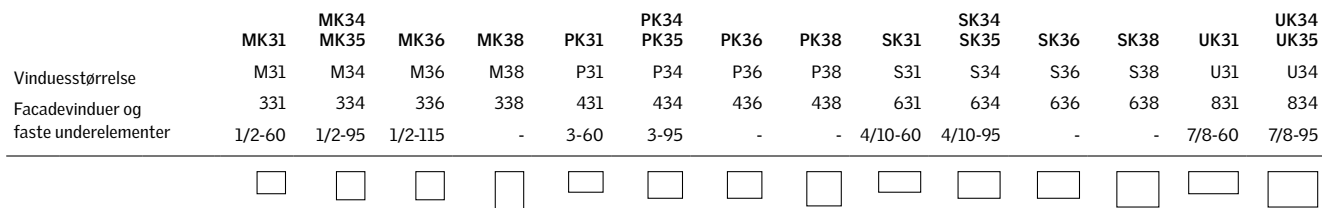


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



Farvemuligheder

Standardfarver

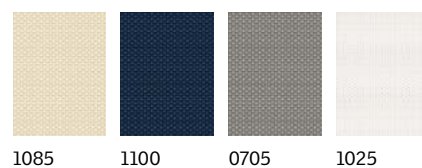

Trendfarver



Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin gør rummet mørkt på alle tidspunkter af døgnet. Ideel til soveværelser, hvor det sikrer optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur i dagtimerne.

- Holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombiner med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 158

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DKL MK08 3009WL

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2




	Solcelledrevet DSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
		Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	Elektrisk DML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
		Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	Manuel DKL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
		Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et DML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk DML og solcelledrevet DSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.



Farvemuligheder

Standardfarver

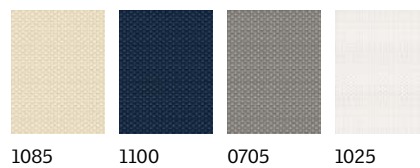

Trendfarver



Kombineres altid med et gennemsigtigt hvidt plisségardin (1016)

Duogardin

VELUX duogardin er en kombination af et mørklæggende rullegardin og et gennemsigtigt plisségardin. Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med et gennemsigtigt plisségardin.

- To måder til styring af lys samlet i en løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening
- Kombiner med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 150

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DFD PK10 4556WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
		C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse		101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer		9	-	6	-	5	-	1	-	2
										
 Manuel DFD	Standard	1.024	1.024	1.110	1.225	1.311	1.369	1.269	1.369	1.441
	Trend	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635



		MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
															
 Manuel DFD	Stand.	-	1.269	1.369	1.441	-	1.456	1.514	1.658	-	1.614	1.686	1.744	-	1.744
	Trend	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
										
1.658	-	1.456	1.514	1.658	1.759	1.686	1.744	1.975	1.744	1.989
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



Mørklægningsgardin DKY



Rullegardin RFY

Farvemuligheder

Mørklægningsgardin DKY




Forest
4901



Marsh
4902



Lake
4903



Cave
4904

Rullegardin RFY



Clouds
4951



Dunes
4952



Woods
4953



Cliffs
4954

Nature Collection

Til design- og miljøbevidste boligejere lancerer vi vores nye Nature-kollektion af gardiner i en række farver, der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem. De er primært fremstillet af genbrugsmaterialer, som halverer deres CO₂-aftryk sammenlignet med andre kollektioner, og er det naturlige valg for at få mest mulig glæde og nytte ud af VELUX ovenlysvinduer.

- Mørklægningsgardinet DKY blokerer alt udefrakommende lys
- Rullegardinet RFY blødgør udefrakommende lys og sikrer privatliv
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening
- Kombiner med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 158

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DKY PK10 4953WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Manuel DKY

Mørklægning

DKY

981

981

1.048

1.136

1.203

1.248

1.170

1.248

1.303

Manuel RFY

Rullegardin

RFY

981

981

1.048

1.136

1.203

1.248

1.170

1.248

1.303



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manuel DKY	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
 Manuel RFY	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724

Alle priser er inkl. moms.



Uro
4665



Luftballoner
4666



Drager
4667



Universet
4653



Racerbiler
4654



Veje
4655



Lyserød med stjerner
4659



Lyseblå himmel med skyer
4660



Grøn med stjerner
4661

Kids Collection

Selv de bedste eventyr starter med en god nattesøvn. VELUX gardiner fra børnekollektionen er inspirerende og sjove designs, der fås som mørklægningsgardin eller som duogardin, der kombinerer mørklægning og lysdæmpning i én løsning.

Mørklægningsgardin (DKL)

- Mørklægning – holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Manuel betjening

Duogardin (DFD)

- To måder til styring af lys samlet i én løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Vælg et mørklægningsgardin fra børnekollektionen i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med manuel betjening
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 150

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DFD FK08 4660WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Manuel DKL	Mørklægning	DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	Manuel DFD	Duo mørklægning	DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuel DKL	936	936	998	1.042	1.033	1.051	1.086	1.175	1.157	1.148	1.193	1.228	1.219	1.228
Manuel DFD	-	1.170	1.250	1.308	-	1.320	1.366	1.481	-	1.446	1.504	1.550	-	1.550

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



Rullegardin RFL, RML og RSL



Mørklægningsgardin
DKL, DML og DSL



Duogardin DFD.
Plisségardin er altid hvidt

Montering

- Hurtig og nem montering på VELUX ovenlysvinduer.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Colour by You

Kollektionen Colour by You giver dig mulighed for at tilpasse dine rullegardiner helt efter eget ønske. Vælg mellem tusindvis af farver for at skabe det look, du går og drømmer om. Bliv inspireret af farveværktøjet på veluxshop.dk og tilpas dine gardiner allerede i dag. Fås til rullegardin (RFL, RML, RSL), mørklægningsgardin (DKL, DML, DSL) og duogardin (DFD).

Alle med sideskinner i hvid eller børstet aluminium. Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver. Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 158.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

	Solcelledrevet RSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Solcelledrevet DSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Manuel RFL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
	Manuel DKL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
	Manuel DFD	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2

	Solcelle- drevet	RSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
		DSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	Elektrisk	RML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
		DML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	Manuel	RFL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
		DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
		DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et DML eller RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.

Elektrisk DML og RML, samt solcelledrevet DSL og RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.

Tilpas dine rullegardiner til dit interiør og personlige stil

MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8
													
2.506	2.618		2.351	2.395	2.506	2.584		2.529	2.573	2.750		2.573	2.761
2.506	2.618		2.351	2.395	2.506	2.584		2.529	2.573	2.750		2.573	2.761
2.406	2.518		2.251	2.295	2.406	2.484		2.429	2.473	2.650		2.473	2.661
2.406	2.518		2.251	2.295	2.406	2.484		2.429	2.473	2.650		2.473	2.661
1.469	1.580		1.314	1.358	1.469	1.546		1.491	1.535	1.713		1.535	1.724
1.469	1.580		1.314	1.358	1.469	1.546		1.491	1.535	1.713		1.535	1.724
1.851	-		1.650	1.708	1.851	1.953		1.880	1.938	2.169		1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



Plisségardin

VELUX plisségardin er en dekorativ løsning, der giver privatliv, mens det samtidig spreder et blødt og naturligt lys i rummet. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.

- Giver blødere indfald af dagslys, samt privatliv
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 158

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx FML PK04 1280WL

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2




	Standard	1.943	1.943	2.019	2.121	2.198	2.249	2.160	2.249	2.313
	Trend	2.136	2.136	2.213	2.315	2.391	2.443	2.354	2.443	2.506
	Standard	1.843	1.843	1.919	2.021	2.098	2.149	2.060	2.149	2.213
	Trend	2.036	2.036	2.113	2.215	2.291	2.343	2.254	2.343	2.406
	Standard	905	905	981	1.084	1.160	1.211	1.123	1.211	1.275
	Trend	1.099	1.099	1.175	1.278	1.354	1.405	1.316	1.405	1.469

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et FML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FML og solcelledrevet FSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.

* Kun manuel udgave

Farvemuligheder

Standardfarver




1016 1274 1259 1282

Trendfarver



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion



			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
																
	Solcelle- drevet FSL	Stand.	2.160	2.160	2.249	2.313	2.300	2.325	2.376	2.504	2.479	2.465	2.529	2.580	2.568	2.580
		Trend	2.354	2.354	2.443	2.506	2.494	2.519	2.570	2.698	2.673	2.659	2.723	2.774	2.761	2.774
	Manuel FHL	Stand.	1.123	1.123	1.211	1.275	1.263	1.288	1.339	1.466	1.441	1.428	1.491	1.543	1.530	1.543
		Trend	1.316	1.316	1.405	1.469	1.456	1.481	1.533	1.660	1.635	1.621	1.685	1.736	1.724	1.736

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.504	2.631	2.325	2.376	2.504	2.593	2.529	2.580	2.784	2.580	2.798
2.698	2.825	2.519	2.570	2.698	2.786	2.723	2.774	2.978	2.774	2.991
2.404	2.531	2.225	2.276	2.404	2.493	2.429	2.480	2.684	2.480	2.698
2.598	2.725	2.419	2.470	2.598	2.686	2.623	2.674	2.878	2.674	2.891
1.466	1.594	1.288	1.339	1.466	1.555	1.491	1.543	1.746	1.543	1.760
1.660	1.788	1.481	1.533	1.660	1.749	1.685	1.736	1.940	1.736	1.954

Alle priser er inkl. moms.



Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin giver både mørklægning og isolerer samtidig. Det er perfekt til soveværelser, hvor der ønskes mørklægning om natten og ekstra isolering. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.


- Mørklægning giver optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur
- Isolering, der øger komforten
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Ås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 150

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx FHC SK10 1169 WL

Farvemuligheder

Standardfarver

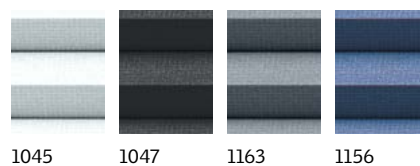

Trendfarver



Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning..

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2
									

	Standard	2061	2061	2148	2263	2349	2406	2306	2406	2479
	Trend	2255	2255	2341	2456	2543	2600	2500	2600	2673
	Standard	1961	1961	2048	2163	2249	2306	2206	2306	2379
	Trend	2155	2155	2241	2356	2443	2500	2400	2500	2573
	Standard	1024	1024	1110	1225	1311	1369	1269	1369	1441
	Trend	1218	1218	1304	1419	1505	1563	1463	1563	1635

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et FMC på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FMC og solcelledrevet FSC kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26..

* Kun manuel udgave



			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35						
Vinduesstørrelse			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34						
Facadevinduer og faste underelementer			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834						
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95						
																						
	Solcelle- drevet FSC	Stand.	2.306	2.306	2.406	2.479	2.465	2.494	2.551	2.695	2.666	2.651	2.724	2.781	2.768	2.781						
		Trend	2.500	2.500	2.600	2.673	2.659	2.688	2.745	2.889	2.860	2.845	2.918	2.975	2.961	2.975						
	Manuel FHC	Stand.	1.269	1.269	1.369	1.441	1.428	1.456	1.514	1.658	1.629	1.614	1.686	1.744	1.730	1.744						
		Trend	1.463	1.463	1.563	1.635	1.621	1.650	1.708	1.851	1.823	1.808	1.880	1.938	1.924	1.938						
MK10			MK12		PK04		PK06		PK08		PK10		SK06		SK08		SK10		UK04		UK08	
M10			M12		P04		PK06		P08		P10		S06		S08		S10		U04		U08	
310			312		404		406		408		410		606		608		610		804		808	
13			11		31		-		-		3		4		10		-		7		8	
																						
2695			2839		2494		2551		2695		2796		2724		2781		3013		2781		3026	
2889			3033		2688		2745		2889		2990		2918		2975		3206		2975		3220	
2595			2739		2394		2451		2595		2696		2624		2681		2913		2681		2926	
2789			2933		2588		2645		2789		2890		2818		2875		3106		2875		3120	
1658			1801		1456		1514		1658		1759		1686		1744		1975		1744		1989	
1851			1995		1650		1708		1851		1953		1880		1938		2169		1938		2183	

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder

Standardfarve



7001

Trendfarver



7057



7062



7063



7064



7065

Persienne

Vedligeholdelsesfri, fugtbestandige VELUX persienner er den perfekte løsning til badeværelser og køkkener. De snoreløse, fugtbestandige persienner er nemme at rengøre, og deres unikke design gør, at man slipper for upraktiske snore, der hænger og dingler. Vip lamellerne i en hvilken som helst retning for at justere lysets vinkel og intensitet.

- Fugtafvisende
- Smudsafvisende
- Bevarer udsigten og skærmer for indkig
- Manuel betjening uden løse snore
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx PAL MK06 7063WL



Detaljer

- Unik og diskret vippemekanisme gør det nemt at justere lamellerne.



	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2

	Standard	1.024	1.024	1.110	1.225	1.311	1.369	1.269	1.369	1.441
	Trend	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

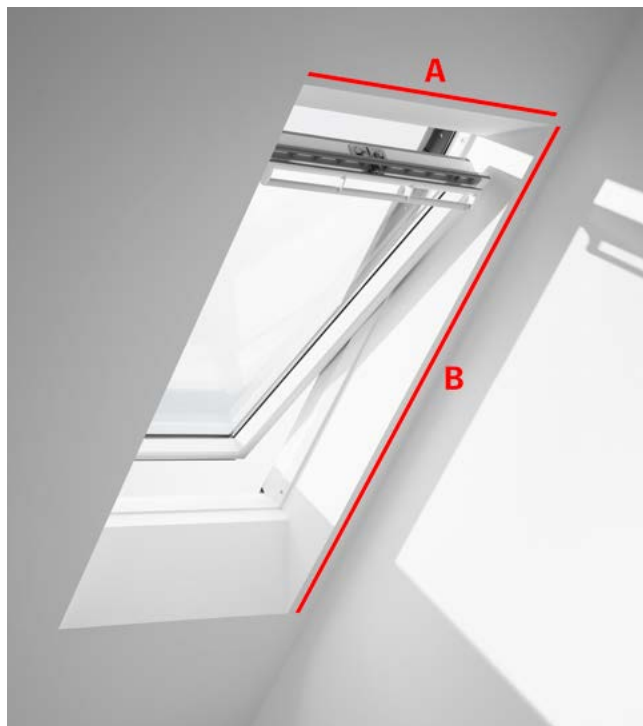

Insektnet

VELUX insektnet giver dig mulighed for at nyde den friske luft, uden at der flyver ubudne gæster ind. Insektnettet er enkelt at betjene og kan kombineres med ethvert andet indvendigt gardin eller udvendig solafskærmning fra VELUX. Insektnettet er gennemsigtigt og gemmes pænt væk i den smalle topkasse, når det ikke er i brug.

- 100 % insektbeskyttelse
- Det gennemsigtige netstof spærrer ikke for udsynet
- Slidstærkt, vindfast materiale med lang levetid
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
– indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX®
bæredygtig tekstilproduktion

Find den korrekte størrelse

- Mål den indvendige vægbredde (A) og højde (B) for at finde frem til størrelseskoden og prisen på dit insektnet i tabellen herunder.
- Hvis du har to højder (B) eller højder over 2400 mm er to insektnet og et ZOZ 157 SWL-tilslutningssæt da påkrævet.
- Se en video om, hvordan du måler op og finder frem til den korrekte størrelse på www.veluxshop.dk.
- **VIGTIGT :**
Koder til insektnetstørrelser kan afvige fra vinduesstørrelseskoden; mål venligst op (A) og (B) og find den korrekte størrelseskode i nedenstående tabel, inden du bestiller.

Montering

- Hurtig og nem montering


		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 1.200	ZIL CK02 1.106	ZIL FK08 1.475	ZIL MK06 1.475	ZIL PK25 1.556	ZIL SK06 1.819	ZIL UK04 1.881
	1601-2000 mm	SPECIALORDRE -	ZIL CK06 1.325	ZIL FK08 1.475	ZIL MK06 1.475	ZIL PK06 1.631	ZIL SK06 1.819	ZIL UK10 2.256
B	2001-2400 mm	SPECIALORDRE -	SPECIALORDRE -	ZIL FK08 1.475	ZIL MK10 1.788	ZIL PK10 1.894	ZIL SK10 2.131	ZIL UK10 2.256

Alle priser er inkl. moms.





Udvendigt solgardin
(MSU)




5070




Mørklægningsgardin
(DSU)



4550

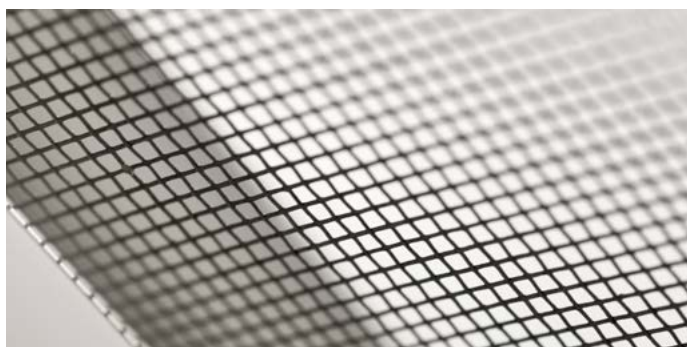

Insektnet
(ZIU)



0000

Ny generation

Til fladtagsvindue med plant og buet glas

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin giver lysdæmpning og varmeklokerende beskyttelse, hvilket holder værelset køligt og behageligt at være i. Solgardinet er placeret diskret mellem top og karm og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der giver lysstyring og udsigt til himlen
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibelt med mørklægningsgardin

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin til fladtagsvinduer holder lyset ude og giver totalt mørke når som helst og er derfor perfekt til soveværelser. Det placeres diskret inde i ovenlyset og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Optimale søvnbetingelser - både dag og nat
- 100 % mørklægning
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med udvendigt solgardin

Insektnet

VELUX insektnet til fladtagsvinduer giver mulighed for at nyde den friske luft og se op på himlen – uden at få insekter ind. Det leveres i et moderne hvidt design, som er let at montere og fjerne under rengøring.

- Tillader passage af frisk luft og beskytter 100 % mod insekter.
- Det slidstærke, gennemsigtige netstof spærre ikke for udsynet.
- Kan kombineres med et udvendigt solgardin eller et mørklægningsgardin.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion



Nyhed
Nye størrelser
fra efterår 2023

Gardinet placeres inde i ovenlysvinduet og monteres derfor nemmest i forbindelse med monteringen af vinduet.

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Vinduesstørrelse			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	NYHED 150×80	150×100	NYHED 150×120	150×150	NYHED 200×60	200×100
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Solcelledrevet MSU	Udvendigt solgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.450	3.556	3.819	4.188	3.756	4.394
	Solcelledrevet DSU	Mørklægningsgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.450	3.556	3.819	4.188	3.756	4.394
	Manuel insektnet ZIU	Insektnet	706	738	725	756	769	781	800	794	813	875	963	863	1.006

Solcelledrevet MSU og DSU kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produkt-funktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.


Alle priser er inkl. moms.



Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver sval og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.


6090

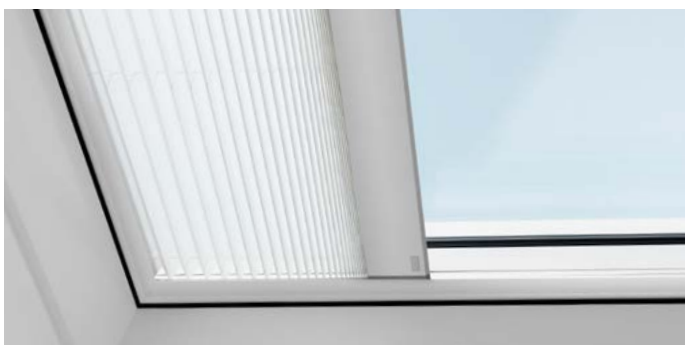

Plisségardin




1016




1259



Mørklæggende energigardin



1045



1047

Til ovenlyskuppel, akryl*

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver sval og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der tillader passage af naturligt lys
- Fås med solcelledrevet betjening

Plisségardin

VELUX plisségardin til ovenlyskuppel giver mulighed for at styre mængden af blødt lys, der passerer i dagtimerne. Det har et smukt foldedesign og er velegnet til rum, hvor der er aktivitet i løbet af dagen.

- Smukt design og justering af blødt naturligt lys
- Fås med elektrisk betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin med plisséstof til fladtagvinduer mørklægger rummet og beskytter det mod kulde. Det gør gardinet til det ideelle valg til soveværelser og stuer.

- Mørklæggende og isolerende effekt
- Fås med elektrisk eller solcelledrevet betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

* Også kompatibel med fladtagvinduer med buet og fladt glas købt før april 2021.



			060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150		
Vinduesstørrelse			60×60	60 x 90	80×80	90×90	100×100	90 x 120	120×120	100×150	150×150		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Solcelledrevet MSG	Udvendigt solgardin	2.938	3.000	3.063	3.131	3.194	3.256	3.319	3.388	-		
	Solcelledrevet FSK	Mørklæggende energigardin	2.994	3.056	3.119	3.188	3.250	3.319	3.381	3.444	4.063		
	Elektrisk FMG	Gennemsigtigt plisségardin	2.669	2.731	2.788	2.844	2.900	2.963	3.019	3.075	-		
	Elektrisk FMK	Mørklæggende energigardin	2.775	2.838	2.900	2.956	3.019	3.081	3.138	3.200	3.775		

Solcelledrevet MSG er ikke kompatibel med ISD 2093.

Solcelledrevet MSG og FSK, samt elektrisk FMG og FMK kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 26.

Alle priser er inkl. moms.

Monteringen af VELUX gardiner er nemmere, end du tror

Montér VELUX gardiner på 15 minutter

Montering af VELUX gardiner kræver ingen opmåling, trimning, beskæring eller ekstra værktøj. De er skræddersyet til vinduet, og alt hvad man skal bruge er inkluderet i pakken.

Ikke nødvendigt at tilpasse – bare klik på

VELUX ovenlysvinduer har formonterede beslag til gardiner. Man skal blot klikke det originale VELUX gardin på og tilføje sideskinner.

Intet behov for opmåling

Ovenlysvinduets type og størrelse kan aflæses på typeskiltet – se hvordan på side 174. Så er man sikker på, at det nye gardin passer perfekt til ovenlysvinduet helt uden at tage mål.

Udskift nemt dine gamle gardiner

Det er ligetil at udskifte gamle gardiner med nye fra VELUX. Alt nødvendigt er inkluderet i pakken.





Stop varmen på ydersiden
af vinduerne med **VELUX**
solafskærmning og hold
huset svalt på varme dage

Udvendig beskyttelse, indvendig komfort

Vores udvalg af udvendig VELUX solafskærmning hjælper effektivt mod overophedning. På den måde kan man have glæde af en behagelig indetemperatur på selv de varmeste sommerdage og -nætter. Alle produkter kan installeres indefra. Vælg de udvendige solgardiner eller rulleskodder, som bedst imødekommer behovene i hjemmet.



Rulleskodde

Varmeblokerende beskyttelse,
mørklægning og isolering

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	●
 Mørklægning	●	●	●	●
 Isolering	●	●		
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring	●	●	●	



Udvendigt mørklæggende solgardin

Varmeblokerende beskyttelse og
mørklægning

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	
 Mørklægning	●	●	●	
 Isolering	●			
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring	●			




Udvendigt solgardin

Varmeblokerende beskyttelse og
gennemsigtighed

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	
 Mørklægning				
 Isolering				
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring				





0000

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse, mørklægning og isolering.

 Varmeblokerende beskyttelse	•	•	•	•
 Mørklægning	•	•	•	•
 Isolering	•	•		
 Støjreduktion	•	•	•	
 Indbrudssikring	•	•	•	



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Rulleskodde

Rulleskodder passer perfekt til ethvert klima og enhver årstid – de forhindrer soveværelset i at blive for varmt om sommeren, holder kulden ude om vinteren og er i stand til når som helst at blokere for alt lys fra vinduet. De virker desuden støjdæmpende mod regn og hagl.

- Komplet beskyttelse
- Bedste varmereduktion og solafskærmning
- Total mørklægning
- Effektiv vinterisolering
- Regnstøjreduktion
- Effektiv beskyttelse mod indbrud
- Fås i solcelledrevne eller elektriske varianter med fjernbetjening
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
											
 Solcelledrevet SSLS til 3i1 og 2i1		13.613	14.175	13.894	14.175	14.463	15.169	14.175	14.175	20.419	21.263

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Vinduesstørrelse										
 Solcelledrevet SSL		-	5956**	6313**	6525**	-	6806**	7088**	6738	7088
 Elektrisk SML		4256	4256	4506	4663	4663	4863	5063	4813	5063
 Elektrisk SMH*		-	-	-	-	-	6806	7088	-	7088

* SMH er designet til VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue.

** I CK- og FK-bredden skal der tilkøbes en dobbelt solcelleaafbryder ZOZ 246.

KUX 110 styresystem er nødvendig, hvis SML monteres på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.


Elektrisk SML og SMH og solcelledrevet SSL er kompatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 24.

SML, SMH og SSL forudsætter, at ovenlysvinduerne indbygges med min. 100 mm karmafstand sidevers samt 250 mm over hinanden.



MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
														
7088	7.800	8.863		-	7656	8081	8506		8225	8794	9.219		8156	9500
5063	5.569	6.331		-	5469	5775	6075		5875	6281	6.581		5825	6788
7088	-	-		-	7656	8081	-		8225	8794	-		-	-

Alle priser er ekskl. moms.



0000

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse og mørklægning.

	Varmeblokerende beskyttelse	•	•	•
	Mørklægning	•	•	•
	Isolering	•		
	Støjreduktion	•	•	•
	Indbrudssikring	•		



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Udvendigt mørklæggende solgardin

VELUX udvendige mørklæggende sol-gardiner blokerer solens stråler, før de rammer ovenlysvinduet, så rummet holdes svalt på varme og solrige dage. Det lystætte stof giver mørklægning, så der opnås gode søvnbetingelser. Denne effektive kombination er ideel til at skabe et behageligt indeklima på varme dage og bedre søvn generelt.

- Effektiv varmereduktion
- Mørklægningseffekt
- Robust og slidstærkt stof af polyester
- Fås i solcelledrevet udgave med fjernbetjening
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
				
 Solcelledrevet til GIL/GIU/SSI	4.475	5.100	5.775	6.156

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
										
 Solcelledrevet SSSS til 3i1 og 2i1	9.238	9.625	9.431	9.625	9.819	10.300	9.625	9.625	13.856	14.438


Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcelledrevet SSS	-	4.044*	4.281 *	4.425*	4.425*	4.619*	4.813*	4.575	4.813

* I CK- og FK-bredden skal der tilkøbes en dobbelt solcelleafbryder Z02 246. Solcelledrevet SSS er kompatibel med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 24. Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et Z02 238-monteringskit. Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et Z02 240-monteringskit. Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et Z02 229S-monteringskit.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
4.813	5.294	6.013	4.956	5.200	5.488	5.775	5.581	5.969	5.531	6.450	6.931

Alle priser er inkl. moms.



5060

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse og gennemsigtighed.

	Varmeblokerende beskyttelse	• • •
	Mørklægning	
	Isolering	
	Støjreduktion	• • •
	Indbrudssikring	

Udvendigt solgardin

Oprethold et behageligt indeklima hele dagen lang med VELUX udvendige solgardiner, der blokerer for varmen før den rammer ovenlysvinduerne. Det ideelle valg til hjemmekontorer eller stuer, hvor man ønsker svale temperaturer samtidig med at genskin reduceres på solrige dage.

- Effektiv varmereduktion
- Gennemsigtigt materiale
 - slipper lys ind og bevarer udsigten
- Fås i manuelle udgaver, samt i solcelledrevne eller elektriske varianter
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Reduktion af regnstøj
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-



	Manuel MAG til GIL/GIU	1.778	1.341	1.519	1.620
	Solcelledrevet MSL til GIL/GIU/MSI	3.955	4.508	5.103	5.444
	Manuel MAD til CABRIO® underelement	1.203	1.304	1.418	-
	Manuel MIE til VELUX facadevindue	1.519	1.761	1.959	-

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
										
 Solcelledrevet MSLs til 3i1 og 2i1	8.165	8.505	8.335	8.505	8.675	9.100	8.505	8.505	12.248	12.758

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									

	Solcelledrevet MSL	-	3.573*	3.785*	3.913*	-	4.083*	4.253 *	4.040	4.253
	Elektrisk MML	-	2.551	2.704	2.795	2.795	2.916	3.038	2.886	3.038
	Manuel MHL	-	526	526	526	613	613	613	659	659

* I CK- og FK-bredden skal der tilkøbes en dobbelt solcelleafbryder ZOZ 246.
 KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et MML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.
 Elektrisk MML og solcelledrevet MSL er kompatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 24.
 Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-monteringskit.
 Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-monteringskit
 Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-monteringskit.



MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08	
															
4.253	4.678	5.316		4.380	4.593	4.848	5.103		4.933	5.273	5.529		4.890	5.699	
3.038	3.341	3.798		3.129	3.280	3.463	3.645		3.524	3.766	3.949		3.494	4.070	
659	659	659		764	764	764	764		849	849	849		921	921	

Alle priser er inkl. moms.



Tilbehør

Tilbehør

Side 168

Elektrisk tilbehør

Betjeningsstang

Låse og begrænsere

Vedligeholdelsessæt

Monteringskit



KUX 110



KSX 100K




KLR 300



KLI 311, 312 og 313



KLF 200



KLF 050



ZCT 100 og ZCT 200K



ZOX 085

Tilbehør til ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning

Elektrisk og solcelledrevet tilbehør

Strømforsyning KUX 110

Strømforsyning til fjernbetjent betjening af elektriske VELUX udvendige solgardiner og rulleskodder eller indvendige gardiner på et manuelt betjent ovenlysvindue eller fast fladtagsvindue.

Betjeningssæt KSX 100K

Komplet solcelledrevet betjeningssæt til manuelt betjent VELUX vippevindue. Opgraderer manuelle ovenlysvinduer til elektrisk betjening uden behov for ledninger. Indeholder regnsensor. Betjeningssæt kan kun anvendes fra størrelser 04 og op efter.

VELUX vægkontakt – vinduer KLI 311

Med den trådløse vægkontakt KLI 311 kan man nemt åbne, lukke og stoppe elektriske og solcelledrevne VELUX ovenlysvinduer, eller VELUX ovenlysvinduer, der er blevet opgraderet til elektrisk betjening. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere vinduer.

VELUX vægkontakt – indvendig solafskærmning KLI 312

Med den trådløse vægkontakt KLI 312 kan man nemt åbne, lukke og stoppe indvendige elektriske og solcelledrevne VELUX gardiner. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere gardiner.

VELUX vægkontakt – udvendig varmeblokerende beskyttelse KLI 313

Med vægkontakt KLI 313 kan man nemt åbne, lukke og stoppe elektriske eller solcelledrevne VELUX udvendige solgardiner eller rulleskodder. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere udvendige solgardiner eller rulleskodder.

VELUX Touch KLR 300

Med VELUX Touch kan man fjernbetjene alle ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning. VELUX Touch sikrer nem gruppering og enkel styring af flere elektriske produkter, og dermed hurtig og nem adgang til ofte anvendte funktioner.

VELUX interface KLF 200

KLF 200 er programmerbar og kan bruges til betjening af elektriske produkter kompatible med io-homecontrol® via eksterne styreenheder som kontakter og sensorer. Kan betjene op til 200 produkter fordelt på fem grupper. Kan også anvendes som io-homecontrol® repeater.

VELUX interface KLF 050

Brug KLF 050 til grundlæggende trådløs betjening af io-homecontrol®-produkter via tilslutning til standardkontakten. Styr et eller flere produkter af samme type. Monteres bag kontakten i væggen til 230 VAC.

Betjeningsstang

Teleskopisk betjeningsstang ZCT 200K

Stangen på 100-180 cm, der kan udvides, gør det muligt at betjene manuelt betjente VELUX vippevinduer, indvendige gardiner og insektskærme, der er monteret uden for rækkevidde.

Forlænger til betjeningsstang ZCT 100

Forlængerstykke til teleskopisk betjeningsstang ZCT 200K, der tilføjer 100 cm til den op til 180 cm lange teleskopiske betjeningsstang.

Indvendig gardinadapter ZOZ 085

Adapter til betjening af indvendigt gardin via betjeningsstang ZCT 200K.



ZOX 012K1



ZOX 010K



ZOX 011



ZZZ 258



ZZZ 129K og ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K

Låse og begrænsere

Indbrudssikring ZOX 012K1

Indbrudssikring til VELUX vippevindue, der forhindrer, at vinduet kan åbnes uden nøgle.

Åbningsbegrænsere ZOX 010K

Åbningsbegrænsere (sikkerhedslås) som forhindrer VELUX vippevinduer i at åbne mere end 10 cm.

Nøgle til åbningsbegrænsere ZOX 011

Bruges med ZOX 010KC.

Vedligeholdelsessæt

ZZZ 129K

Professionelt reparationssæt designet til at dække over mærker og topridser på VELUX ovenlysvinduer i polyuretan.

ZZZ 130K

Professionelt reparationssæt beregnet til at reparere mærker og topridser på hvidmalede VELUX ovenlysvinduer i træ.

ZZZ 131K

Beskyttelsessæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer. Leveres med specialrens til at fjerne olie og fedt, beskyttelse til gendannelse af den vandafvisende overflade og en svamp.

ZZZ 176K

Professionelt reparationssæt beregnet til at reparere mærker og ridser på lakbehandlede VELUX ovenlysvinduer i træ.

Monteringskit

ZZZ 258

VELUX beskyttelsessværktøj består af tre profiler, der er monteret på bund- og sidekarmene for at forhindre, at rammen efterlader mærker i vinduet under monteringen. Kan bruges til alle typer og størrelser VELUX ovenlysvinduer.

Elektrisk tilbehør

KUX 110	1.525
KSX 100K	3.000
KLI 311	256
KLI 312	256
KLI 313	256
KLR 300	1.356
KLF 200	1.531
KLF 050 WW	463

Betjeningsstang

ZCT 100	156
ZCT 200K	396
ZOX 085	106

Låse og begrænsere

ZOX 012K1	369
ZOX 010K	313
ZOX 011	88

Vedligeholdelsessæt

ZZZ 129K	513
ZZZ 130K	363
ZZZ 131K	363
ZZZ 176K	250

Monteringskit

ZZZ 258	306
---------	-----

Alle priser er inkl. moms.



Praktisk information

Praktisk information

Side 172

VELUX monteringskurser

Forhandlerinformation

Kundeservice

Professionelle onlineværktøjer

Garantier

VELUX produktkodesystem

Side 174

Sådan finder du din vinduestype og størrelse

Tværsnit af ovenlysvindue

Side 176

Tværsnit af ovenlyskuppel/fladtagsvindue

Side 177

Størrelse og udskiftning

Side 178

Praktisk information



VELUX Academy

Hos VELUX lægger vi stor vægt på at kunne tilbyde gratis træning til håndværkere, som vil lære mere om vores produkter. VELUX produkt- og monteringskurser udbydes både fysisk og digitalt.

Tilmeld dig relevante kurser på velux.dk/kurser



Professionelle onlineværktøjer

VELUX Danmarks hjemmeside indeholder alt hvad du behøver at vide om vores produkter og montering. [Velux.dk](https://velux.dk) er den mest omfattende informationskilde, hvor du kan finde alt fra monteringsvejledninger til priser.

Find alle vores online værktøjer på velux.dk/professionel



Forhandlerinformation

Den nemmeste måde at placere en ordre på er via vores DealerExtranet 3.0 eller EDI. DealerExtraNet 3.0 tilbyder en række ekstra funktioner, såsom en produkt- og prissøgningsfunktion, oprettelse af tilbud, leveringssporing og meget mere.

Tilmeld dig DealerExtranet gratis via velux.dk/professionel/forhandlere



Garantier

Alle VELUX produkter og tilbehør er grundigt testet for at levere den høje kvalitet, der lever op til forventningerne. I det sjældne tilfælde, at et VELUX produkt ikke lever op til forventningerne, udsteder vi følgende garantier:

10 år
VELUX ovenlysvinduer til skrå og flade tage, lystunneller og inddækninger

3 år
Elektrisk eller solcelledrevet udvendig solafskærmning

3 år
Indvendige gardiner og insektnet, manuelt betjent udvendig solafskærmning, motorer og tilbehør til elektriske og solcelledrevne produkter



Kundeservice

Uanset om du ønsker teknisk rådgivning, stille spørgsmål om et specifikt produkt eller modtage tips til dit byggeprojekt, står VELUX kundeservice klar til at hjælpe:

Telefon:
+45 45 16 45 16

E-mail:
salg@velux.dk

Du kan læse garantibestemmelserne på: velux.dk/juridiske-dokumenter/velux-garanti

Derudover har vi reservedele til alle ovenlysvinduer produceret siden 1998.



Udskiftning af ovenlysvindue

Udskiftning af et eksisterende VELUX ovenlysvindue er nemmere, end man tror. Og fordelene ved at erstatte et ovenlysvindue af ældre dato er mange. Det giver forbedret energieffektivitet, et bedre indeklima, samt mere dagslys og frisk luft.

Sådan finder du frem til din vinduestype

De samme standardstørrelser er stadig tilgængelige i dag, og der findes masser af muligheder for opgradering.



VELUX produktkodesystem

Alle VELUX produkter anvender følgende kodeklassifikationssystem:

GGL MK06 2166 21

Vinduestype GGL MK06 2166 21
Vinduesstørrelse GGL MK06 2166 21
Indvendig overflade GGL MK06 2166 21
Udvendig skærm GGL MK06 2166 21
Rude GGL MK06 2166 21
Betjening GGL MK06 2166 21

Vinduestyper

GGU	Vippevindue i polyuretan
GGL	Vippevindue i fyrretræ
GGLS	Vippevindue 3i1 i fyrretræ
GPLS	Tophængt 3i1 i fyrretræ
GPU	Tophængt ovenlysvindue i polyuretan
GPL	Tophængt ovenlysvindue i fyrretræ
GIU	Fast underelement i polyuretan
GIL	Fast underelement i fyrretræ
VIU	Fast facadelyselement i polyuretan
VFE	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vippe indad
VFA	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vip og drej indad/til venstre
VFB	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vip og drej indad/til højre
GDL	VELUX tagaltan i fyrretræ
GEL	Tophængt tagterrassesektion i fyrretræ
VEA	Højrehængt lodret tagterrassesektion i fyrretræ
VEB	Venstrehængt lodret tagterrassesektion i fyrretræ
VEC	Fast lodret tagterrassesektion i fyrretræ
GVR	Sidehængt håndværkerudgang til ubeboede rum (sort polyuretan)
GVO	Tophængt ovenlysvindue til historiske bygninger (sort polyuretan)
GXL	Sidehængt ovenlysvindue med tagudgang i fyrretræ
G XU	Sidehængt ovenlysvindue med tagudgang i polyuretan
TWF/TLF	Fleksibel lystunnel
TWR/TLR	Fast lystunnel
CVP	Elektrisk kuppel
CFP	Fast kuppel
CSP	Brandventilationsvindue til fladt tag
CXP	Ovenlyskuppel med tagudgang, 60°
CVU	Elektrisk og solcelledrevet fladtagsvindue
CFU	Fast fladtagsvindue

Vinduesstørrelse

Se alle størrelser på VELUX størrelses- og kompatibilitetsdiagram på side 158

Kompatible ovenlysvinduer, inddækningsrammer, andre indbyggede produkter og tilsvarende indvendige rullegardiner er markeret med et 'K' under størrelseskoden

Indvendig overflade

- 0 Hvidlakeret polyuretan
- 2 Hvidmalet fyrretræ
- 3 Klarlakeret fyrretræ

Udvendig skærm

- 0 Aluminium
- 1 Kobber
- 3 Zink

Rude

- 68 3-lags rude med forbedret energieffektivitet
- 66 Energieffektiv 3-lags rude med smuds- og dugafvisende belægninger
- 62 Lydreducerende rude med 3-lags rude giver lydreduktion på op til hele 42 dB samt høj varmeisolering
- 67 Vores bedst fungerende 3-lags rude tillader optimal energieffektivitet og indendørs komfort


Betjening

- 21 Elektrisk ovenlysvindue
- 30 Solcelledrevet ovenlysvindue
- 40 Brandventilation

Generationstabel

Vinduesgeneration	OVENLYSVINDUER		GARDINER	UDVENDIGT SOLGARDIN		UDVENDIGT MØRKLÆG. SOLGARDIN	RULLE-SKODDER
	Eksisterende vindues-størrelser	Nye vindues-størrelser	Gardiner	Manuel (MHL)	Solcelledrevet (MSL) og elektrisk (MML)	Solcelledrevet (SSS)	Solcelledrevet (SSL) og elektrisk (SML)
Før 1992 VKI	9	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	6	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	5		5	5			
	1	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	14	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	2	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	3	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	31	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	4	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	10	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	7	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	8	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1992-1998 VES	101	CK01	101	100	CK01	CK01	CK01
	102	CK02	102	100	CK02	CK02	CK02
	104	CK04	104	100	CK04	CK04	CK04
	206	FK06	206	200	FK06	FK06	FK06
	304	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	306	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	308	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	404	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	406	PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	408	PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	410	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	601	SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	606	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	608	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	804	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	808	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1998-2011 V21	C01	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	CK02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	CK06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	FK06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	FK08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Fra 2012 New Generation	CK01	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08



Tværsnit af ovenlysvindue

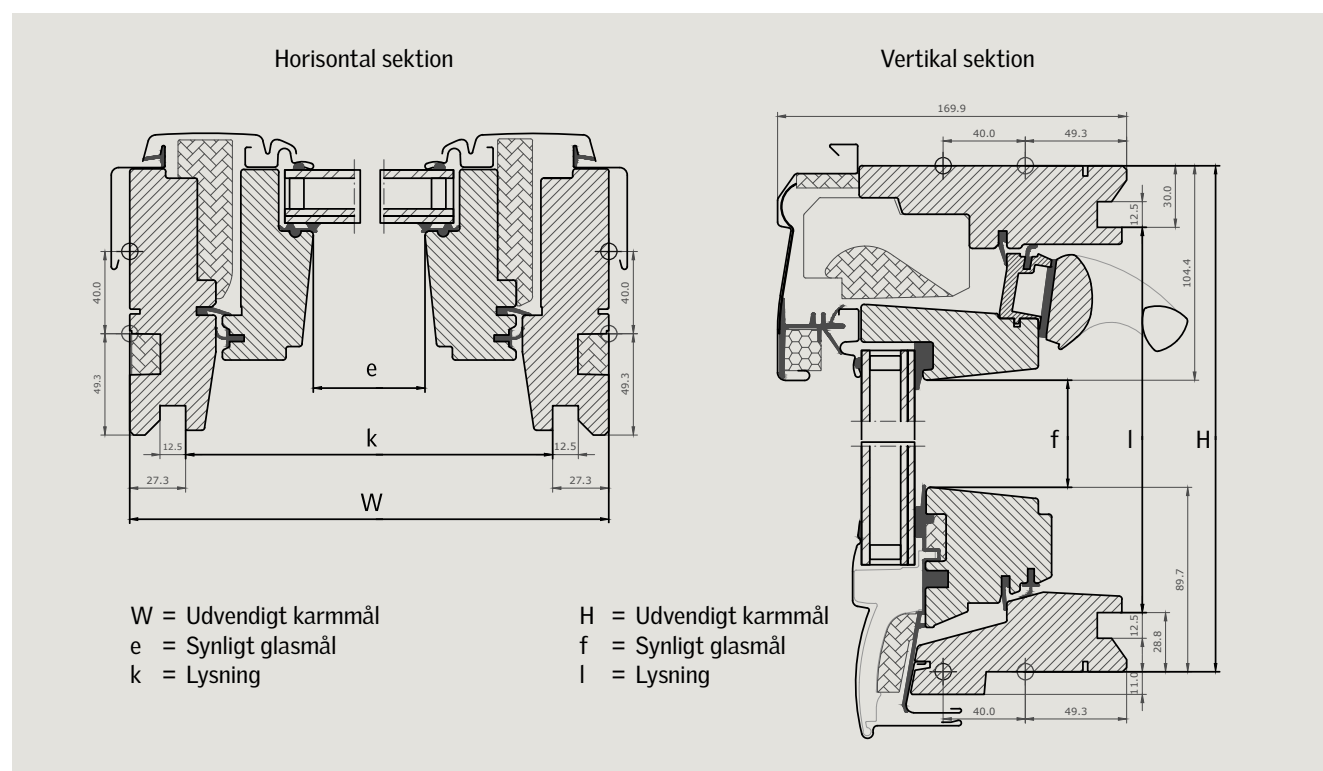

Mål

Vinduesstørrelse	Udvendigt karmmål (mm)		Hulmål (mm)		Synligt glasmål (mm)		Glasareal m ²	Lysning (mm)	
	Bredde (W)	Højde (H)	Bredde	Højde	Bredde (e)	Højde (f)		Bredde (k)	Højde (l)
CK01	550	700	600	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	823	370	580	0,22	495	719
CK04	550	978	600	1023	370	780	0,29	495	919
CK06	550	1178	600	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1023	480	780	0,38	605	919
FK06	660	1178	710	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1023	760	780	0,60	887	919
PK06	942	1178	990	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1443	760	1200	0,92	887	1339
PK10	942	1600	990	1645	760	1400	1,07	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1443	960	1200	1,16	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1645	960	1400	1,34	1085	1541

Tværsnit af ovenlyskuppel/fladtagsvindue

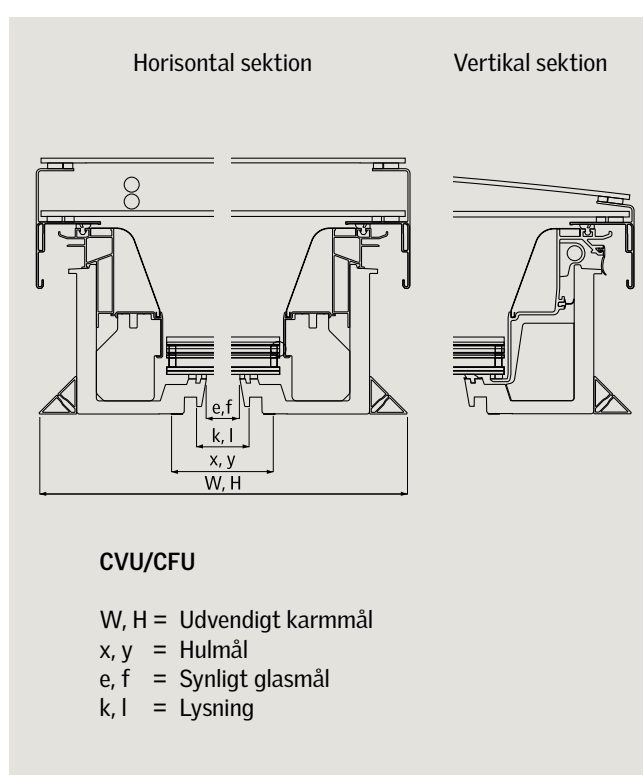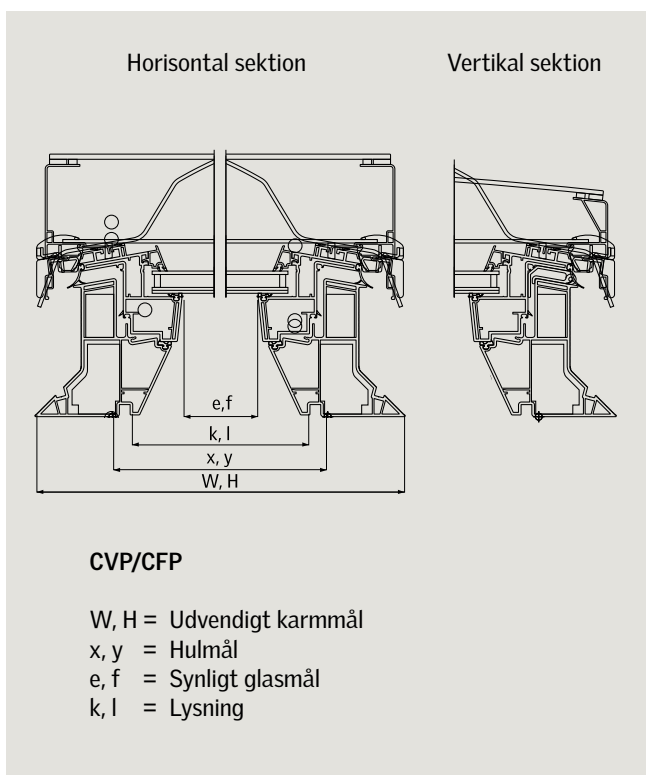

Mål

Vindues- størrelse (b×h)	Udvendigt karmmål (mm)			Hulmål (mm)			Synligt glasmål (mm)		Glas- areal			Lysning (mm)
	Bredde (W)	Højde (H)		Bredde (x)	Højde (y)		Bredde (e)	Højde (f)	m²		Bredde (k)	Højde (l)
CVP/CFP												
60 × 60 cm	780	780		600	600		435	435	0,19		559	559
60 × 90 cm	780	1080		600	900		435	735	0,32		559	859
80 × 80 cm	980	980		800	800		635	635	0,40		759	759
90 × 90 cm	1080	1080		900	900		735	735	0,54		859	859
90 × 120 cm	1080	1380		900	1200		735	1035	0,76		859	1159
100 × 100 cm	1180	1180		1000	1000		835	835	0,70		959	959
100 × 150 cm	1180	1680		1000	1500		835	1335	1,11		959	1459
120 × 120 cm	1380	1380		1200	1200		1035	1035	1,07		1159	1159
150 × 150 cm	1680	1680		1500	1500		1335	1335	1,78		1459	1459
CVU/CFU												
60 × 60 cm	895	895		610	610		538	538	0,29		559	559
90 × 60 cm	1195	895		910	610		838	538	0,45		859	559
80 × 80 cm	1095	1095		810	810		738	738	0,54		759	759
90 × 90 cm	1195	1195		910	910		838	838	0,70		859	859
100 × 100 cm	1295	1295		1010	1010		938	938	0,88		959	959
120 × 90 cm	1495	1195		1210	910		1138	838	0,95		1159	859
120 × 120 cm	1495	1495		1210	1210		1138	1138	1,30		1159	1159
150 × 100 cm	1795	1295		1510	1010		1438	938	1,35		1459	959
150 × 150 cm	1795	1795		1510	1510		1438	1438	2,07		1459	1459
200 × 100 cm	2295	1295		2010	1010		1938	938	1,82		1959	959

Størrelse og udskiftning

Ønsker du at udskifte et eksisterende VELUX ovenlysvindue?
Brug størrelsesguiden til at finde den aktuelle vindueskode
samt udskiftningskoden.

Brug vores størrelsesguide

VELUX nuværende størrelseskode	_____	MK06 1,16	Glasareal i m ²
VELUX ovenlyskupler	_____		
Ny generation af fladtagsvinduer 2.0	_____		
VELUX ovenlysvindue variant	_____		
VELUX ældre generation ovenlysvinduets størrelseskode	_____		
		CFP CVP	
		CVU CFU	
		GGL GPL	14
		GGU	306
		GPU	M06

Fladtagsvinduer

Hulmål (b×h) cm

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	0.29 060060 CFP CFU CVP CVU		0.45 090060 CFU CVU				1.04 200060 CFU CVU
800		0.54 080080 CFP CVP CFU CVU				1.06 150080 CFU CVU	
900	0.32 060090 CFP CVP		0.70 090090 CFP CVP CFU CVU		0.95 120090 CFU CVU		
1000				0.88 100100 CFP CVP CXP CSP CFU CVU		1.35 150100 CFU CVU	1.82 200100 CFU CVU
1200			0.76 090120 CFP CVP CXP		1.30 120120 CFP CVP CXP CSP CFU CVU	1.64 150120 CFU CVU	
1500				1.11 100150 CFP CVP		2.07 150150 CFP CVP CFU CVU	

Karmens højde 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

1.16

 = Glasareal i m² er kun angivet ved Fladtagsvinduer Ny generation.


Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%.
Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Lystunnel, 350

Udvendigt

karm mål (b×h) cm



OK14

TWR

TLR


TWF

TLF

Lystunnel fladt tag, 350

Udvendigt

karm mål (b×h) cm



OK14

TCF

TCR

Ovenlysvinduer

Udvendigt karmmålt (b×h) cm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 ^{0,27} GGL		
624				MK27 ^{0,26} GGL			
698		CK01 ^{0,19} GGL				SK01 ^{0,48} GGL	
778		CK02 ^{0,22} GGL GGU					
978	BK04 ^{0,22} GGL	CK04 ^{0,29} GGL GPL GGU GPU	FK04 ^{0,38} GGL GGU	MK04 ^{0,47} GGL GPL GGU GPU	PK04 ^{0,60} GGL GPL		UK04 ^{0,91} GGL GPL GGU
1178		CK06 ^{0,36} GGL GPL GGU GPU	FK06 ^{0,47} GGL GPL GGU GPU	MK06 ^{0,59} GGL GPL GGU GPU	PK06 ^{0,75} GGL GPL GGU GPU	SK06 ^{0,94} GGL GPL GGU GPU	
1398			FK08 ^{0,58} GGL GPL GGU GPU	MK08 ^{0,72} GGL GPL GGU GPU	PK08 ^{0,92} GGL GPL GGU GPU	SK08 ^{1,16} GGL GPL GGU GPU	UK08 ^{1,40} GGL GPL GGU GPU
1600				MK10 ^{0,84} GGL GPL GGU GPU	PK10 ^{1,07} GGL GPL GGU GPU	SK10 ^{1,34} GGL GPL GGU GPU	UK10 ^{1,63} GGL GPL GGU
1800				MK12 ^{0,96} GGL			

Tagterrasse

Udvendigt karmmålt (b×h) cm

	780
1360	M08 GEL ³⁰⁸
1090	M35 GEL ³³⁵

1,16 = Glasareal i m²

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Fast underelement

Eksterne rammetørrelser (w×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920			FK34 ^{0,34} GIU	MK34 ^{0,44} GIL GIU	PK34 ^{0,56} GIL GIU	SK34 ^{0,70} GIL GIU	UK34 ^{0,85} GIL GIU

Facadeelementer

Udvendigt karmmå (b×h) cm

	780	942	1140	1340
601	MK31 0,23 VFE VIU	PK31 0,29 VFE VIU	SK31 0,36 VFE VIU	UK31 0,44 VFE VIU
955	MK35 0,44 VFE VFA VFB VIU	PK35 0,56 VFE VFA VFB VIU	SK35 0,70 VFE VFA VFB VIU	UK35 0,85 VFE VIU
1155	MK36 0,56 VFE VFA VFB VIU	PK36 0,71 VFE VFA VFB VIU	SK36 0,90 VFE VFA VFB VIU	UK36 1,08 VFE VIU
1375	MK38 0,69 VFE VFA VFB VIU	PK38 0,88 VFE VFA VFB VIU	SK38 1,11 VFE VFA VFB VIU	UK38 1,34 VFE VIU

VELUX tagaltan

Udvendigt karmmå (b×h) cm

	780	942	1140
2520	MK19 1,33 (MK10) ----- (MK34)	PK19 1,59 (PK10) ----- (PK34)	SK19 2,10 (SK10) ----- (SK34)

1,16 = Glasareal i m²

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Vinduer til uisolerede rum

Udvendigt karmmå (b×h) cm

	450	460	480	540
480				
550				
610		GVK VLT 0000		
730				

Klassiske tagvinduer til historiske bygninger

Udvendigt karmmå (b×h) cm

	540	495
550		3K2 GVR
760	GVO	
800		3K3 GVR

Størrelsesdiagram

Ovenlysvindue

Udvendigt karmsmål (b×h) cm

	472	550	660	780	942	1140	1340
624				MK27 GGL M27			
698		CK01 GGL 9				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 GPU 104 B04	CK04 GGL 6 GPU 104 GXU C04	FK04 GGL 204 GPU F04	MK04 GGL 1 GXU 304 GPU M04	PK04 31 404 P04		UK04 7 804 U04
1178		CK06 GGL 5 GPU 206 GXU C06	FK06 GPL 5 GGL 14 GXU F06	MK06 GPL 14 GGL 306 GPU M06	PK06 GPL (065) GGL 406 GPU P06	SK06 GPL 4 GGL 606 GPU S06	
1398			FK08 GGL 2 GPU 308 M08	MK08 GPL 2 GGL 308 GPU M08	PK08 GPL 408 GGL P08	SK08 GPL 10 GGL 608 GPU S08	UK08 8 808 U08
1600				MK10 GPL 13 GGL 310 GPU M10	PK10 GPL 3 GGL 410 GPU P10	SK10 GPL 610 GGL S10	UK10 810 U10
1800				MK12 11 312 GGL M12			

Fast underelement

920			FK34 GIU	MK34 GIL 334 GIU M34	PK34 GIL 434 GIU P34	SK34 GIL 634 GIU S34	UK34 GIL 834 GIU U34
-----	--	--	--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Facadelyselement

601				MK31 VFE 331 VIU M31	PK31 VFE 431 VIU P31	SK31 VFE 631 VIU S31	UK31 VFE 831 VIU U31
955				MK35 VFE 334 VIU M34	PK35 VFE 434 VIU P34	SK35 VFE 634 VIU S34	UK35 VFE 834 VIU U34
1155				MK36 336 M36	PK36 436 P36	SK36 636 S36	UK36
1375				MK38 338 M38	PK38 438 P38	SK38 638 S38	UK38

3i1 og 2i1 ovenlysvinduer

Udvendige karmstørrelser (b x h) mm

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 0,94 GGLS GPLS	FMK06 1,06 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	FPK06 1,22 GGLS GPLS	FFKF06 1,42 GGLS GPLS
1398	FFK08 1,16 GGLS GPLS	FMK08 1,30 GGLS GPLS	MMK06 1,44 GGLS GPLS	FPK08 1,50 GGLS GPLS	FFKF08 1,74 GGLS GPLS

Ateliervindue

Udvendige karmstørrelser (b x h) mm

	1680	2000	2400	2480
2670	MK06 Duo 2,36	PK06 Duo 3,00	SK06 Duo 2,82	MK06 Triple 3,54

* Nødvendig åbningsbredde til ateliervindue i taget

1,16 = Glasareal i m²

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

VELUX Danmark A/S
Breettevej 18
2970 Hørsholm

Tlf: 45 16 45 16

salg@velux.dk
velux.dk

 facebook.com/veluxdanmark
 twitter.com/VELUX
 pinterest.dk/VELUXGroup
 instagram.com/VELUX



I produktkataloget tages der forbehold for
trykfejl, prisstigninger og udsolgte produkter.



TRANSFORMING
SPACES